

舗 装 修 繕 計 画

【 広 域 農 道 】

令 和 5 年 3 月 変 更

彦 根 市 産 業 部 農 林 水 産 課

■事業計画について

- 1【当初】 全体的に路面の劣化が見受けられることから、H28実施の路面性状調査の結果に基づき、計画的に舗装修繕を行うよう計画を策定。(8,000,000円/年、8年計画)
- 2【R元変更】 農道舗装が「社会基盤施設の長寿命化事業」の対象施設と位置付けられ、令和3年度までの期限付きで地方財政措置(公共施設等適正管理推進事業債)が拡充されたことを受け、計画の見直しを行った。
(消費税改正に伴う事業費と起債事業適用を受けてのスケジュールの見直し)
- 3【R2変更】 補助対象事業の整理と修繕単価の見直しによる計画変更。
(単価更新に伴う事業費とスケジュールの見直し)
- 4【R5変更】 効率的・効果的に舗装修繕を行い、通行車両をはじめ沿線住民の負担軽減を図るため、公共下水道工事跡の舗装復旧工事に合わせて、修繕箇所の施工順序を組み替えた。
また、平成28年度実施の路面性状調査による路面診断から5年が経過し、路面の状態も変化しているため、損傷状況に応じて、修繕箇所の施工範囲を見直した。
併せて、施工済の箇所について、補修規模、補修方法を実績値等に修正を行った。
(スケジュール、施工範囲の見直し及び修繕箇所の情報更新)

■全体事業費

補修箇所		補修規模		補修方法	採用単価 (㎡当たり)	工事費	図面 番号	備考
		延長	面積					
①	NO.45+50付近 ～ NO.46+80付近	130 m	1,135 ㎡	舗装打替	10,090 円	11,452,150 円	(3)	H28施工
②	NO.31+10付近 ～ NO.31+60付近	42 m	488 ㎡	舗装打替	10,090 円	4,923,920 円	(3)	H29施工 他、修繕あり
③	NO.43+40付近 ～ NO.45+50付近	210 m	813 ㎡	舗装打替	10,090 円	8,203,170 円	(3)	H30施工
④	NO.38+40 ～ NO.45+50付近	719 m	4,067 ㎡	舗装打替	10,090 円	41,036,030 円	(3)	R3施工
⑤	NO.2+40付近 ～ NO.6+70付近	430 m	3,195 ㎡	舗装打替	10,090 円	32,237,550 円	(1)	R4施工 (下水アロケ含)
⑥	NO.0+50付近 ～ NO.2+40付近	190 m	1,800 ㎡	舗装打替	10,090 円	18,162,000 円	(1)	R5修繕予定 (下水アロケ含)
⑦	NO.31+60付近 ～ NO.34+80付近	320 m	1,200 ㎡	舗装打替	10,090 円	12,108,000 円	(3)	R6修繕予定
合 計						128,122,820 円		

【採用単価】


- 舗装打換え (工事費)9,075,000円 / (施工面積)900㎡ 10,090 円/㎡
- 切削オーバーレイ (工事費)8,514,000円 / (施工面積)900㎡ 9,460 円/㎡

■年度別事業費


補修箇所		補修 延長	実施期間	年度毎工事費		施工 順位	施工年度 (予定)
⑥	NO.0+50付近 ～ NO.2+40付近	190 m	1 力年	18,162,000 円	18,200,000 円	1	R5修繕予定 (下水アロケ含)
⑦	NO.31+60付近 ～ NO.34+80付近	320 m	1 力年	12,108,000 円	12,200,000 円	1	R6修繕予定

※ 年度別事業費については、物価上昇等を考慮して10万円単位止め(切り上げ)とする。


路面性状調査平面図(1)

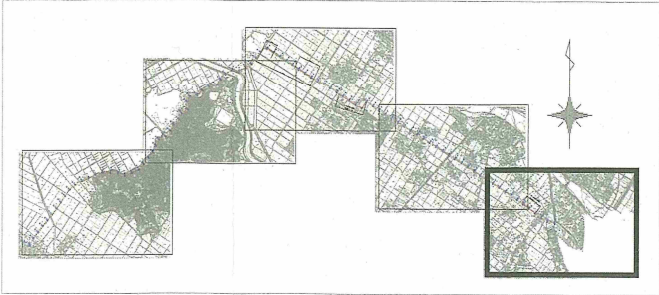


路面性状調査平面図(2)

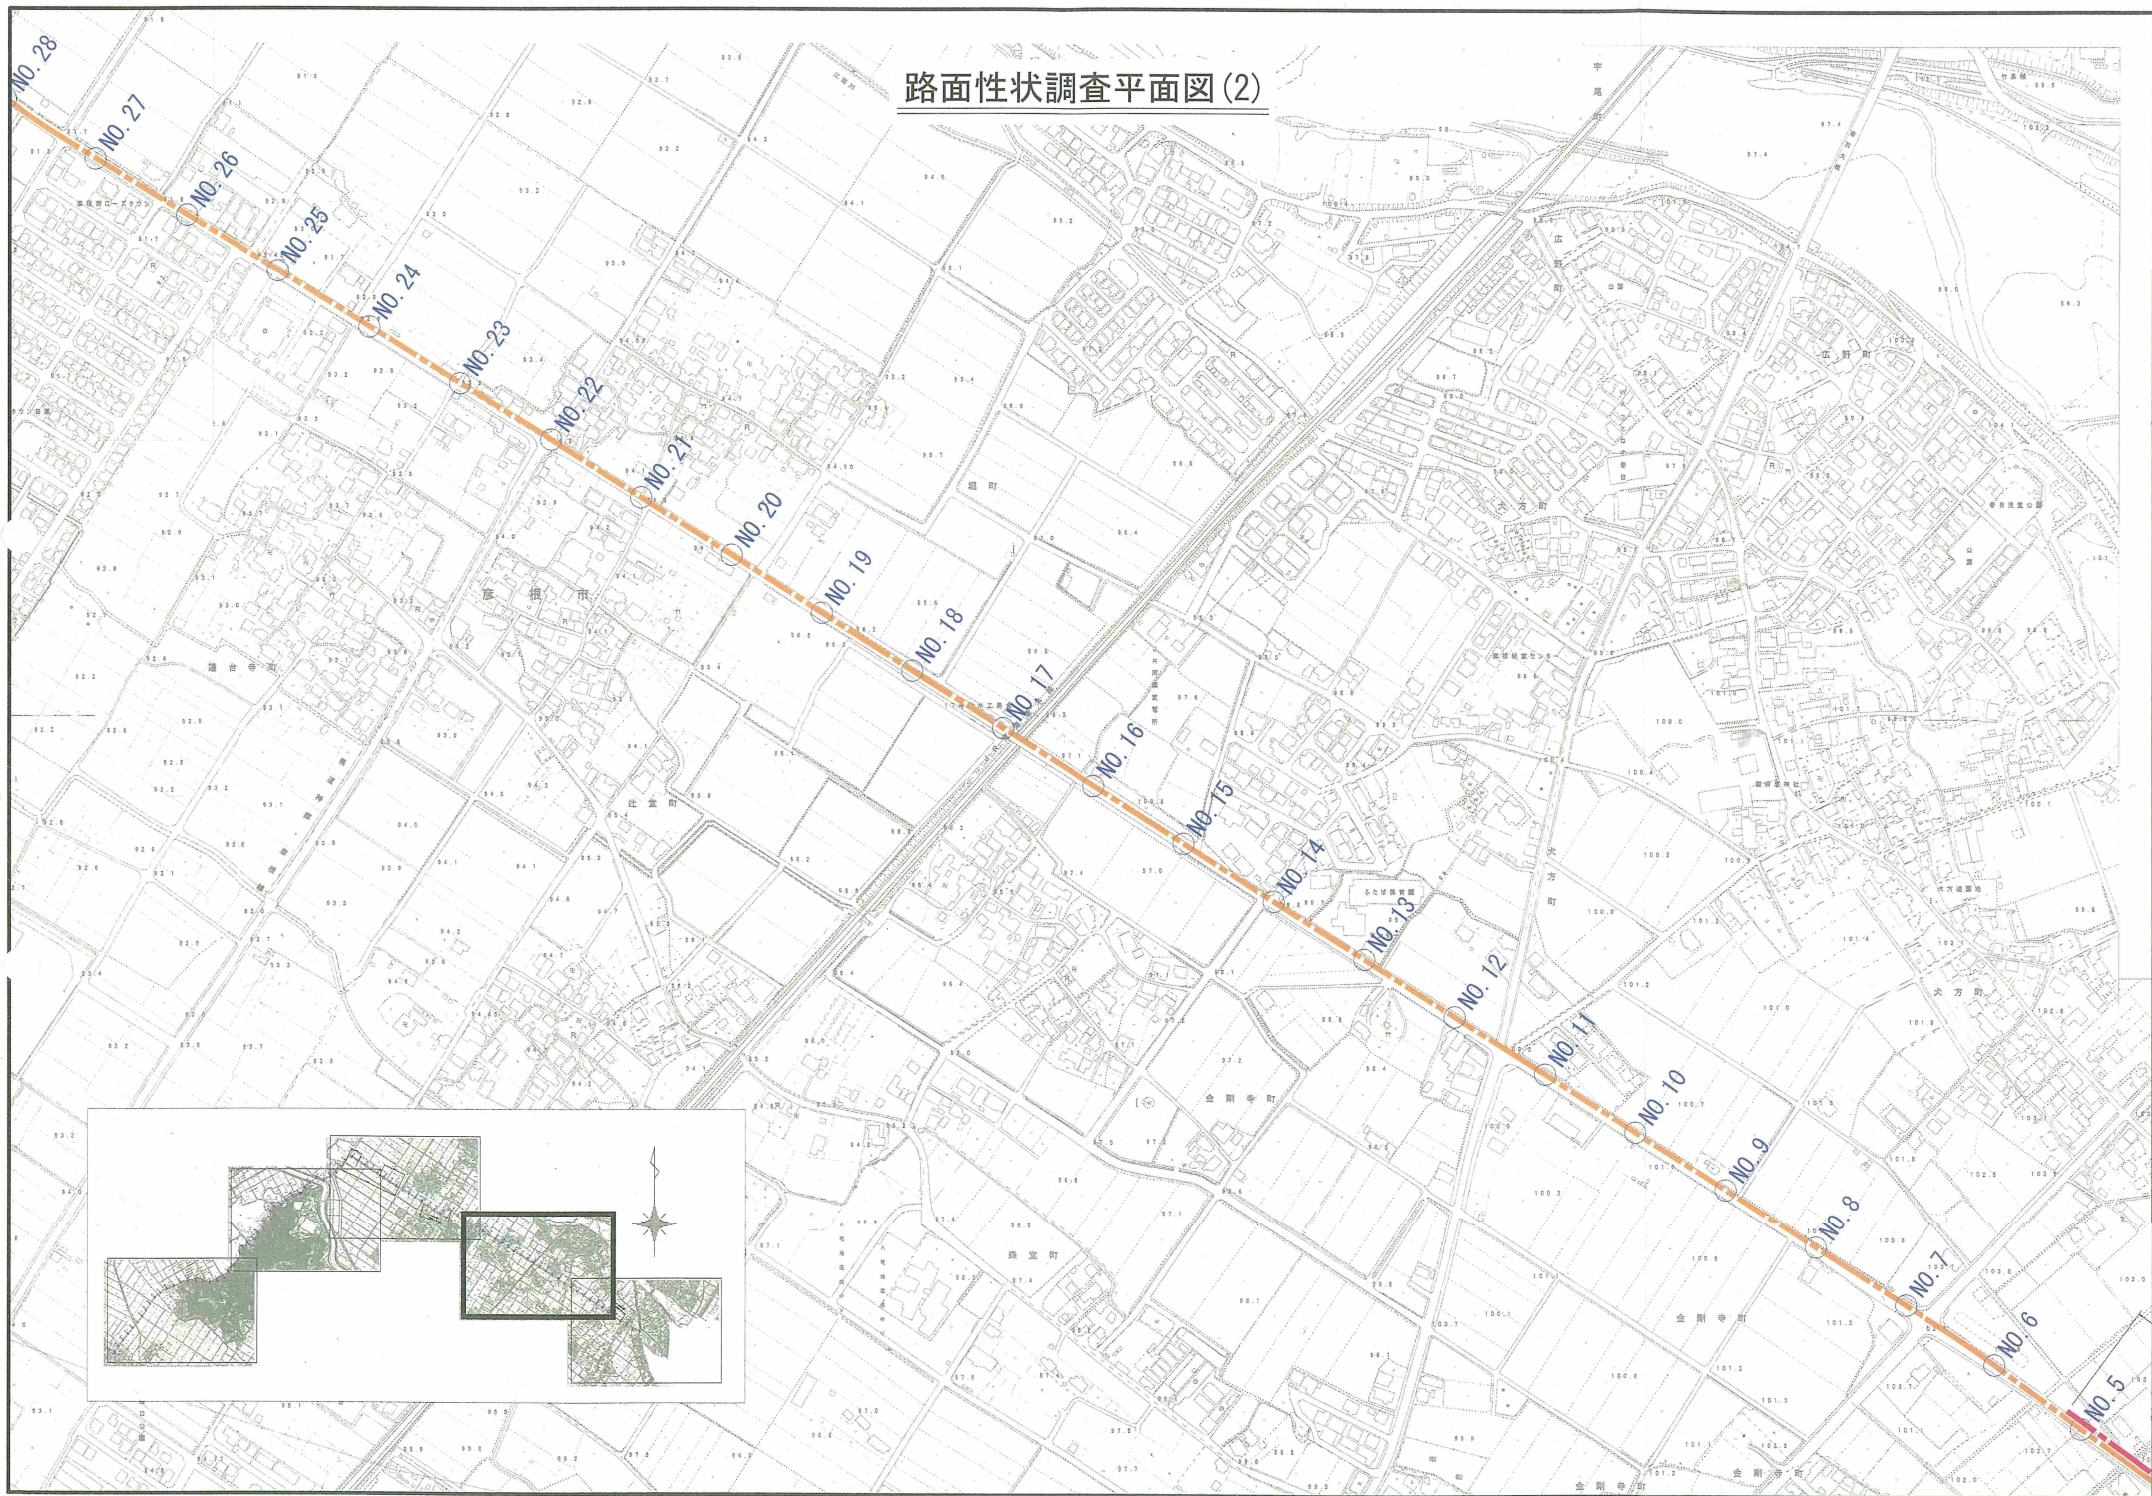

路面性状調査平面図(3)

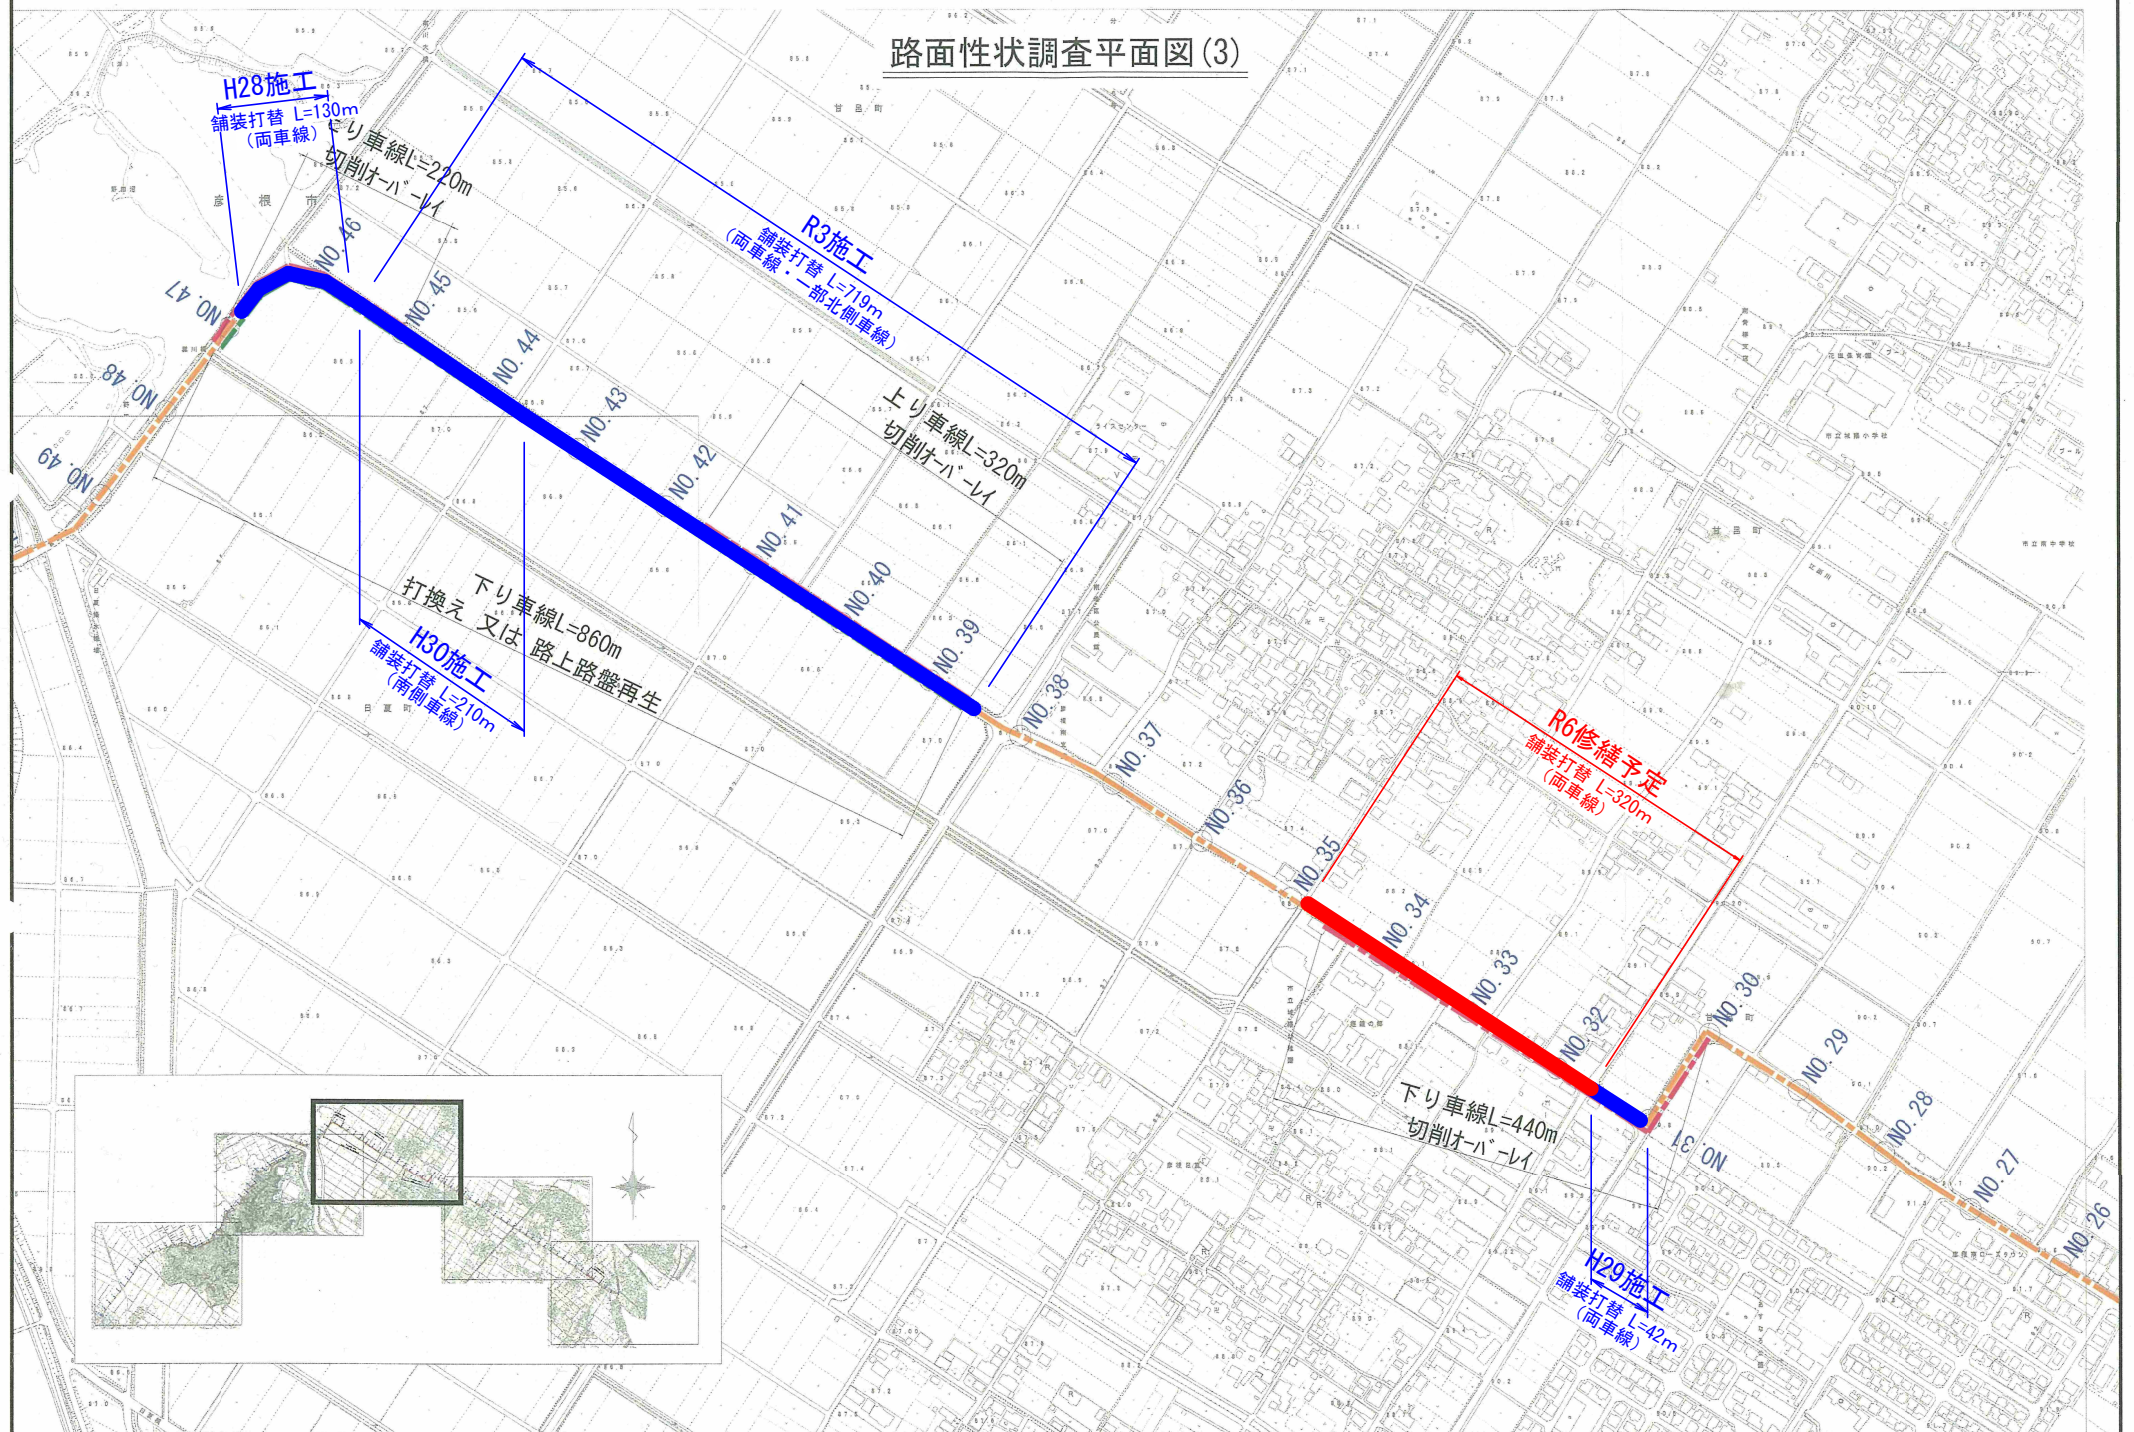

路面性状調査平面図(4)

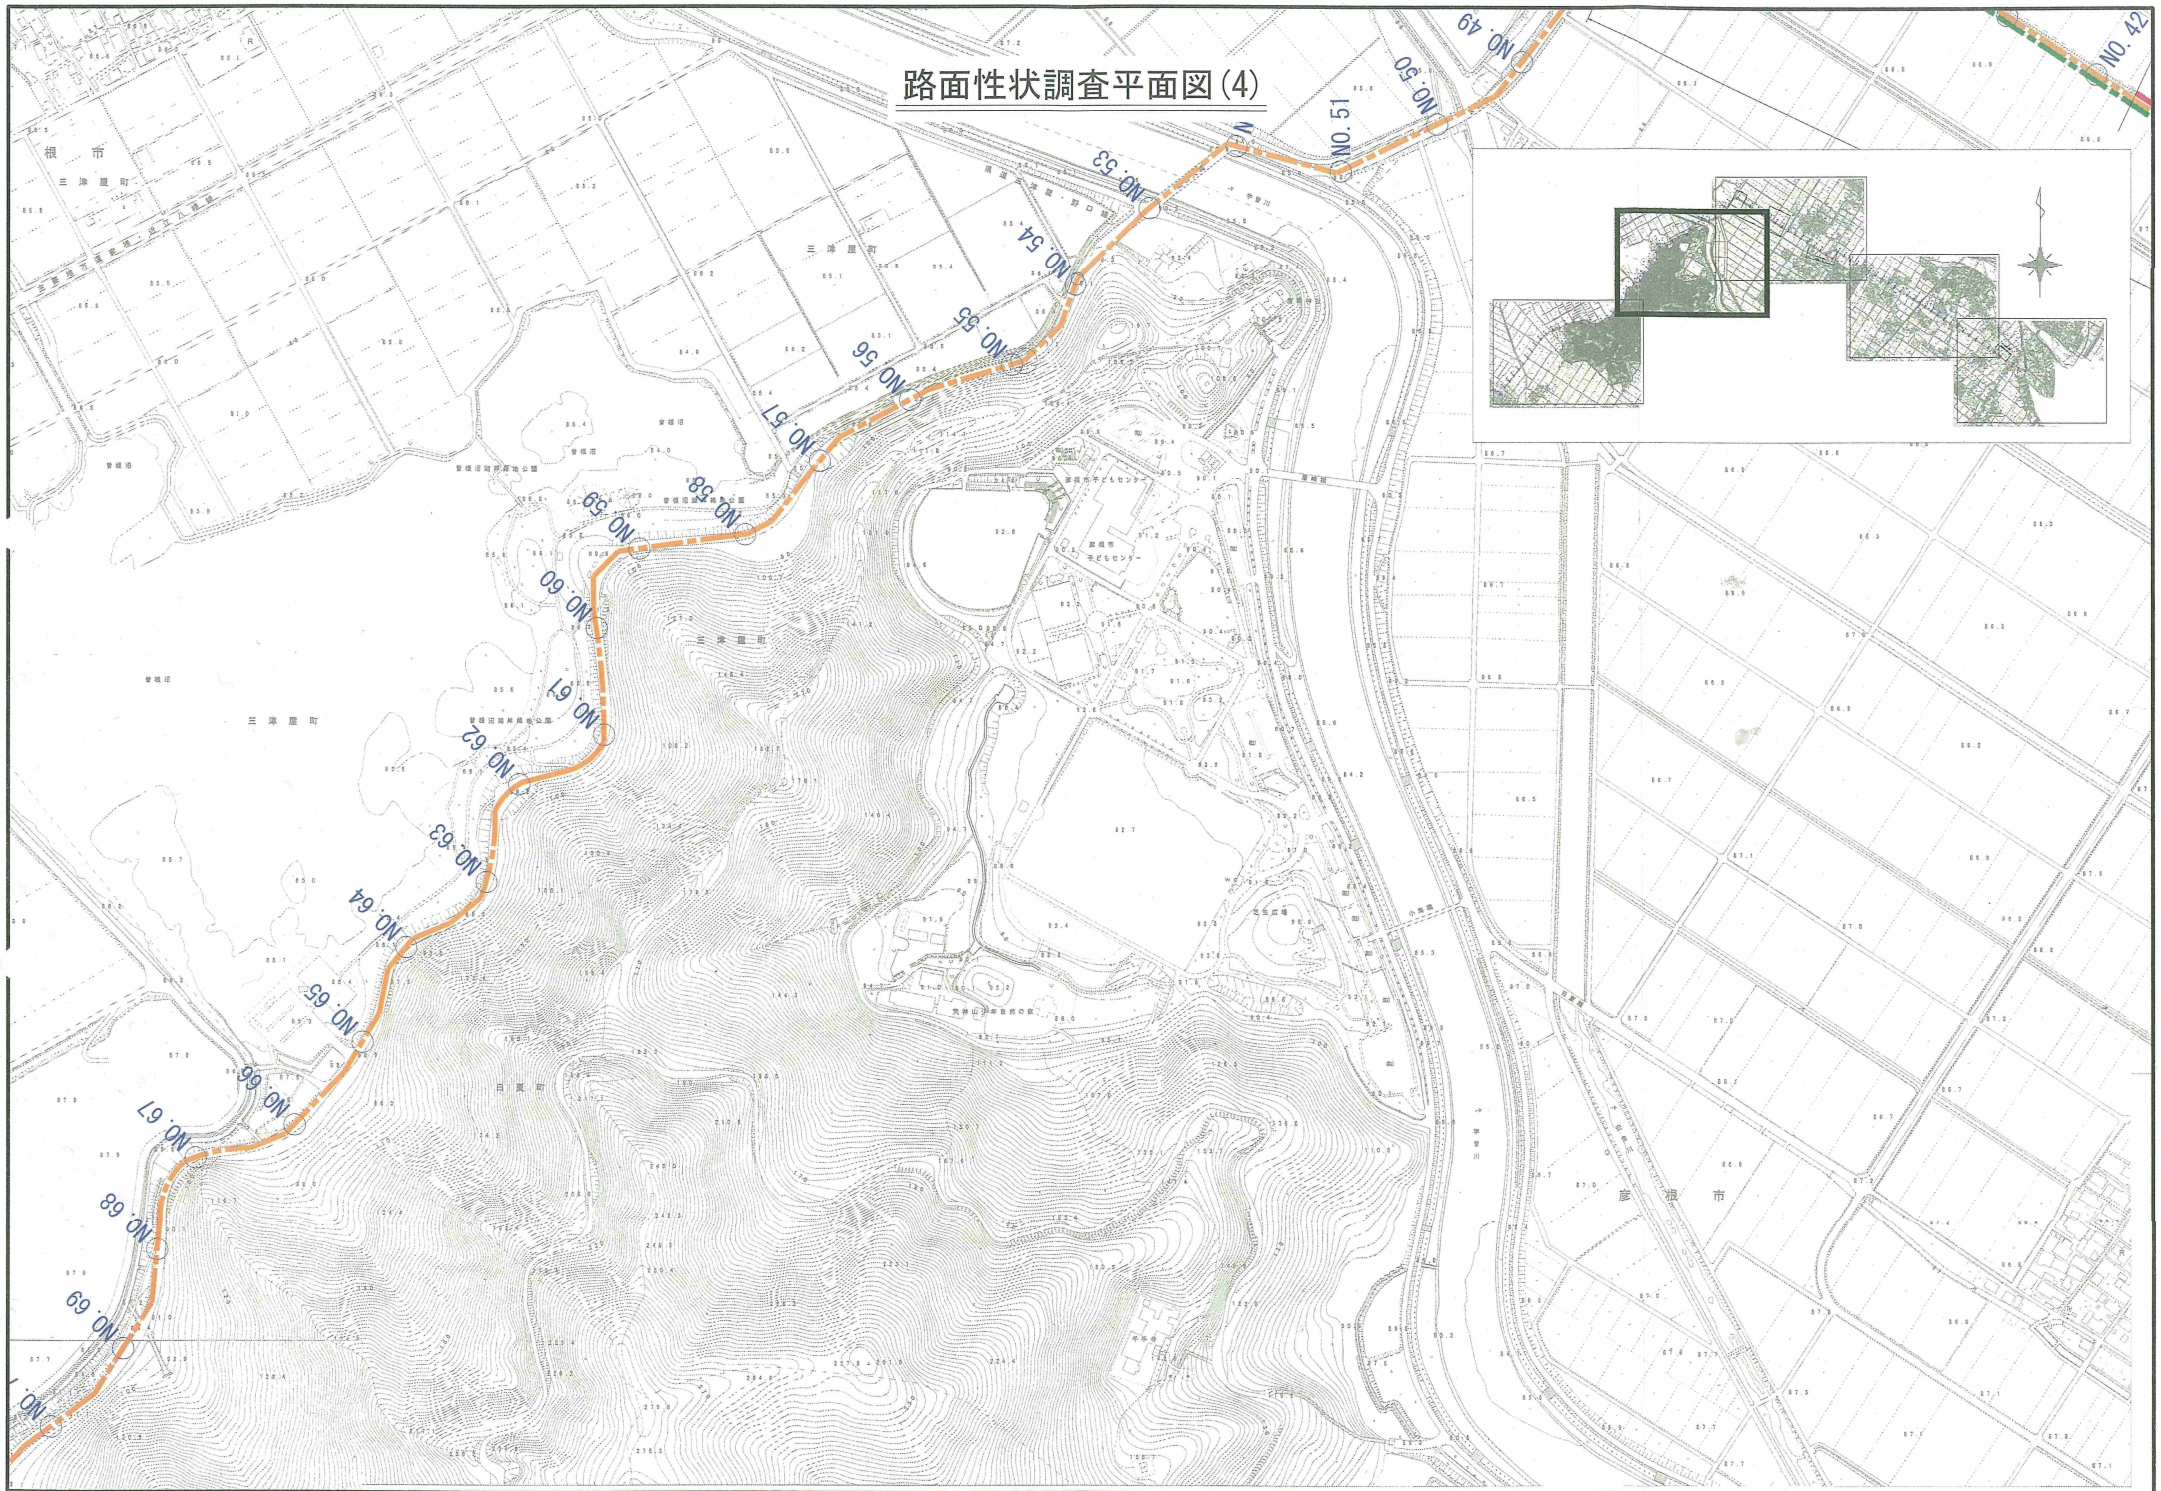

路面性状調査平面図(5)

