



本管 布設標準図


SCALE 1 / 30

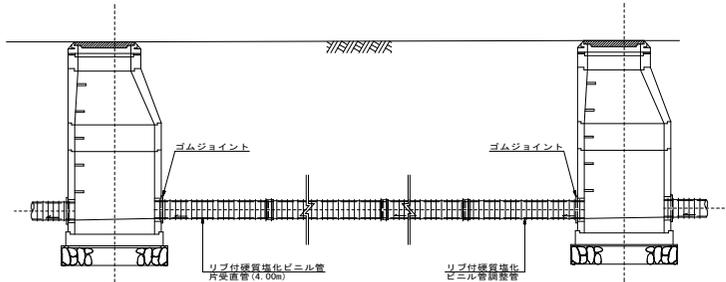

本管形




直管部共通寸法



呼び径	外径D	厚さ t		近似内径 d	リップ外径 DR
		最小	許容差		
150	155.5	2.4		150	171.0
200	205.5	2.4	+0.8	200	228.8
250	256.1	2.7		250	286.2

本管受口共通寸法




呼び径	受口内径 d1(最小)	平行部長さ L0(最大)	受口長さ L(標準)	
			最小	最大
150	117.7	80	100	100
200	228.7	100	115	115
250	287.3	115	140	140

塩ビ製小口径公共枿標準図

SCALE 1 / 10

産根市型デザイン

シール



蓋の表面はシールを貼るものとする。

	枿深さ : H (mm)							
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
h1	780	840	840	840	840	840	840	840
h2	—	40	140	240	340	440	540	640


※ h1 < 840mm の場合は枿本体を切断する。

本管径	取付管径	塩ビ製公共枿
φ250	φ150	φ200×150
φ200	φ150	φ200×150
φ150	φ100	φ200×100


取付管 布設標準図

SCALE 1 / 20


本管の土被りが浅い場合

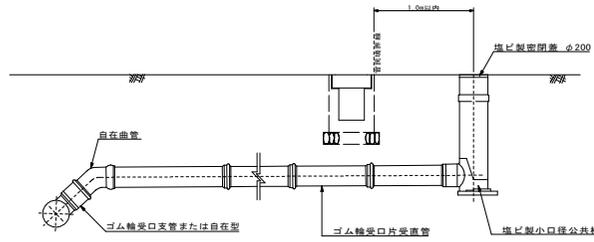


本管の土被りが深い場合

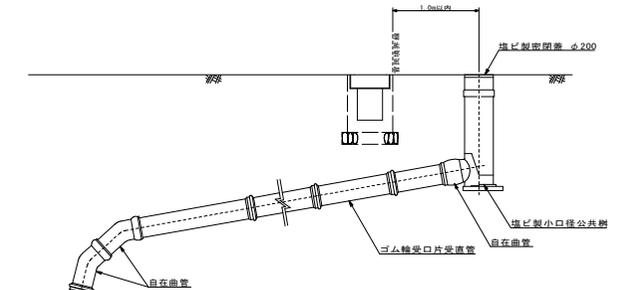


取付管形



取付管ゴム輪受口共通寸法




呼び径	受口内径 d1(最小)	接合長さ L(最大)	
		φ(最小)	L(最大)
100	115.0	40	90
150	166.0	58	108




呼び径	受口内径 d1(最小)	接合長さ L(最大)	
		φ(最小)	L(最大)
100	114.5	40	100
150	165.7	58	120

横断水路が深い場合
(宅内樹深が深い場合)

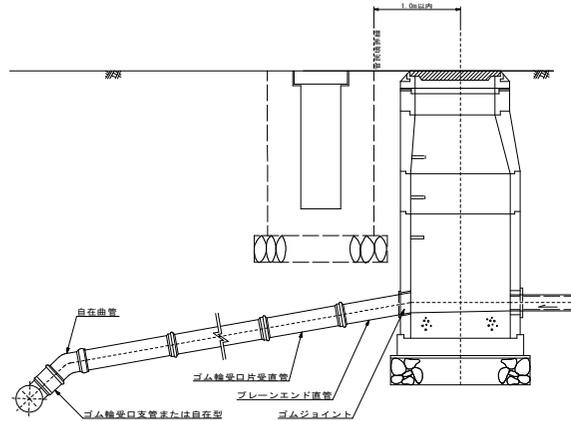


90° 支管 (リップ管取付管用)



呼び径	Z	A B R		
		(最小)	(最大)	(最大)
150-100	68	195	4.5	79
200-150	73	255	4.6	104
250-150	76	250	5.0	129

45° 自在支管 (リップ管取付管用)



呼び径	Z1	Z2	A B R		
			(最小)	(最大)	(最大)
150-100	62	40	195	4.5	79
200-150	75	68	255	4.6	104
250-150	78	68	250	5.0	129