



平成 31 年 1 月 22 日

**災害用マンホールトイレの設置について**

平成 30 年 12 月、本市で初めて佐和山小学校に災害用マンホールトイレ 15 基設置しました。

これは、災害時に家庭や避難所で水洗トイレが使用できなくなった場合等に使用するものです。

貯留型を採用しており、下流側の下水道本管が被災し汚水を流すことが出来ない場合にも、貯留してある汚水をバキューム車にて吸引し場外搬出することが可能なものとなっています。

設置数については、「マンホールトイレ整備・運用のためのガイドライン—2018年版—国土交通省」に準拠し、1 基あたり 100 人程度となるよう彦根市地域防災計画で想定しています地震時の佐和山小学校の収容人数 1300 人から算出したものです。

設置費用は、マンホールトイレ地上部分（便器、テント等）については 4,829,544 円、地下部分（下水道管等）については 9,610,920 円となっています。

**記**

資料 1 設置場所

資料 2 災害用マンホールトイレ下部構造図

資料 3 災害用マンホールトイレ上部写真

**問い合わせ先**

総務部危機管理室

（災害用マンホールトイレ地上部分）

担当：大橋、眞方

電話：0749-30-6150

FAX：0749-23-1777

上下水道部 下水道建設課


（災害用マンホールトイレ地下部分）

担当：辻、堀部



電話：0749-22-5458

FAX：0749-22-5433

資料 1 設置場所 佐和山小学校 (彦根市安清町 11 番 32 号)

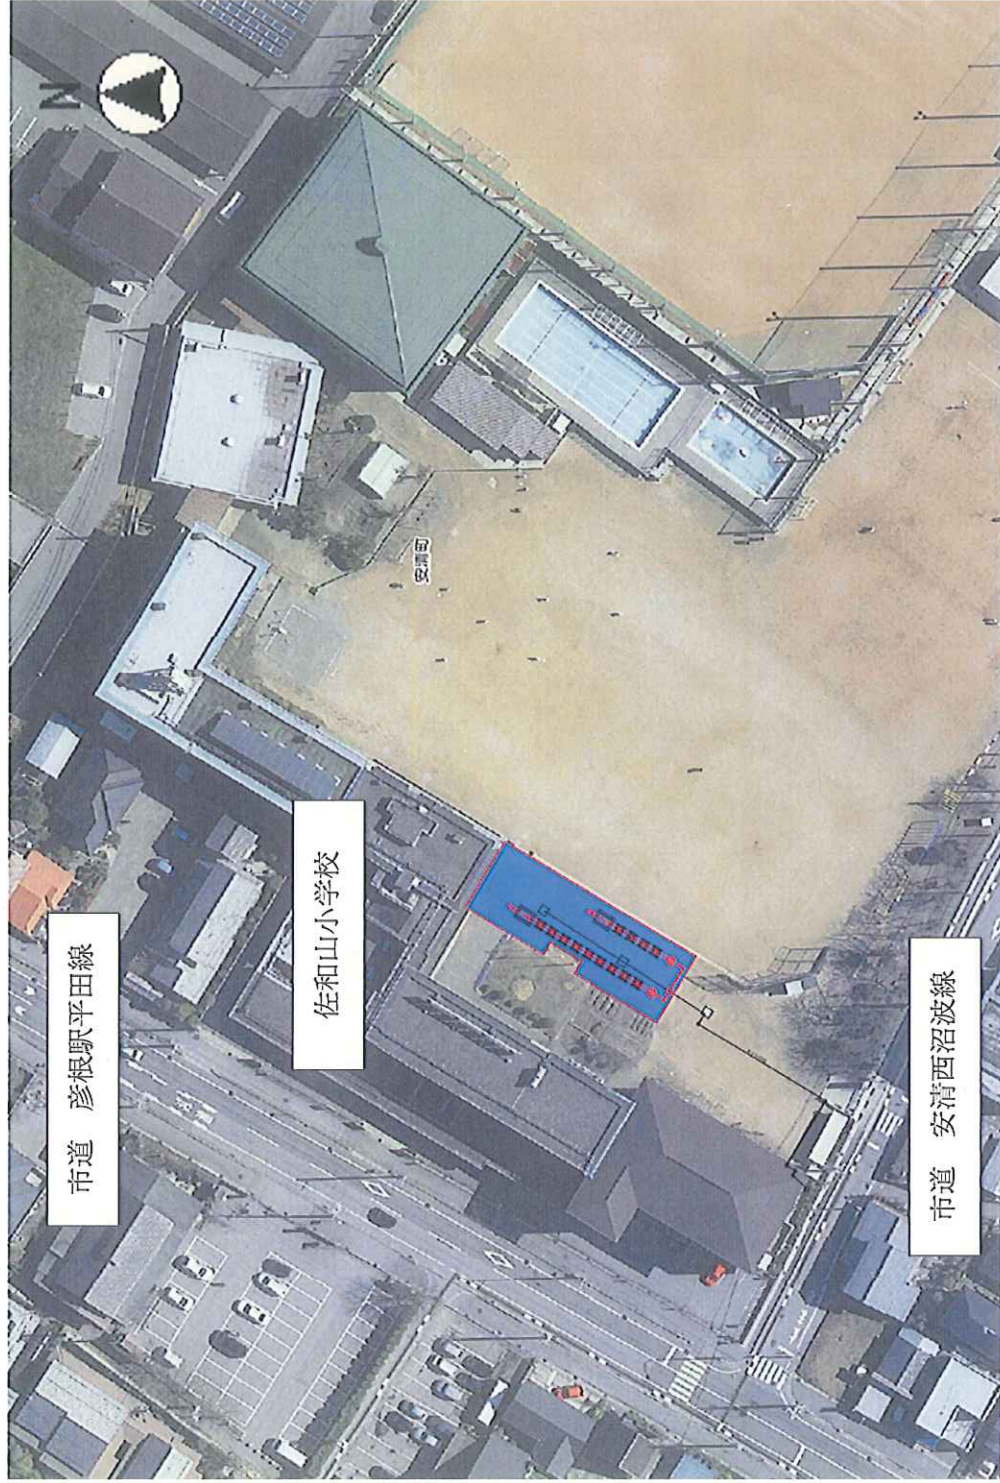

資料2 災害用マンホールトイレ下部構造図 (イメージ図)

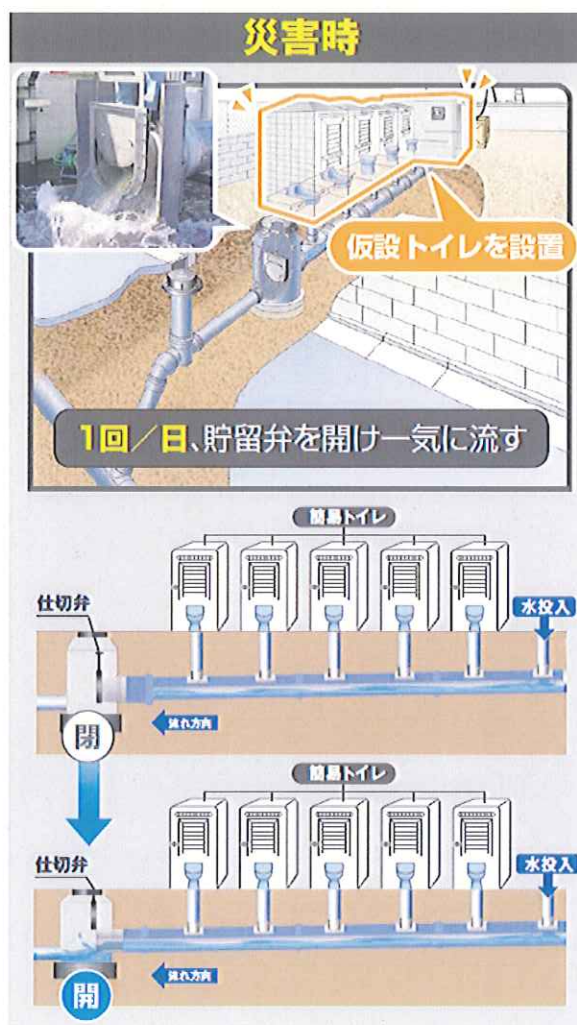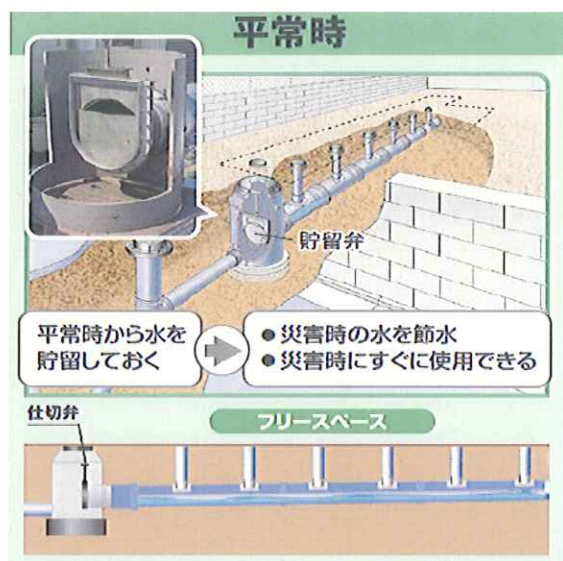

引用：積水化学工業株式会社ホームページ

資料3 災害用マンホールトイレ上部写真

一般用 (PTAM) 13 セット



多目的用 (PTAL) 2 セット

