土地改良区変更維持管理計画書

令和８年１０月

彦根市南部土地改良区

目　　次

土地改良区維持管理計画

第１章　地域及び地積 …… 1
第１節　地 域 …… 1
第２節　地 積 …… 1
第２章　地域の現況 …… 2
第１節　地　形 …… 2
第２節　気　象 …… 2
第３節　水利状況 …… 3
第４節　耕地面積 …… 4
第３章　維持管理計画 …… 5
第１節　目 的 …… 5
第２節　かんがい施設関係 …… 6
（１）かんがい施設（用水路を含む）の種類、規模及び維持管理の方法
（２）配水の時期及び方法
（３）干ばつ時における処置
（４）他の農業水利団体との関係
（５）制裁規定
第３節　排水施設関係 …… 10
（１）排水施設（排水路を含む）の種類、規模及び維持管理の方
（２）排水の時期及び方法
（３）洪水時における処置
（４）他の農業水利団体との関係
第４節　農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設関係 …… 12
（１）農業用道路の規模、構造及び維持管理方法
（２）その他農用地の保全又は利用上必要な施設の種類、規模、構造及び維持管理の方法
第５節　他の事業等との関係 …… 13
（１）他種事業（上水道等）と地区内施設との関
（２）森林、運輸、漁業等との関係
（３）当土地改良区の維持管理事業と、治水との関係
（４）地区外上流部又は区域内の住宅工場地域からの汚水の流入状況その影響
（５）その他当土地改良区と外的環境との関係
第６節　維持管理の方法 …… 14
第７節　環境との調和についての配慮 …… 14
（別添）施設の路線別調書 …… 15
第４章　維持管理費 …… 83
第５章　効　　果 …… 84
第６章　図　　面 …… 85
第１節　土地改良区区域位置図
第２節　用水系統図
（１）かんがい施設（用水路を含む）の位置及び受益地域を記載した図面（縮尺　1：6,000、1:2,500）
第３節　排水系統図
（１）排水施（排水機場、排水路を含む）の位置及び受益地域を記載した図面（縮尺　1：6,000、1:2,500）
第４節　農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の位置及び受益地域を記載した図面
別紙農道位置図のとおり
第５節　土地改良区の地区内外の用水及び排水の関係ならびに他の事業及び他の農業水利団体との関係を記載した図面
彦根中部地区かんがい排水事業との関係　別紙用水施設図のとおり

土地改良区維持管理計画書

第１章　地域及び地積

（表－１）

市町村名及び大字名	地積（農地）				備　考
	田	畑	その他	計	
	ha	ha	ha	ha	受益戸数 １，４４１戸
彦根市甘呂町	104.20	3.30		107.50	
彦根市開出今町	33.30	1.80		35.10	
彦根市八坂町	44.90	9.40		54.30	
彦根市須越町	40.20	2.80		43.00	
彦根市日夏町	115.40	5.70		121.10	
彦根市清崎町	51.80	2.80		54.60	
彦根市賀田山町	42.30	2.30		44.60	
彦根市千尋町	17.10	0.40		17.50	
彦根市太堂町	34.40	1.00		35.40	
彦根市安食中町	28.10	0.70		28.80	
彦根市楡町	22.80	0.80		23.60	
合　計	534.50	31.00		565.50	

（令和８年１０月現在）

第２章　地域の現況

第１節　　地　形

（１）所在

彦根市甘呂町、開出今町、八坂町、須越町、日夏町、清崎町、賀田山町、千尋町、太堂町、安食中町、楡町

（２）地形

本地区は琵琶湖の東部に位置し、北に犬上川、南に宇曽川に挟まれた南北6km、東西2kmの琵琶湖に面した低平地である。地形勾配は1/1,000～1/2,000の平坦地となっており、標高は85m～91mである。地質は大部分湖成沖積層で、土壌は植壌土が多い。排水改良事業によって、ほ場の整備は進展しているが、市街地を抱えている地域でもあり、引き続き排水改良事業が進められているところである。

第２節　　気　象

一般気象　　（表－２）

観測所名	滋賀県彦根地方気象台	かんがい期	非かんがい期	年間（計または平均）	備　　考
観測期間	1966～2015	４月～９月	１０月～３月		
平均気温（°C）		21.0	8.0	14.5	
降水量	平均（mm）	980	633	1,613	
	基準年（mm）	854	571	1,425	（昭和39年）
降水日数	平均（日）	11	12	11	
	基準年（日）	10	13	12	（昭和39年）
根雪期間		－			
無霜期間		4月4日～11月19日		230日間	平年値（1981～2010）
最多風向		NW	最大風速（風向）	23.9 m/s（WNW）	最大風速発生年月日（1979～2017）昭和54年10月1日

特殊気象　　（表－３）

観測所名 彦根地方気象台	第　１　位			第　２　位			第　３　位			第　４　位			第　５　位		
昭和41年～ 平成27年	数　量	年月日	発生確率	数　量	年月日	発生確率	数　量	年月日	発生確率	数　量	年月日	発生確率	数　量	年月日	発生確率
最大日雨量 (mm)	181	S47.9.16	1/145	172	H2.9.19	1/92	151	S46.9.6	1/31	126	H17.7.4	1/9	124	S57.8.1	1/8
最大時間雨量 (mm)	63.5	H13.7.17	1/65	63	S46.7.8	1/62	54.5	S43.8.25	1/20	49	H26.8.15	1/10	47.5	S47.9.16	1/8
最大連続雨量 (mm)	316.5	S47.7.9 ～7.15	1/23	307.5	H2.9.13 ～9.20	1/19	304.5	H9.7.7 ～7.13	1/18	297.5	S51.9.7 ～9.14	1/15	286.5	H18.7.15 ～7.21	1/12
最大連続干天日数（日）	47	S61.7.24 ～9.8	1/45	45	S42.5.11 ～6.24	1/37	42	S46.11.1 ～12.12	1/26	39	H12.8.3 ～9.10	1/19	38	H10.10.28 ～12.4	1/17

第３節　　水利状況

用水状況

本地区の用水は大部分、彦根中部地区による琵琶湖からの揚水によっているほか、一部未整備地域で地下水利用となっている。各ほ場へは彦根中部地区分水工からパイプラインにより給水を行っている地域と開水路により配水している地域がある。八坂地区への畑用水は琵琶湖からの揚水により通年給水としている。

・かんがい期間　　4/24～9/7　137日間　（彦根中部地区用水計画）
・計画平均減水深　：代かき期 27.9mm/day　普通期 37.2mm/day　　畑 3.5～5.6mm/day
・粗用水量　　：水田 3.698m3/s　畑 0.195m3/s
・主水源　琵琶湖逆水：3.705m3/s　（河瀬地区、豊郷地区分含む）

排水状況

本地区は自然排水であり、各ほ場からの排水は支線排水路を通じ、幹線排水路または普通河川を流下し、一級河川安食川、江面川を通って琵琶湖に排水される。

県営かんがい排水事業野田沼地区の諸元を示す。

・流域面積　　24.45km2
・計画基準雨量　　日雨量 146mm　　2日雨量 174mm （1/10年確率）
・流出率　　80%
・計画洪水量　　91.2m3/s
・計画排水量　　73.6m3/s　八坂放水路 34.6m3/s　須越放水路 39.0m3/s
・最大湛水深　　0.21m　最大湛水面積 49ha（内田5ha）
・受益面積　　848.1ha

第４節　耕地面積

（１）経営耕地広狭別農家数および主副業別農家数

（表－４）

区分／市町名	総農家数（戸）	経営耕地広狭別農家数（戸）							1戸あたり平均農用地面積（ha）						主副業別農家数（戸）			備考
		例外規定の適用を受けるもの	0.3～0.5	0.5～1.0	1.0～2.0	2.0～3.0	3.0ha以上	自給的農家	田	畑	樹園地	小計	草地	計	主業	準主業	副業	
彦根市	1,459	16	189	267	168	44	91	684	－	－	－	－	－	－	86	147	542	平成27年農林業センサス
比率	100	1	13	18	12	3	6	47	－	－	－	－	－	－	11	19	70	

（２）土地の利用状況

（表－５）

土地利用別	耕地						採草牧草地	原野	計	備考
	水田	普通畑	牧草畑	果樹園	茶園	その他樹園地				
彦根市南部	557.7	31.5							589.2	

第３章　維持管理計画

第１節　　目　的

本土地改良区は昭和34年から開始された排水改良を主とした県営かんがい排水事業野田沼地区によって造成された八坂放水路、須越放水路、横川排水路等の基幹排水路および排水改良によって生じる用水不足を解消する八坂揚水機、島井堰、島揚水機等の用水施設の維持管理を目的として設立された。その後、農業構造改善事業、区画整理事業等の土地改良事業によって造成した用排水、農道施設、琵琶湖総合開発事業に伴う用水補償事業による用水施設などの維持管理を目的としている。
現在は、基幹排水路であった放水路、横川排水路は行政に移管され、一級河川として管理されており、また一部排水路も普通河川として移管されている。用水については新たに県営かんがい排水事業彦根中部地区により、更新がなされ、各地域の分水工までの幹線部分は彦根中部用水土地改良区連合により維持管理されている。
今後も地域内の土地改良施設の適正な維持管理を行い、補修、改修を計画的に進めることにより施設の長寿命化を図り、農業生産性の向上、効率的な農業経営の実現に寄与するとともに地域環境の保全にも努めるものとする。

主な造成事業経緯
- 県営かんがい排水事業　野田沼地区　　S26着工～中断　S34再開～S43
- 団体営畑地かんがい事業　八坂地区　　S35～S36
- 団体営畑地整備事業　八坂地区　　S35～S36
- 構造改善事業(ほ場整備)　甘呂・八坂地区　S39
- 団体営ほ場整備事業　甘呂・八坂地区　　S40～S43
- 構造改善事業(ほ場整備)　須越地区　　S41～S43
- 団体営ほ場整備事業　八坂地区　　S49～S53
- 団体営ほ場整備事業　日夏地区　　S52～S58
- 団体営ほ場整備事業　亀山西部地区　　S60～S63
- 団体営ほ場整備事業　亀山東部地区　　S61～H1
- 団体営ほ場整備事業　清崎地区　　S62～H2
- 県営土地改良総合整備事業　野田沼地区　　H1～H5
- 団体営土地改良総合整備事業　楡地区　　H1～H11

他　用水改良事業、排水改良事業、農道整備事業、水資源公団補償事業等

関連事業
- 県営かんがい排水事業　彦根中部地区　　S60～H8　　S56全体実施設計
  S59彦根中部用水土地改良区連合設立
  （彦根市南部土地改良区、河瀬土地改良区、豊郷町土地改良区）

第２節　　かんがい施設関係

（１）かんがい施設（用水路を含む）の種類、規模及び維持管理の方法

（ア）用　水　路

1）集計表

（表－６）

単位：m

施設名		区分	開水路	暗渠（管水路）	計	備考
用水路		彦根市甘呂町	3,743.5	7,339.4	11,082.9	
		彦根市開出今町	1,641.2	53.0	1,694.2	
		彦根市八坂町	0.0	11,693.7	11,693.7	
		彦根市須越町	0.0	7,869.9	7,869.9	
		彦根市日夏町	1,188.0	12,054.7	13,242.7	
		彦根市清崎町	5,177.0	2,779.2	7,956.2	
		彦根市賀田山町	5,021.3	538.5	5,559.8	彦根市管理227.4m含む
		彦根市千尋町	1,030.2	1,255.6	2,285.8	
		彦根市太堂町	4,245.0	2,338.0	6,583.0	彦根市管理204.4m含む
		彦根市安食中町	2,516.0	1,234.7	3,750.7	
		彦根市楡町	2,448.6	1,218.7	3,667.3	
		計	27,010.8	48,375.4	75,386.2	

用水路付帯施設

単位：個所　　（表－７）

施　設　名	構　　造　　等	土木施設	機械施設	計	備考
制水弁工		120		120	
空気弁工		48		48	
排泥工･余水吐		21		21	
吐出工		54		54	
水管橋工		24		24	
取水ゲート		7		7	
揚水機		13		13	
流量計		1		1	
計		288		288	

2）路線別

（別添）用水路路線別調書　表－１５、表－１６参照

（イ）井　　堰　　用水路付帯施設の取水ゲートで記載　　（表－８）

番号	名　　称	所在地	取水河川名	渇水量	構　　造			取　水　量		関係地区及び面積	維持管理の方法	現在の残耐用年　数	備　考
					構　造	堰長	堰高	代掻期	普通期				
						m	m	m^3/s	m^3/s	ha		年	

（ウ）溜　　池　　該当なし

（表－９）

番号	名　　称	所在地	集水地区及び面積	構　　造			有　効貯水量	関係地区及び面積	維持管理の方法	現在の残耐用年数	備　考
				構　造	堰長	堰高					
			ha		m	m	m^3	ha		年	

（エ）揚水機場

（表－10）

番号	名　　称	所在地	水源及びその状況	揚　水　機			原　動　機			実揚程	用水量	関係地区及び面積	建物等の附属建物	維持管理の方法	平成29年3月現在の残耐用年数	備　考
				種　類	口径	台数	種　類	台数	能力							
					m/m	台		台	kw	m	m3/分	ha			年	
1	八坂揚水機場	八坂町	琵琶湖	片吸込渦巻ポンプ	φ150	1		1	18.5	14.5	3.18		RC造吸水槽RC造建屋	(オ)による	S63造成	公団補償水田用
				両吸込渦巻ポンプ	φ200	2		2	55	48.5	3.60				S63造成	公団補償畑かん用
											m3/s					
関連	彦根中部揚水機場	八坂町	琵琶湖	両吸込渦巻ポンプ	φ600	2	巻線形誘導電動機	2	260	15.5	1.283	259	RC造吸水槽鉄骨鉄筋造建屋	彦根中部用水土地改良区連合による管理	H1～2造成	低揚程
				両吸込渦巻ポンプ	φ700	3	巻線形誘導電動機	3	820	35.7	2.541	609			H3～7造成	高揚程

（オ）維持管理の方法

用水施設のうちパイプラインにあっては、各分水工受益者において日常管理を充分に行い、特に露出部の補修、塗装、注油等を適正に実施するものとし、施設の保全に努める。開水路の管理にあっては、各分水工受益者において、泥上げ、草刈、簡易な補修等、日常管理を適正に行い、施設の保全に努める。いずれの施設も新設、改修、大規模な補修等が必要な場合にあっては会議に諮り、適切に対応する。なお、各分水工以降の吐出バルブ、取水ゲート等の配水管理については各分水工毎の水利委員の責任において実施するものとする。

揚水機の管理は水利使用規則や管理規定等に基づき管理するものとし、日常点検、定期点検を適切に実施する。異常が発生した場合は、直ちに運転を停止するなど、損傷を防止する措置を講じ、整備補修を実施するものとする。

（2）配水の時期及び方法

主水源である琵琶湖逆水にあっては、水利権許可条件に基づき配水を行う。畑地については通年配水を行う。地下水によるかんがいを行う地区はそれぞれの関係者において調整を行い、円滑な配水を行う。

（3）干ばつ時における処置

揚水施設の整備をおこなっていることから、琵琶湖水位低下により取水が不可能となる場合をのぞき、特に記すべきことはない。
琵琶湖からの揚水ができない等の場合、個別の水系ごとに排水路等から応急的に揚水を図ることにより対応することとなる。

（4）他の農業水利団体との関係

水源（揚水機場）を共有する河瀬土地改良区、豊郷町土地改良区とにより彦根中部用水土地改良区連合を構成し、用水運営にあたっている。

（5）制裁規定

なし

第４節　　農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設関係

（１）農業用道路の規模、構造及び維持管理方法

（ア）農　道

1）集計表

（表－13）

単位：m

施設名		区分	4.0m未満	4.0～5.0m未満	5.0m以上	計	備考
道路	農道	彦根市甘呂町	4,644.5	2,086.0	0.0	6,730.5	
		彦根市開出今町	0.0	625.0	0.0	625.0	
		彦根市八坂町	2,462.0	2,002.0	0.0	4,464.0	
		彦根市須越町	486.5	2,819.5	704.0	4,010.0	
		彦根市日夏町	203.0	8,643.9	0.0	8,846.9	
		彦根市清崎町	314.0	3,009.0	0.0	3,323.0	
		彦根市賀田山町	1,024.0	2,715.0	0.0	3,739.0	
		彦根市千尋町	0.0	652.0	0.0	652.0	
		彦根市太堂町	0.0	1,226.0	0.0	1,226.0	
		彦根市安食中町	0.0	479.0	0.0	479.0	
		彦根市楡町	0.0	1,500.0	0.0	1,500.0	
		計	9,134.0	25,757.4	704.0	35,595.4	

2）路線別

（別添）農道 路線別調書　表－１８、表－１９参照

（２）その他農用地の保全又は利用上必要な施設の種類、規模、構造及び維持管理の方法

該当なし

第５節　他の事業等との関係

（１）他種事業（上水道等）と地区内施設との関係

当地区の用水は地下埋設パイプラインにより配水していることから、上下水道、ガス等他種のパイプと輻輳しているところがある。その維持管理にあたっては特に留意し、十分な協議調整を要する。

（２）森林、運輸、漁業等との関係

・森林については、一部接している箇所があるが特段の影響を受けるものではない。
・地区内には彦根市街地へ連絡する多くの県道、市道があり、管理する農道とも有機的に接続している。一部の農道は一般交通にも供せられることから、市道認定されている。
・地区内排水は安食川、江面川を経由し、琵琶湖へと流出することから、排水水質には特段の留意が必要である。

（３）当土地改良区の維持管理事業と治水との関係

地区内において一級河川安食川の改修が行われており、施設の改廃にあたって調整を要する。

（４）地区外上流部又は区域内の住宅工場地域からの汚水の流入状況その影響

排水流域は受益地より上流に広く、住宅、工場等の排水も地区内排水路で受けていたが、主要な排水路について公共性から一級河川、普通河川として行政管理となっている。また特定の工場の排水については、補償事業として受益地に影響がないように排水されている。

（５）その他当土地改良区と外的環境との関係

当管内は、市街地に接しているうえ、区画未整備地域も抱えており、開発との調整が必要であり、彦根市との協議調整の上で優良農地の確保、自然環境の維持を図る必要がある。


第６節　　維持管理の方法

（１）種別ごとの維持管理の方法

前出の各施設毎の維持管理方法によるものの他、次の点に留意するものとする。　　（表－14）

種別	方　法　等
用水路	管水路において、漏水等異常を発見した場合は、直接あるいは水利委員によって通水を止める等の措置を講じ、直ちに理事長（事務局）に連絡し、被害防止に努めるものとする。
排水路	排水路構造物の損傷、不法投棄による通水阻害等により、排水機能が損なわれた場合は、理事長（事務局）に連絡の上、適切に処理するものとする。
道路	交通に支障のある路面の陥没や路肩の崩れ等、損傷が発生した場合は、理事長（事務局）に連絡の上、指示によりバリゲート等で応急に通行制限を行う。そのうえで、早急に復旧し交通事故等の発生防止に努めるものとする。
揚水機	彦根中部用水の揚水機を除き、揚水機（井戸ポンプ含む）の運転管理は各町の受益者によって適切に行うものとし、費用についても同様とする。

（２）維持管理組織

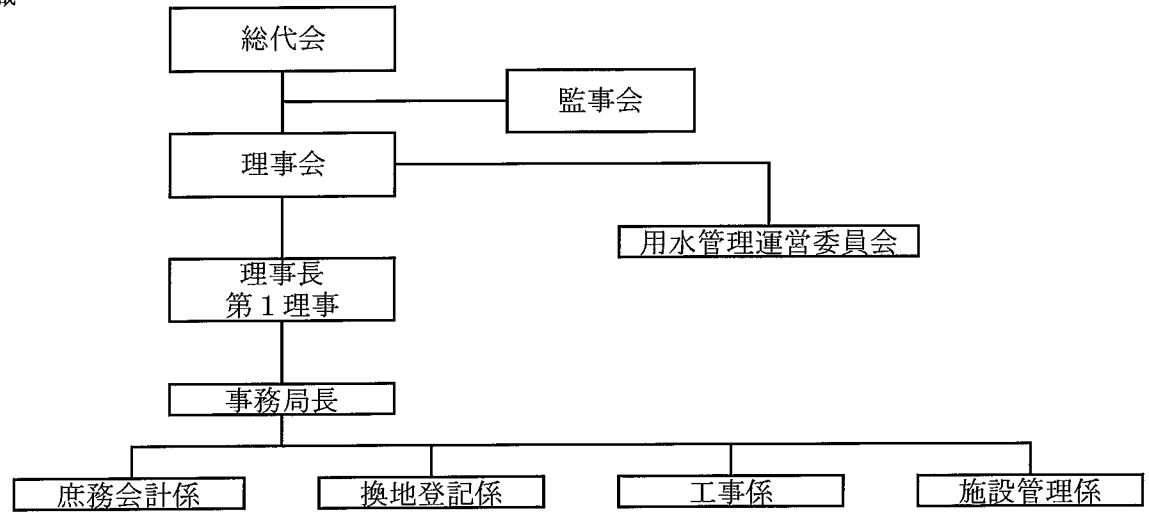

第７節　　環境との調和についての配慮

浚渫や水路補修にあたっては、排水が琵琶湖に流入することから水質保全に十分に注意するとともに、地区内に生息する魚や植物等の生息環境に配慮した維持管理を行う。

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	断面 幅 mm	断面 深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
(A)	甘呂町													
Ac001	甘呂南用水路①	70.7			C	0	1,000	750		構改)甘呂地区	第6節参照		1962	
Ac002	甘呂南用水路②	129.3			C	0	400	400		構改)甘呂地区	〃		1962	
Ac003	甘呂南用水路③	426.0			C	0	400	400		構改)甘呂地区	〃		1963	
Ac004	甘呂南用水路④	215.2			C	0	300	300		構改)甘呂地区	〃		1963	
Ac005	甘呂北用水路①	55.0			C	0	900	600		構改)甘呂地区	〃		1963	
Ac006	甘呂北用水路②	86.0			C	0	750	600		構改)甘呂地区	〃		1963	
Ac007	甘呂北用水路③	190.5			C	0	800	700		構改)甘呂地区	〃		1963	
Ac008	甘呂北用水路④	51.1			C	0	800	600		構改)甘呂地区	〃		1963	
Ac009	甘呂北用水路⑤	10.0			HP	400	0	0		構改)甘呂地区	〃		1963	
Ac010	甘呂北用水路⑥	393.0			C	0	300	350		構改)甘呂地区	〃		1963	
Ac011	甘呂北用水路⑦	95.0			C	0	300	250		構改)甘呂地区	〃		1963	
Ac012	甘呂北用水路⑧	16.0			HP	600	0	0		構改)甘呂地区	〃		1963	
Ac013	甘呂北用水路⑨	215.0			C	0	300	250		構改)甘呂地区	〃		1963	
Ac014	甘呂北用水路⑩	105.2			C	0	250	250		構改)甘呂地区	〃		1963	
Ac015	甘呂公団補償水路1号①	1,231.0			DCIP	350	0	0		甘呂地区	〃		1988	水資源公団補償
Ac016	甘呂公団補償水路1号②	50.0			VP	200	0	0		甘呂地区	〃		1988	水資源公団補償
Ac017	甘呂公団補償水路1号③	99.5			VP	300	0	0		甘呂地区	〃		1988	水資源公団補償
Ac018	甘呂公団補償水路1号④	305.0			VP	300	0	0		甘呂地区	〃		1988	水資源公団補償
Ap001	野田沼第4-1号送水路	144.2			VP	200	0	0		構改)八坂地区	〃		1988	彦根中部地区布設替
Ap002	野田沼第4-2号送水路①	38.0			VP	250	0	0		構改)八坂地区	〃		1988	彦根中部地区布設替
Ap003	野田沼第4-2号送水路②	170.8			VP	200	0	0		構改)八坂地区	〃		1988	彦根中部地区布設替
Ap004	野田沼第4-3号送水路①	68.0			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Ap005	野田沼第4-3号送水路②	23.0			VP	150	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Ap006	野田沼第4-4号送水路①	59.0			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1991	

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Ap007	野田沼第4-4号送水路②	77.0			VP	150	0	0		野田沼地区	第6節参照		1991	
Ap008	野田沼第4-5号送水路①	84.0			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Ap009	野田沼第4-5号送水路②	82.0			VP	150	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Ap010	野田沼第4-6号送水路①	6.3			DCJP	200	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Ap011	野田沼第4-6号送水路②	71.7			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Ap012	野田沼第4-6号送水路③	94.6			VP	150	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Ap013	野田沼第4-6号送水路④	7.9			DCIP	150	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Ap014	野田沼6号分水-場内配管	13.3			DCIP	500	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Ap015	野田沼第6-1号送水路分水配管	14.5			DCIP	300	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Ap016	野田沼第6-1号送水路①	63.4			VP	300	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Ap017	野田沼第6-1号送水路②	157.1			VP	250	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Ap018	野田沼6-2号分水取付水管橋	22.3			DCIP	450	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Ap019	野田沼第6-2号送水路①	22.6			DCIP	300	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Ap020	野田沼第6-2号送水路②	323.0			VP	300	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Ap021	野田沼第6-2号送水路③	157.2			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Ap022	野田沼第6-3号送水路①	311.7			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Ap023	野田沼第6-3号送水路②	140.0			VP	250	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Ap024	野田沼第6-3号送水路③	92.0			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Ap025	野田沼第6-4号送水路①	317.2			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Ap026	野田沼第6-4号送水路②	141.0			VP	250	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Ap027	野田沼第6-4号送水路③	135.0			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Ap028	野田沼第6-5号送水路①	23.2			DCIP	350	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Ap029	野田沼第6-5号送水路②	280.2			VM	350	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Ap030	野田沼第6-5号送水路③	10.4			VP	300	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Ap031	野田沼第6-5号送水路④	244.2			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1990	

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	断面 幅 mm	断面 深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Ap032	野田沼第6-6号送水路①	333.1			VP	200	0	0		野田沼地区	第6節参照		1990	
Ap033	野田沼第6-6号送水路②	233.2			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Ap034	野田沼第6-7号送水路①	328.0			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Ap035	野田沼第6-7号送水路②	220.0			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Ap036	野田沼第6-7号送水路③	17.7			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Ap037	野田沼第6-8号送水路①	328.1			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Ap038	野田沼第6-8号送水路②	238.4			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Ap039	野田沼第6-9号送水路①	331.3			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Ap040	野田沼第6-9号送水路②	247.4			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Ap041	野田沼第6-10号送水路①	156.8			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Ap042	野田沼第6-10号送水路②	67.7			VP	300	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Ap043	野田沼6-10号北川水管橋	34.3			DCIP	300	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Ap044	野田沼第6-11号送水路①	311.7			VP	300	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Ap045	野田沼6-11号甘呂川横断工	28.5			DCIP	300	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Ap046	野田沼第6-11号送水路②	148.7			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Ap047	野田沼第6-12号送水路①	281.9			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Ap048	野田沼第6-12号送水路②	30.1			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Ap049	野田沼6-12号甘呂川横断工	14.6			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Ap050	野田沼第6-12号送水路③	161.0			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Ap051	野田沼第6-13号送水路	157.7			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Ap052	甘呂水田反復送水路	65.0			VU	100	0	0		小)甘呂地区	〃		1987	
Ap053	甘呂北用水補給管路	209.7			VP	100	0	0		小)甘呂地区	〃		1992	
	開水路　計	3,743.5												
	管水路　計	7,339.4												

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	断面 幅 mm	断面 深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
(B)	**開出今町**													
Bc001	開出今用水路①	75.0			U-F	0	400	350		開出今地区	第6節参照		1968	
Bc002	開出今用水路②	175.3			U-F	0	400	350		開出今地区	〃		1969	
Bc003	開出今用水路③	46.0			U	0	600	600		開出今地区	〃		1969	
Bc004	開出今用水路④	29.7			BOX	0	1,000	1,400		開出今地区	〃		1969	
Bc005	開出今用水路⑤	246.7			C	0	500	400		開出今地区	〃		1969	
Bc006	開出今用水路⑥	112.0			C	0	600	400		開出今地区	〃		1969	
Bc007	開出今用水路⑦	9.8			HP	500	0	0		開出今地区	〃		1969	
Bc008	開出今用水路⑧	218.0			C	0	500	400		開出今地区	〃		1969	
Bc009	開出今公団補償水路	96.9			U	240	0	0		開出今地区	〃		1988	水資源公団補償
Bc010	開出今河川取水施設	17.0			RC	0	200	450		開出今地区	〃		1988	水資源公団補償
Bc011	開出今1号用水路①	109.1			U-F	0	600	600		小)開出今地区	〃		2008	
Bc012	開出今1号用水路②	190.1			U-F	0	500	500		小)開出今地区	〃		2008	
Bc013	開出今2号用水路	106.1			U-F	0	600	600		基盤)開出今地区	〃		2013	
Bc014	開出今3号用水路	108.2			U-F	0	300	300		基盤)開出今地区	〃		2013	
Bc015	開出今4号用水路	101.3			U-F	0	600	600		基盤)開出今地区	〃		2014	
Bp001	開出今第4ポンプ送水路	53.0			VU	200	0	0		開出今地区	〃		1988	水資源公団補償
	開水路 計	1,641.2												
	管水路 計	53.0												
(C)	**八坂町**													
Cp001	八坂機場内配管送水路	83.3			DCIP	400	0	0		八坂地区	第6節参照		1988	水資源公団補償
Cp002	八坂第1号送水路	252.9			FRPM	400	0	0		八坂地区	〃		1988	水資源公団補償
Cp003	八坂第2号送水路	99.6			VP	200	0	0		八坂地区	〃		1987	水資源公団補償
Cp004	八坂第2号送水路(13号線)	114.4			VP	200	0	0		江面東地区	〃		2002	維持管理適正化

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Cp005	八坂第3号送水路①	0.0			VP	250	0	0		八坂地区	第6節参照		1987	水資源公団補償
Cp006	八坂第3号送水路②	79.7			VP	300	0	0		八坂地区	〃		1987	水資源公団補償
Cp007	八坂第3号送水路③	166.3			VP	200	0	0		八坂地区	〃		1987	水資源公団補償
Cp008	八坂第4号送水路(10号線)①	9.8			VP	250	0	0		八坂地区	〃		1987	水資源公団補償
Cp009	八坂第4号送水路(10号線)②	106.3			VP	200	0	0		八坂地区	〃		1987	水資源公団補償
Cp010	八坂第4号送水路(10号線)③	109.4			VP	200	0	0		江面東地区	〃		2002	維持管理適正化
Cp011	八坂第5号送水路(9号線)①	100.7			VP	150	0	0		八坂地区	〃		1987	水資源公団補償
Cp012	八坂第5号送水路(9号線)②	106.8			VU	150	0	0		江面東地区	〃		2002	維持管理適正化
Cp013	八坂7号分水取付工	11.7			SP	300	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Cp014	野田沼第7-1号送水路①	154.0			VP	300	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Cp015	野田沼第7-1号送水路②	362.0			VP	300	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Cp016	野田沼第7-1号送水路③	135.0			VP	250	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Cp017	野田沼第7-1号送水路④	145.0			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Cp018	野田沼第7-1号送水路⑤	60.0			VP	150	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Cp019	野田沼第6-14号送水路⑤	188.0			VP	150	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Cp020	野田沼第7-2号送水路①	114.0			VP	250	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Cp021	野田沼第7-2号送水路②	90.0			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Cp022	野田沼第7-2号送水路③	203.0			VP	150	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Cp023	八坂(団ぽ)送水路	0.0			ACP	600	0	0		八坂地区	〃		1974	
Cp024	八坂送水管路(02-02')	40.2			VM	450	0	0		八坂地区	〃		1993	県立大学補償
Cp025	八坂送水管路(02'-03)	389.0			VM	450	0	0		八坂地区	〃		1993	
Cp026	八坂送水管路(03-04)	144.0			VP	300	0	0		八坂地区	〃		2002	県道改修補償事業
Cp027	八坂送水管路(04-05)	50.0			VP	300	0	0		八坂地区	〃		2002	県道改修補償事業
Cp028	八坂送水管路(05-06)①	47.0			VP	300	0	0		八坂地区	〃		2002	県道改修補償事業
Cp029	八坂送水管路(05-06)②	37.4			VP	300	0	0		八坂地区	〃		0	県道改修補償事業

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Cp030	八坂送水管路(05-06)③	27.0			VP	300	0	0		八坂地区	第6節参照		2002	県道改修補償事業
Cp031	八坂送水管路(06-15)	156.7			VP	300	0	0		八坂地区	〃		1993	
Cp032	八坂送水管路(03-12)	162.0			VM	400	0	0		八坂地区	〃		1993	
Cp033	八坂送水管路(12-13)	102.3			VP	200	0	0		八坂地区	〃		1993	
Cp034	八坂送水管路(13-14)	123.3			VP	150	0	0		八坂地区	〃		1993	
Cp035	八坂送水管路(14-15)	82.6			VP	200	0	0		八坂地区	〃		1993	
Cp036	八坂送水管路(15-19)	161.0			VP	300	0	0		八坂地区	〃		1993	
Cp037	八坂送水管路(12-16)	160.8			VM	400	0	0		八坂地区	〃		1993	
Cp038	八坂送水管路(16-17)	110.2			VP	200	0	0		八坂地区	〃		1993	
Cp039	八坂送水管路(17-18)	109.2			VP	150	0	0		八坂地区	〃		1993	
Cp040	八坂送水管路(18-19)	91.4			VP	200	0	0		八坂地区	〃		1993	
Cp041	八坂送水管路(19-23)	163.4			VP	300	0	0		八坂地区	〃		1993	
Cp042	八坂送水管路(16-20)	161.8			VM	350	0	0		八坂地区	〃		1993	
Cp043	八坂送水管路(20-21)	95.2			VP	200	0	0		八坂地区	〃		1993	
Cp044	八坂送水管路(21-22)	161.2			VP	150	0	0		八坂地区	〃		1993	
Cp045	八坂送水管路(22-23)	61.2			VP	200	0	0		八坂地区	〃		1993	
Cp046	八坂送水管路(23-27)	144.2			VP	300	0	0		八坂地区	〃		1993	
Cp047	八坂送水管路(20-24)	161.1			VP	300	0	0		八坂地区	〃		1993	
Cp048	八坂送水管路(24-25)	109.1			VP	300	0	0		八坂地区	〃		1993	
Cp049	八坂送水管路(25-26)	108.9			VP	300	0	0		八坂地区	〃		1993	
Cp050	八坂送水管路(26-27)	116.1			VP	300	0	0		八坂地区	〃		1993	
Cp051	八坂送水管路(27-27.1)	51.0			VP	200	0	0		八坂地区	〃		1993	
Cp052	八坂送水管路(26-26.1)	92.0			VP	200	0	0		八坂地区	〃		1993	
Cp053	八坂送水管路(今川横断)	57.0			VP	250	0	0		八坂地区	〃		1993	
Cp054	八坂畑かん送水路①	112.1			ACP	200	0	0		八坂地区	〃		1961	

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	断面 幅 mm	断面 深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Cp055	八坂畑かん送水路②	1,057.5			ACP	200	0	0		八坂地区	第6節参照		1961	
Cp056	八坂畑かん送水路③	224.8			ACP	150	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp057	八坂配水路	236.1			ACP	125	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp058	八坂配水路	50.7			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp059	八坂配水路	136.9			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp060	八坂配水路	30.4			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp061	八坂配水路	134.7			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp062	八坂配水路	33.3			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp063	八坂配水路	77.6			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp064	八坂配水路	66.6			ACP	150	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp065	八坂配水路	43.2			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp066	八坂配水路	115.4			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp067	八坂配水路	9.0			VP	150	0	0		八坂地区	〃		1987	彦根中部地区布設替
Cp068	八坂配水路	114.6			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp069	八坂配水路	144.5			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp070	八坂配水路	97.0			ACP	150	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp071	八坂配水路	145.5			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp072	八坂配水路	145.0			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp073	八坂配水路	327.0			ACP	125	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp074	八坂配水路	76.3			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp075	八坂配水路	99.6			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp076	八坂配水路	75.3			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp077	八坂配水路	121.2			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp078	八坂配水路	246.5			ACP	100	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp079	八坂配水路	49.2			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Cp080	八坂配水路	10.9			ACP	75	0	0		八坂地区	第6節参照		1961	
Cp081	八坂配水路	20.3			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp082	八坂配水路	70.8			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp083	八坂配水路	12.4			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp084	八坂配水路	59.2			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp085	八坂配水路	32.6			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp086	八坂配水路	20.4			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp087	八坂配水路	125.7			ACP	100	0	0		八坂地区	〃		1994	市単事業
Cp088	八坂配水路	35.7			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp089	八坂配水路	52.0			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp090	八坂配水路	37.7			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp091	八坂配水路	10.0			PP	25	0	0		八坂地区	〃		2017	開発に伴う布設替
Cp092	八坂配水路	67.0			ACP	100	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp093	八坂配水路	11.9			ACP	100	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp094	八坂配水路	34.2			ACP	100	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp095	八坂配水路	10.9			ACP	100	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp096	八坂配水路	85.8			ACP	100	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp097	八坂配水路	151.4			ACP	125	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp098	八坂配水路	48.3			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp099	八坂配水路	99.9			ACP	100	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp100	八坂配水路	100.5			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp101	八坂配水路	88.8			ACP	100	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp102	八坂配水路	41.0			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp103	八坂配水路	119.3			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1961	
Cp104	八坂配水路	67.1			ACP	100	0	0		八坂地区	〃		1961	

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Cp105	八坂配水路	55.9			ACP	75	0	0		八坂地区	第6節参照		1961	
Cp106	八坂配水路	85.9			ACP	75	0	0		八坂地区	〃		1994	市単事業
	管水路 計	11,693.7												
(D)	**須越町**													
Dp001	野田沼第2-1号送水路	156.0			VP	200	0	0		野田沼地区	第6節参照		1990	
Dp002	野田沼第2-2号送水路①	163.1			VP	250	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Dp003	野田沼第2-2号送水路②	157.0			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Dp004	野田沼第2-3号送水路①	158.7			VP	300	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Dp005	野田沼第2-3号送水路②	151.2			VP	300	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Dp006	野田沼第2-4号送水路①	158.3			VP	250	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Dp007	野田沼第2-4号送水路②	158.2			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Dp008	野田沼第2-5号送水路	168.4			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Dp009	野田沼第2-6号送水路	117.0			VP	250	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Dp010	野田沼第2-7号送水路①	237.9			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Dp011	野田沼第2-7号送水路②	79.0			VP	250	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Dp012	野田沼第2-7号送水路③	135.9			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Dp013	野田沼第2-8号送水路①	243.7			VP	300	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Dp014	野田沼第2-8号送水路②	61.0			VP	250	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Dp015	野田沼第2-8号送水路③	95.5			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Dp016	野田沼第2-9号送水路①	226.2			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Dp017	野田沼第2-9号送水路②	90.0			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Dp018	野田沼第2-10号送水路①	93.1			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Dp019	野田沼第2-10号送水路②	118.9			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Dp020	野田沼第2-11号送水路	145.9			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1991	

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Dp021	野田沼第2-12号送水路①	44.0			VP	150	0	0		野田沼地区	第6節参照		1991	
Dp022	野田沼第2-12号送水路②	44.0			VP	150	0	0		野田沼地区	〃		1991	
Dp023	野田沼第2号分水取付水管橋	42.2			DCIP	350	0	0		野田沼地区	〃		1990	
Dp024	野田沼第3-1号場内配管	8.2			DCIP	300	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Dp025	野田沼第3-1号送水路①	148.7			VP	300	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Dp026	野田沼第3-1号送水路②	158.6			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Dp027	野田沼第3-1号送水路③	159.1			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Dp028	野田沼第3-2号送水路①	222.4			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Dp029	野田沼第3-2号送水路②	8.0			VP	75	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Dp030	野田沼第3-3号送水路	209.1			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Dp031	野田沼第3-4号送水路	166.3			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Dp032	野田沼第3-5号送水路	166.9			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Dp033	野田沼第3-6号送水路	168.0			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Dp034	野田沼第3-7号送水路	450.2			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Dp035	野田沼第3-8号送水路①	159.0			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Dp036	野田沼第3-8号送水路②	9.0			VP	75	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Dp037	野田沼第3-9号送水路	159.0			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Dp038	野田沼第3-10号送水路	158.0			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Dp039	野田沼第3-11号送水路	158.0			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Dp040	野田沼第3-12号送水路①	170.0			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Dp041	野田沼第3-12号送水路②	10.0			VP	75	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Dp042	野田沼第3-13号送水路①	200.8			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Dp043	野田沼第3-13号送水路②	152.0			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Dp044	野田沼第3-14号送水路	309.2			VP	200	0	0		野田沼地区	〃		1989	
Dp045	須越送水路1	208.0			VP	200	0	0		須越地区	〃		1991	市単事業

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	断面 幅 mm	断面 深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Dp046	須越送水路2	311.1			VP	200	0	0		須越地区	第6節参照		1992	市単事業
Dp047	須越畑かん送水路1	269.0			VP	100	0	0		小)須越地区	〃		1976	
Dp048	須越畑かん送水路2	244.1			VP	100	0	0		小)須越地区	〃		1976	
Dp049	須越畑かん送水路3	70.1			VP	100	0	0		小)須越地区	〃		1976	
Dp050	須越畑かん送水路4	66.3			VP	100	0	0		小)須越地区	〃		1976	
Dp051	須越畑かん送水路5	64.3			VP	100	0	0		小)須越地区	〃		1976	
Dp052	須越畑かん送水路6	78.5			VP	100	0	0		小)須越地区	〃		1976	
Dp053	須越畑かん送水路7	163.1			VP	100	0	0		小)須越地区	〃		1976	
	管水路　計	7,869.9												
(E)	**日夏町**													
Ec001	日夏用水路工1型	650.4			UF	350	0	0		日夏地区	第6節参照		1980	
Ec002	日夏用水路工1型(流末工)	6.0			HP	350	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ec003	日夏用水路工2型道路横断工	9.7			HP	400	0	0		日夏地区	〃		1980	既設利用
Ec004	日夏用水路工2型	104.9			U	300	0	0		日夏地区	〃		1980	既設利用
Ec005	日夏用水路工2型	411.0			UF	250	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ec006	日夏用水路工2型(流末工)	6.0			HP	250	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep001	日夏送水管路(P-25-01)	155.7			ACP	500	0	0		日夏地区	〃		1978	
Ep002	日夏送水管路(01-橋45)	103.8			ACP	350	0	0		日夏地区	〃		1978	
Ep003	日夏送水管路(01-45)水管橋	9.8			SP	350	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep004	日夏送水管路(01-45-46)①	50.0			ACP	350	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep005	日夏送水管路(01-45-46)②	100.0			VU	350	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep006	日夏送水管路(01-45-46)③	188.0			ACP	350	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep007	日夏送水管路(01-02-03)	265.7			ACP	450	0	0		日夏地区	〃		1978	
Ep008	日夏送水管路(03-04)	142.0			ACP	350	0	0		日夏地区	〃		1978	

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Ep009	日夏送水管路(03-46)①	103.5			VU	150	0	0		日夏地区	第6節参照		1978	
Ep010	日夏送水管路(03-46)水管橋	9.5			SP	150	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep011	日夏送水管路(03-46)②	102.7			VU	150	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep012	日夏送水管路(04-05-06-07)①	399.5			ACP	300	0	0		日夏地区	〃		1978	
Ep013	日夏送水管路(04-05-06-07)②	12.4			VP	300	0	0		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線
Ep014	日夏送水管路(07-20)市道横断	22.8			VP	300	0	0		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線
Ep015	日夏送水管路(07-20)	209.9			ACP	300	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep016	日夏送水管路(07'-39)	202.0			VU	150	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep017	日夏送水管路(07-48)①	100.9			VU	150	0	0		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線
Ep018	日夏送水管路(07-48)水管橋	6.9			SP	150	0	0		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線
Ep019	日夏送水管路(07-48)②	97.9			VU	150	0	0		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線
Ep020	日夏送水管路(09-08-07)①	103.6			VU	250	0	0		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線
Ep021	日夏送水管路(09-08-07)水管橋	6.9			SP	250	0	0		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線
Ep022	日夏送水管路(09-08-07)②	109.9			VU	250	0	0		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線
Ep023	日夏送水管路(09-21)市道横断	23.4			VP	300	0	0		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線
Ep024	日夏送水管路(09-21)①	142.9			ACP	300	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ep025	日夏送水管路(09-21)②	20.0			VP	300	0	0		河川改良事業	〃		1997	泉川
Ep026	日夏送水管路(09-21)水管橋	11.2			SP	300	0	0		河川改良事業	〃		1997	泉川
Ep027	日夏送水管路(09-21)③	37.6			VP	300	0	0		河川改良事業	〃		1997	泉川
Ep028	日夏送水管路(09-21-01)	100.2			VP	100	0	0		河川改良事業	〃		1997	泉川
Ep029	日夏送水管路(10-09)①	80.8			VU	300	0	0		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線
Ep030	日夏送水管路(10-09)水管橋	10.8			SP	300	0	0		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線
Ep031	日夏送水管路(10-09)②	103.7			VU	300	0	0		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線
Ep032	日夏送水管路(10-11)①	87.9			VU	250	0	0		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線
Ep033	日夏送水管路(10-11)水管橋工	5.6			SP	250	0	0		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Ep034	日夏送水管路(10-11)②	71.6			VU	250	0	0		市道改良事業	第6節参照		2001	市道大藪金田線
Ep035	日夏送水管路(10-11)③	17.3			VU	250	0	0		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線
Ep036	日夏送水管路(10-22)市道横断	22.3			VP	250	0	0		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線
Ep037	日夏送水管路(10-22)	200.0			ACP	250	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ep038	日夏送水管路(11-23)市道横断	20.7			VP	200	0	0		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線
Ep039	日夏送水管路(11-23-22)①	267.7			ACP	200	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ep040	日夏送水管路(11-23-22)水管橋	7.9			SP	200	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ep041	日夏送水管路(11-23-22)②	87.2			ACP	200	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ep042	日夏送水管路(12-11)①	93.0			VU	250	0	0		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線
Ep043	日夏送水管路(12-11)水管橋	5.1			SP	250	0	0		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線
Ep044	日夏送水管路(12-11)②	62.5			VU	250	0	0		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線
Ep045	日夏送水管路(12-24)道路横断工	8.0			SP	150	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep046	日夏送水管路(12-24-橋)	263.5			VU	150	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep047	日夏送水管路(12-63)道路横断工	6.0			SP	350	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep048	日夏送水管路(12-63)①	2.5			ACP	350	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep049	日夏送水管路(12-63)水管橋	11.2			SP	350	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep050	日夏送水管路(12-63)②	64.4			ACP	350	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep051	日夏送水管路(14-12)①	263.3			ACP	450	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep052	日夏送水管路(14-12)市道横断工	16.4			VM	450	0	0		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線
Ep053	日夏送水管路(14-12)②	6.9			ACP	450	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep054	日夏送水管路(14-33)	70.3			VU	150	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep055	日夏送水管路(15-14)①	78.0			ACP	450	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ep056	日夏送水管路(15-14)水管橋	6.4			SP	450	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep057	日夏送水管路(15-14)②	100.3			ACP	450	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ep058	日夏送水管路(15-32-11)	269.6			ACP	200	0	0		日夏地区	〃		1979	

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Ep059	日夏送水管路(16-15)	221.6			ACP	450	0	0		日夏地区	第6節参照		1979	
Ep060	日夏送水管路(P-26-19-18)①	385.8			ACP	500	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ep061	日夏送水管路(P-26-19-18)道路横断工	5.0			VM	500	0	0		河川改良事業	〃		1997	泉川
Ep062	日夏送水管路(P-26-19-18)②	5.0			VU	500	0	0		河川改良事業	〃		1997	泉川
Ep063	日夏送水管路(19-18-17)水管橋	11.6			SP	500	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ep064	日夏送水管路(18-17-16)①	15.0			VU	500	0	0		河川改良事業	〃		1997	泉川
Ep065	日夏送水管路(18-17-16)②	176.6			ACP	500	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ep066	日夏送水管路(17-16)水管橋	11.1			SP	500	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ep067	日夏送水管路(16-51)水管橋	35.8			SP	250	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ep068	日夏送水管路(16-51)	78.0			ACP	250	0	0		日夏地区	〃		1977	
Ep069	日夏送水管路(17-30-31-36)	387.0			ACP	250	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ep070	日夏送水管路(18-53)	19.7			VP	250	0	0		河川改良事業	〃		1997	泉川
Ep071	日夏送水管路(18-53)水管橋	32.4			SP	250	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ep072	日夏送水管路(18-53-54)	257.5			ACP	250	0	0		日夏地区	〃		1977	
Ep073	日夏送水管路(19-03)①	100.9			ACP	350	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ep074	日夏送水管路(19-03)水管橋	10.6			SP	350	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ep075	日夏送水管路(19-03)②	108.3			ACP	350	0	0		日夏地区	〃		1978	
Ep076	日夏送水管路(19-28-29)	284.0			ACP	400	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ep077	日夏送水管路(20-40)	105.8			VU	150	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep078	日夏送水管路(20-49)①	94.5			VU	150	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep079	日夏送水管路(20-49)水管橋	8.9			SP	150	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep080	日夏送水管路(20-49)②	111.3			VU	150	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep081	日夏送水管路(21-22)①	94.2			ACP	200	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ep082	日夏送水管路(21-22)水管橋	7.9			SP	200	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ep083	日夏送水管路(21-22)②	80.8			ACP	200	0	0		日夏地区	〃		1979	

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	断面 幅 mm	断面 深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Ep084	日夏送水管路(24-23)	79.6			VU	150	0	0		日夏地区	第6節参照		1980	
Ep085	日夏送水管路(24-23)水管橋	6.3			SP	150	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep086	日夏送水管路(29-34-09)①	254.1			ACP	350	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ep087	日夏送水管路(29-34-09)②	13.1			VM	350	0	0		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線
Ep088	日夏送水管路(36-10)	122.4			ACP	200	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ep089	日夏送水管路(46-47)	278.5			ACP	350	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep090	日夏送水管路(47-48)①	266.4			ACP	300	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep091	日夏送水管路(47-48)②	7.6			VP	300	0	0		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線
Ep092	日夏送水管路(48-49)市道横断	26.5			VP	250	0	0		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線
Ep093	日夏送水管路(48-49)	196.5			ACP	250	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep094	日夏送水管路(49-50)	110.0			ACP	200	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep095	日夏送水管路(50-枝線)	110.0			VU	150	0	0		小)日夏地区	〃		1980	
Ep096	日夏送水管路(52-51-53)	470.7			ACP	200	0	0		日夏地区	〃		1977	
Ep097	日夏送水管路(54-55)	165.3			VU	150	0	0		日夏地区	〃		1977	
Ep098	日夏送水管路(55-56)	86.2			VU	100	0	0		日夏地区	〃		1977	
Ep099	日夏送水管路(61-67)道路横断工	10.0			SP	200	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep100	日夏送水管路(61-67)①	158.0			ACP	200	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep101	日夏送水管路(61-67)水管橋	10.0			SP	150	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep102	日夏送水管路(61-67)②	97.4			VU	150	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep103	日夏送水管路(61-67)-1	3.2			ACP	200	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep104	日夏送水管路(63-61)道路横断工	8.0			SP	350	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep105	日夏送水管路(63-61-62)	446.0			ACP	350	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep106	日夏送水管路(63-64)①	135.7			ACP	350	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep107	日夏送水管路(63-64)水管橋	35.8			SP	350	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep108	日夏送水管路(63-64)②	267.9			ACP	350	0	0		日夏地区	〃		1980	

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Ep109	日夏送水管路(63-64)枝線	70.0			VU	150	0	0		日夏地区	第6節参照		1980	
Ep110	日夏送水管路(63'-68)	226.0			ACP	250	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep111	日夏送水管路(68-69)	126.9			VU	150	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep112	日夏送水管路(64-66)	90.0			VU	150	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep113	日夏送水管路(64-65-52)①	287.1			ACP	200	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep114	日夏送水管路(65-52)県道横断工	19.0			SP	200	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep115	日夏送水管路(64-65-52)②	34.7			ACP	200	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ep116	日夏送水管路(阿路ノ町)	37.0			VU	75	0	0		日夏地区	〃		1978	
	開水路　計	1,188.0												
	管水路　計	12,054.7												
(F)	**清崎町**													
Fc001	清崎第1号支線用水路①	208.5			BF	400	0	0		清崎地区	第6節参照		1988	
Fc002	清崎1号支用市道横断工	16.0			BF暗渠	400	0	0		市道改良事業	〃		1987	芹橋彦富線
Fc003	清崎第1号支線用水路②	208.5			BF	400	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fc004	清崎第1号支線用水路③	323.5			BF	400	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fc005	清崎1号支用県道横断工	13.7			C	0	500	450		清崎地区	〃		0	既設利用
Fc006	清崎第1号支線用水路③-1	45.9			BF	250	0	0		清崎地区	〃		1987	
Fc007	清崎第2号支線用水路①	215.0			BF	450	0	0		清崎地区	〃		1987	
Fc008	清崎2号支用市道横断工	15.8			BF暗渠	400	0	0		市道改良事業	〃		1987	芹橋彦富線
Fc009	清崎第2号支線用水路②	322.2			BF	400	0	0		清崎地区	〃		1987	
Fc010	清崎第2号支線用水路③	141.0			BF	350	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fc011	清崎第3号支線用水路	209.9			BF	400	0	0		清崎地区	〃		1987	
Fc012	清崎4号支用市道横断工	15.9			BF暗渠	400	0	0		市道改良事業	〃		1987	芹橋彦富線
Fc013	清崎第4号支線用水路①	326.0			BF	450	0	0		清崎地区	〃		1987	

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Fc014	清崎第4号支線用水路②	100.8			BF	450	0	0		清崎地区	第6節参照		1988	
Fc015	清崎第5号支線用水路	193.4			BF	350	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fc016	清崎5号支用県道横断工	13.1			C	0	500	400		清崎地区	〃		0	
Fc017	清崎第6号支線用水路	258.3			BF	450	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fc018	清崎第7号支線用水路	251.3			BF	400	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fc019	清崎第7号支用流末処理工	9.7			HP	500	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fc020	清崎第8号支線用水路	257.0			BF	450	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fc021	清崎第9号支線用水路	255.9			BF	350	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fc022	清崎第10号支線用水路	463.9			BF	450	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fc023	清崎第11号支線用水路	486.7			BF	450	0	0		清崎地区	〃		1987	
Fc024	清崎第12号支線用水路	148.4			BF	450	0	0		清崎地区	〃		1987	
Fc025	清崎12号支用流末工	7.3			HP	400	0	0		清崎地区	〃		1987	
Fc026	清崎第13号支線用水路①	209.9			BF	350	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fc027	清崎13号支用市道横断工	16.0			BF暗渠	350	0	0		市道改良事業	〃		1988	芹橋彦富線
Fc028	清崎第13号支線用水路②	215.3			BF	300	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fc029	清崎第13号支線用水路③	214.5			BF	300	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fc030	清崎13号支用県道横断工	13.6			C	0	500	450		清崎地区	〃		0	
Fp001	清崎第1号管水路	110.5			VU	350	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fp002	清崎第2号管水路	206.0			VU	250	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fp003	清崎2号吐出水槽取付管	6.0			VU	200	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fp004	清崎第4号管水路	200.3			VU	200	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fp005	清崎第5号管水路①	1.9			VU	200	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fp006	清崎第5号管水路②	20.0			VP	200	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fp007	清崎第5号管水路③	488.8			VU	200	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fp008	清崎5号吐出水槽取付管①	5.0			VU	200	0	0		清崎地区	〃		1988	

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	断面 幅 mm	断面 深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Fp009	清崎5号吐出水槽取付管②	6.3			VU	150	0	0		清崎地区	第6節参照		1988	
Fp010	清崎第6号管水路	113.0			VU	250	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fp011	清崎第7号管水路	206.0			VU	200	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fp012	清崎第7-1号連絡管水路	25.8			VU	150	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fp013	清崎第8号管水路	467.6			VU	200	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fp014	清崎第8-1号管水路	7.5			VU	200	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fp015	清崎第9号管水路①	349.5			VU	200	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fp016	清崎第9号管水路市道横断	6.0			VP	200	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fp017	清崎第9号管水路水管橋	4.0			SGP	200	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fp018	清崎第9号管水路②	125.0			VU	200	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fp019	清崎第10号管水路	214.0			VP	200	0	0		清崎地区	〃		1989	彦根中部地区施工
Fp020	清崎第11号管水路	216.1			VU	200	0	0		清崎地区	〃		1992	
	開水路 計	5,177.0												
	管水路 計	2,779.2												
(G)	**賀田山町**													
Gc001	亀山西部第1号支線用水路①	254.9			BF	500	0	0		亀山西部地区	第6節参照		1986	
Gc002	亀山西部第1号支線用水路②	124.3			BF	500	0	0		亀山西部地区	〃		1986	
Gc003	亀山西部第2号支線用水路	194.0			BF	450	0	0		亀山西部地区	〃		1986	
Gc004	亀山西部2号支用市道横断工	6.8			BF暗渠	500	0	0		亀山西部地区	〃		1986	
Gc005	亀山西部第3号支線用水路	201.0			BF	500	0	0		亀山西部地区	〃		1986	
Gc006	亀山西部3号支用取付水路工	27.3			VS	0	500	600		亀山西部地区	〃		1986	
Gc007	亀山西部第4号支線用水路②	115.2			BF	450	0	0		亀山西部地区	〃		1986	
Gc008	亀山西部第5号支線用水路	132.0			BF	400	0	0		亀山西部地区	〃		1986	
Gc009	亀山西部第6号支線用水路	150.0			BF	300	0	0		亀山西部地区	〃		1986	

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	断面 幅 mm	断面 深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Gc010	亀山西部第7号支線用水路	270.2			BF	450	0	0		亀山西部地区	第6節参照		1986	
Gc011	亀山西部第8号支線用水路	113.3			BF	450	0	0		亀山西部地区	〃		1986	
Gc012	亀山西部7,8号支用余水吐工	9.2			VU	300	0	0		亀山西部地区	〃		1986	
Gc013	亀山西部第9号支線用水路	79.6			BF	450	0	0		亀山西部地区	〃		1986	
Gc014	亀山西部第9-1号支線用水路	95.0			BF	300	0	0		亀山西部地区	〃		1986	
Gc015	亀山西部10号支用取水工	5.0			RC	0	600	600		亀山西部地区	〃		1985	
Gc016	亀山西部第10号支線用水路	102.3			BF	550	0	0		亀山西部地区	〃		1985	
Gc017	亀山西部10号支用市道横断工	16.0			BF暗渠	550	0	0		市道改良事業	〃		1988	芥橋彦富線
Gc018	亀山西部第11号支線用水路①	150.0			BF	500	0	0		亀山西部地区	〃		1985	
Gc019	亀山西部第11号支線用水路②	108.0			BF	500	0	0		亀山西部地区	〃		1985	
Gc020	亀山西部第12号支用茂賀川掛樋工	3.6			鋼製U型	0	500	320		亀山西部地区	〃		1985	
Gc021	亀山西部第12号支線用水路①	207.8			BF	400	0	0		亀山西部地区	〃		1985	
Gc022	亀山西部第12号支線用水路②	112.9			BF	400	0	0		亀山西部地区	〃		1985	
Gc023	亀山西部第13号支線用水路	97.0			BF	500	0	0		亀山西部地区	〃		1985	
Gc024	亀山西部14号支用取水工	3.0			RC	0	600	600		亀山西部地区	〃		1985	
Gc025	亀山西部第14号支線用水路①	103.5			BF	500	0	0		亀山西部地区	〃		1985	
Gc026	亀山西部第14号支線用水路②	93.2			BF	500	0	0		亀山西部地区	〃		1985	
Gc027	亀山西部14号支用市道横断工	25.0			RC	0	500	550		市道改良事業	〃		1988	芥橋彦富線
Gc028	亀山西部第14号支線用水路③	207.3			BF	500	0	0		亀山西部地区	〃		1985	
Gc029	亀山西部第14号支線用水路④	110.1			BF	500	0	0		亀山西部地区	〃		1985	
Gc030	亀山西部第14号支線用水路⑤	97.0			BF	500	0	0		亀山西部地区	〃		1985	
Gc031	亀山西部第15号支線用水路①	40.6			BF	550	0	0		亀山西部地区	〃		1986	
Gc032	亀山西部第15号支線用水路②	103.7			BF	550	0	0		亀山西部地区	〃		1986	
Gc033	亀山西部15号支用市道横断工	16.0			BF暗渠	550	0	0		市道改良事業	〃		1988	芥橋彦富線
Gc034	亀山西部第15号支線用水路③	323.5			BF	550	0	0		亀山西部地区	〃		1986	

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Gc035	亀山西部第15号支線用水路④	107.9			BF	250	0	0		亀山西部地区	第6節参照		1986	
Gc036	亀山西部第16号支線用水路	112.4			BF	250	0	0		亀山西部地区	〃		1986	
Gc037	亀山西部第17号支線用水路	108.6			BF	400	0	0		亀山西部地区	〃		2015	
Gc038	亀山東部第1号支線用水路	369.1			BF	400	0	0		亀山東部地区	〃		1986	
Gc039	亀山東部第2号支線用水路	46.0			BF	250	0	0		賀田山地区	〃		1992	
Gc040	亀山東部第3号支線用水路	22.0			BF	400	0	0		亀山東部地区	〃		1986	
Gc041	亀山東部5号支用市道横断工	16.0			BF	500	0	0		亀山東部地区	〃		1987	
Gc042	亀山東部第5号支線用水路	106.0			BF	500	0	0		亀山東部地区	〃		1987	
Gc043	亀山東部第5-1号支線用水路	117.5			BF	450	0	0		市道改良事業	彦根市		1989	芹橋彦富線
Gc044	亀山東部第5-2号支線用水路	109.9			BF	500	0	0		市道改良事業	彦根市		1989	芹橋彦富線
Gc045	亀山東部7号送水路(小山送水路)	208.0			VU	250	0	0		亀山東部地区	第6節参照		1986	
Gp001	亀山西部第11号送水管	206.5			VU	250	0	0		亀山西部地区	〃		1986	
Gp002	亀山西部第11-1号送水管	101.0			VU	150	0	0		賀田山地区	〃		1994	
Gp003	亀山東部第7号送水管	106.7			VU	250	0	0		亀山東部地区	〃		1987	
Gp004	亀山東部第8号送水管	124.3			VU	150	0	0		亀山東部地区	〃		1996	
	開水路 計	5,021.3												
	管水路 計	538.5												
(H)	千尋町													
Hc001	亀山東部第4号支線用水路①	219.3			BF	450	0	0		亀山東部地区	第6節参照		1986	
Hc002	亀山東部第4号支線用水路②	213.8			BF	450	0	0		亀山東部地区	〃		1987	
Hc003	亀山東部第6号支線用水路	109.0			BF	250	0	0		亀山東部地区	〃		1987	
Hc004	亀山東部1-1号用水路①	60.0			U	300	0	0		小)亀山東部地区	〃		1993	
Hc005	亀山東部1-1号用水路②	151.7			U	300	0	0		小)亀山東部地区	〃		1992	
Hc006	亀山東部1-1号用水道路横断工	5.0			BOX	0	500	500		小)亀山東部地区	〃		1991	

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	断面 幅 mm	断面 深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Hc007	亀山東部1-2号用水路	109.4			PL	0	900	600		小)亀山東部地区	第6節参照		1992	
Hc008	亀山東部1-3号用水路	41.0			U	300	0	0		小)亀山東部地区	〃		1992	
Hc009	亀山東部1-5号用水路	9.0			BF	300	0	0		小)亀山東部地区	〃		1994	
Hc010	亀山東部1-6号用水路	14.0			BF	300	0	0		小)亀山東部地区	〃		1994	
Hc011	亀山東部1-7号用水路	98.0			U	300	0	0		小)亀山東部地区	〃		1992	
Hp001	亀山東部第1号送水管	233.2			VU	250	0	0		亀山東部地区	〃		1987	
Hp002	亀山東部第2号送水管	214.1			VU	250	0	0		亀山東部地区	〃		1986	
Hp003	亀山東部第3号送水管①	135.1			VU	200	0	0		亀山東部地区	〃		1986	
Hp004	亀山東部第3号送水管②	216.0			VU	200	0	0		亀山東部地区	〃		1987	
Hp005	亀山東部第4号送水管①	110.9			VU	200	0	0		亀山東部地区	〃		1986	
Hp006	亀山東部1号送水路③	203.0			VP	200	0	0		小)亀山東部地区	〃		1991	
Hp007	亀山東部1-1号送水路	36.8			VP	200	0	0		小)亀山東部地区	〃		1994	
Hp008	亀山東部1-2号送水路	106.5			VP	200	0	0		小)亀山東部地区	〃		1994	
	開水路 計	1,030.2												
	管水路 計	1,255.6												
(K)	**太堂町**													
Kc001	亀山西部第4号支線用水路①	113.2			BF	450	0	0		亀山西部地区	第6節参照		1986	
Kc002	亀山西部4号支用市道横断工②	7.0			BF暗渠	550	0	0		亀山西部地区	〃		1986	
Kc003	亀山東部第7号支線用水路	366.3			BF	450	0	0		亀山東部地区	〃		1987	
Kc004	亀山東部7号支用市道横断工	16.0			BF暗渠	450	0	0		市道改良事業	〃		1989	芹橋彦富線
Kc005	亀山東部第8号支線用水路①	34.2			BF	450	0	0		市道改良事業	彦根市		1989	芹橋彦富線
Kc006	亀山東部第8号支線用水路②	110.8			BF	450	0	0		亀山東部地区	第6節参照		1987	
Kc007	亀山東部第8-1号支線用水路	83.8			BF	450	0	0		市道改良事業	彦根市		1989	芹橋彦富線
Kc008	亀山東部第9号支線用水路	110.7			BF	250	0	0		亀山東部地区	第6節参照		1987	

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	断面 幅 mm	断面 深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Kc009	亀山東部第10支線用水路	215.9			BF	450	0	0		亀山東部地区	第6節参照		1987	
Kc010	亀山東部10号支用市道横断工	15.0			BF暗渠	450	0	0		市道改良事業	〃		1989	芹橋彦富線
Kc011	亀山東部10-1号支用(道路横断工)	7.0			BF暗渠	500	0	0		亀山東部地区	〃		1989	
Kc012	亀山東部第10-2号支線用水路	80.4			BF	450	0	0		市道改良事業	彦根市		1989	芹橋彦富線
Kc013	亀山東部10-2号支用流末工	6.0			VU	200	0	0		市道改良事業	彦根市		1989	芹橋彦富線
Kc014	亀山東部第11支線用水路	105.1			BF	250	0	0		亀山東部地区	第6節参照		1987	
Kc015	亀山東部第12支線用水路①	208.1			BF	450	0	0		亀山東部地区	〃		1987	
Kc016	亀山東部12号支用市道横断工	15.0			BF暗渠	450	0	0		市道改良事業	〃		1989	芹橋彦富線
Kc017	亀山東部第12支線用水路②	105.1			BF	500	0	0		亀山東部地区	〃		1987	
Kc018	亀山東部第12-1号支線用水路	104.5			BF	450	0	0		亀山東部地区	〃		1987	
Kc019	亀山東部第13支線用水路①	198.5			BF	500	0	0		亀山東部地区	〃		1987	
Kc020	亀山東部13号支用市道横断工	17.0			BF	500	0	0		市道改良事業	〃		1989	芹橋彦富線
Kc021	亀山東部第13支線用水路②	101.7			BF	500	0	0		亀山東部地区	〃		1987	
Kc022	亀山東部第14支線用水路	209.5			BF	500	0	0		亀山東部地区	〃		1987	
Kc023	太堂用水路1	118.0			UF	350	0	0		太堂地区	〃		1969	
Kc024	太堂用水路2	127.4			U	240	0	0		太堂地区	〃		1970	
Kc025	太堂用水路3	111.8			U	300	0	0		太堂地区	〃		1970	
Kc026	太堂1-1号用水路	140.0			U	600	0	0		小)太堂地区	〃		1997	
Kc027	太堂1-2号用水路	163.5			U	360	0	0		小)太堂地区	〃		1997	
Kc028	太堂1-3号用水路	147.4			BF	300	0	0		小)太堂地区	〃		1997	
Kc029	太堂1-4号用水路	109.1			U	300	0	0		小)太堂地区	〃		1996	
Kc030	太堂2-1号用水路	203.8			U	300	0	0		小)太堂地区	〃		1997	
Kc031	太堂2-2号用水路	117.1			U	0	300	360		小)太堂地区	〃		1996	
Kc032	太堂2-3号用水路	95.0			BF	400	0	0		小)亀山東部地区	〃		1993	
Kc033	太堂2-4号用水路	13.0			U	300	0	0		小)亀山東部地区	〃		1993	

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	断面 幅 mm	断面 深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Kc034	太堂3-1号用水路①	13.0			HP	300	0	0		小)太堂地区	第6節参照		1996	
Kc035	太堂3-1号用水路②	190.2			U	300	0	0		小)太堂地区	〃		1996	
Kc036	太堂3-2号用水路	215.2			BF	300	0	0		小)太堂地区	〃		1996	
Kc037	太堂4-2号用水路	107.5			BF	300	0	0		小)太堂地区	〃		1997	
Kc038	亀山東部1-4号用水路	30.0			U	300	0	0		小)亀山東部地区	〃		1992	
Kc039	亀山東部1-8号用水路①	44.0			U	300	0	0		小)亀山東部地区	〃		1992	
Kc040	亀山東部1-8号用水路②	68.2			U	300	0	0		小)亀山東部地区	〃		1992	
Kp001	亀山東部第4号送水管②	93.5			VU	200	0	0		亀山東部地区	〃		1987	
Kp002	亀山東部第5号送水管	222.3			VU	250	0	0		亀山東部地区	〃		1986	
Kp003	亀山東部第6号送水管	217.9			VU	250	0	0		亀山東部地区	〃		1987	
Kp004	亀山東部19号分水場内配管	7.5			DCIP	200	0	0		小)亀山東部地区	〃		1992	
Kp005	亀山東部1号送水路①	161.3			VP	250	0	0		小)亀山東部地区	〃		1992	
Kp006	亀山東部1号送水路②	389.2			VP	250	0	0		小)亀山東部地区	〃		1991	
Kp007	亀山東部2号送水路①	233.7			VP	250	0	0		小)亀山東部地区	〃		1992	
Kp008	亀山東部2号送水路②	5.0			VP	200	0	0		小)亀山東部地区	〃		1992	
Kp009	亀山東部2号送水路③	232.7			VP	150	0	0		小)亀山東部地区	〃		1992	
Kp010	亀山東部2-1号送水路	26.6			VP	150	0	0		小)亀山東部地区	〃		1993	
Kp011	亀山東部2-2号送水路	96.8			VP	250	0	0		小)亀山東部地区	〃		1993	
Kp012	亀山東部3号送水路	208.6			VP	200	0	0		小)亀山東部地区	〃		1993	
Kp013	亀山東部4号送水路①	57.8			VP	200	0	0		小)亀山東部地区	〃		1993	
Kp014	亀山東部4号送水路②	136.3			VP	200	0	0		小)亀山東部地区	〃		1994	
Kp015	亀山東部4号送水路③	217.2			VP	125	0	0		小)亀山東部地区	〃		1994	
Kp016	亀山東部4-1号送水路	31.6			VP	150	0	0		小)亀山東部地区	〃		1994	
	開水路　計	4,245.0												
	管水路　計	2,338.0												

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	断面 幅 mm	断面 深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
(M)	**安食中町**													
Mc001	安食中1号用水路①	32.4			C	0	400	400		亀山用水路地区	第6節参照		1972	
Mc002	安食中1号用水路②	440.0			PL	0	600	600		亀山用水路地区	〃		1972	
Mc003	安食中1号用水路③	11.0			RC	0	600	700		亀山用水路地区	〃		1972	
Mc004	安食中1号用水路④	332.6			PL	0	800	600		亀山用水路地区	〃		1972	
Mc005	安食中2号用水路	181.0			U	0	500	400		亀山用水路地区	〃		1972	
Mc006	安食中3-2号用水路①	282.0			U	0	300	300		小)安食中地区	〃		1974	
Mc007	安食中3-2号用水路②	60.5			U	0	240	240		小)安食中地区	〃		1974	
Mc008	安食中4-1号用水路①	23.0			BF	550	0	0		小)安食中地区	〃		1974	
Mc009	安食中4-1号用水路②	233.6			U	0	350	350		小)安食中地区	〃		1974	
Mc010	安食中4-1号道路横断工	6.3			HP	250	0	0		小)安食中地区	〃		1974	
Mc011	安食中4-1号用水路③	182.0			U	0	300	300		小)安食中地区	〃		1974	
Mc012	安食中4-2号用水路	160.0			UF	250	0	0		小)安食中地区	〃		1974	
Mc013	安食中4-3号用水路	89.0			U	0	300	380		小)安食中地区	〃		1974	
Mc014	安食中5号用水路	114.5			UF	250	0	0		小)安食中地区	〃		1974	
Mc015	安食中亀山揚水路①	87.5			C	0	850	800		安食中地区	〃		1970	
Mc016	安食中亀山揚水路②	81.5			VS	0	700	900		安食中地区	〃		1970	
Mc017	安食中亀山揚水路③	13.0			BOX	0	900	800		安食中地区	〃		1970	
Mc018	安食中亀山揚水路④	22.7			PL	0	1,000	600		安食中地区	〃		1970	
Mc019	安食中亀山揚水路⑤	6.0			C	0	900	700		安食中地区	〃		1970	
Mc020	安食中亀山揚水路⑥	157.4			U	0	500	400		安食中地区	〃		1970	
Mp001	安食中1号送水路	478.0			VP	250	0	0		安食中地区	〃		1990	公設市場建設補償
Mp002	安食中2号送水路①	118.6			VP	250	0	0		安食中地区	〃		1990	公設市場建設補償
Mp003	安食中2号送水路②	110.7			VP	250	0	0		安食中地区	〃		1991	公設市場建設補償

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	断面 幅 mm	断面 深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Mp004	安食中2号送水路③	344.4			VP	200	0	0		安食中地区	第6節参照		1991	公設市場建設補償
Mp005	安食中3号送水路	183.0			VP	200	0	0		安食中地区	〃		1991	公設市場建設補償
	開水路　計	2,516.0												
	管水路　計	1,234.7												
(N)	**楡町**													
Nc001	楡第1号支線用水路(1)①	91.6			BF	450	0	0		楡地区	第6節参照		1997	
Nc002	楡第1号支線用水路(1)②	98.3			BF	300	0	0		楡地区	〃		1997	
Nc003	楡第1号支用(2)道路横断工	8.0			BOX	0	500	400		楡地区	〃		1997	
Nc004	楡第1号支線用水路(2)	59.0			BF	300	0	0		楡地区	〃		1997	
Nc005	楡第1号支用(3)道路横断工	10.0			BOX	0	400	400		楡地区	〃		1997	
Nc006	楡第1号支線用水路(3)	216.6			BF	400	0	0		楡地区	〃		1997	
Nc007	楡第1号支用(4)道路横断工	10.0			BOX	0	400	400		楡地区	〃		1997	
Nc008	楡第1号支線用水路(4)	182.9			BF	350	0	0		楡地区	〃		1997	
Nc009	楡第2号支用道路横断工	12.0			BOX	0	500	400		楡地区	〃		1997	
Nc010	楡第2号支線用水路	217.7			BF	450	0	0		楡地区	〃		1997	
Nc011	楡既設用水路	115.4			RC	0	700	400		楡地区	〃		0	既設利用
Nc012	楡第3号支線用水路	203.5			BF	400	0	0		楡地区	〃		1996	
Nc013	楡第4号支線用水路(1)	148.9			BF	450	0	0		楡地区	〃		1997	
Nc014	楡第4号支線用水路(2)	123.7			BF	350	0	0		楡地区	〃		1997	
Nc015	楡第5号支線用水路①	153.4			BF	350	0	0		楡地区	〃		1997	
Nc016	楡第5号支用掛樋工	7.0			鋼製掛樋	0	350	350		楡地区	〃		1997	
Nc017	楡第5号支線用水路②	144.0			BF	300	0	0		楡地区	〃		1997	
Nc018	楡第5号支用道路横断工	6.0			BOX	0	300	300		楡地区	〃		1997	
Nc019	楡第5号支線用水路③	68.8			BF	300	0	0		楡地区	〃		1997	

用水路

（表－15）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	断面 幅 mm	断面 深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Nc020	楡第6号支線用水路	98.6			BF	350	0	0		楡地区	第6節参照		1997	
Nc021	楡第7号支線用水路	149.6			BF	400	0	0		楡地区	〃		1997	
Nc022	楡第7号支用道路横断工	7.0			BOX	0	400	400		楡地区	〃		1997	
Nc023	楡第9号支線用水路①	105.2			BF	300	0	0		楡地区	〃		1997	
Nc024	楡第9号支線用水路②	60.0			BF	300	0	0		楡地区	〃		1996	
Nc025	楡 生活用水取水路	151.4			HP	600	0	0		楡地区	〃		1997	
Np001	楡送水路001	127.8			VM	350	0	0		楡地区	〃		1997	
Np002	楡送水路002	214.1			VP	300	0	0		楡地区	〃		1997	
Np003	楡送水路002県道横断工	28.0			DCIP	300	0	0		楡地区	〃		1997	
Np004	楡送水路003①	9.8			DCIP	250	0	0		楡地区	〃		1997	
Np005	楡送水路003②	200.3			VP	250	0	0		楡地区	〃		1997	
Np006	楡送水路004①	46.5			VP	250	0	0		楡地区	〃		1997	
Np007	楡送水路004②	206.1			VP	200	0	0		楡地区	〃		1997	
Np008	楡送水路005－1	109.6			VP	250	0	0		楡地区	〃		1997	
Np009	楡送水路005－2	4.2			VP	250	0	0		楡地区	〃		1997	
Np010	楡送水路006－1	113.3			VP	200	0	0		楡地区	〃		1997	
Np011	楡送水路006－2	50.8			VP	150	0	0		楡地区	〃		1997	
NP012	楡送水路007	108.2			VU	200	0	0		楡地区	〃		1997	
	開水路 計	2,448.6												
	管水路 計	1,218.7												

用水施設

（表－16）

番号	名称	構 造	関係地区	維持管理の方法	造成年	備考
A01	空気弁工	急排Φ75	野田沼地区	第6節参照	1990	
A02	空気弁工	急排Φ75	野田沼地区	〃	1990	
A03	空気弁工	急排Φ75	野田沼地区	〃	1990	
A04	空気弁工	急排Φ75	野田沼地区	〃	1990	
A05	空気弁工	急排Φ75	野田沼地区	〃	1990	
A06	空気弁工	急排Φ75	野田沼地区	〃	1989	
A07	空気弁工	急排Φ75	野田沼地区	〃	1989	
A08	空気弁工	急排Φ75	野田沼地区	〃	1990	
A09	空気弁工	急排Φ75	野田沼地区	〃	1990	
A10	空気弁工	急排Φ75	野田沼地区	〃	1990	
A11	空気弁工	急排Φ75	野田沼地区	〃	1990	
A12	空気弁工	急排Φ75	野田沼地区	〃	1990	
A13	空気弁工	急排Φ75	野田沼地区	〃	1990	
A14	空気弁工	急排Φ75	野田沼地区	〃	1989	
A15	空気弁工	急排Φ75	野田沼地区	〃	1989	
A16	空気弁工	急排Φ75	野田沼地区	〃	1989	
A17	空気弁工	急排Φ75	野田沼地区	〃	1989	
A18	空気弁工	急排Φ75	野田沼地区	〃	1991	
A19	空気弁工	急排Φ75	野田沼地区	〃	1991	
A20	空気弁工	急排Φ75	野田沼地区	〃	1991	
A21	空気弁工	急排Φ75	野田沼地区	〃	1991	
A22	空気弁工	双口Φ50	八坂地区	〃	1987	公団補償
A23	空気弁工	双口Φ50	八坂地区	〃	1987	公団補償
A24	空気弁工	双口Φ50	八坂地区	〃	1987	公団補償
A25	空気弁工	Φ25	八坂地区(畑かん)	〃	0	
A26	空気弁工	急排Φ75	八坂地区(北)	〃	1993	
A27	空気弁工	急排Φ75	八坂地区(北)	第6節参照	1993	

用水施設

（表－16）

番号	名称	構 造	関係地区	維持管理の方法	造成年	備考
A28	空気弁工	急排Φ75	八坂地区(北)	〃	1993	
A29	空気弁工	急排Φ75	八坂地区(北)	〃	1993	
A30	空気弁工	急排Φ75	八坂地区(北)	〃	1993	
A31	空気弁工	急排Φ75	八坂地区(北)	〃	1993	
A32	空気弁工	急排Φ75	八坂地区	〃	1988	4号分水分岐配管
A33	空気弁工	Φ25	八坂地区(畑かん)	〃	1987	彦根中部地区施工
A34	空気弁工		甘呂地区	〃	1988	公団補償
A35	空気弁工		甘呂地区	〃	1988	公団補償
A36	空気弁工	急排Φ50	清崎地区	〃	1988	
A37	空気弁工	急排Φ50	清崎地区	〃	1988	水管橋空気弁
A38	空気弁工	急排Φ50	清崎地区	〃	1988	
A39	空気弁工	急排Φ50	清崎地区	〃	1988	水管橋空気弁
A40	空気弁工	急排Φ50	清崎地区	〃	1988	
A41	空気弁工	急排Φ50	清崎地区	〃	1992	水管橋空気弁
A42	空気弁工	急排Φ25	亀山東部地区	〃	1986	
A43	空気弁工	急排Φ50	亀山東部地区	〃	1986	
A44	空気弁工	急排Φ75	亀山東部地区	〃	1991	
A45	空気弁工	急排Φ75	亀山東部地区	〃	1994	
A46	空気弁工	急排Φ75	楡地区	〃	1997	
A47	空気弁工	急排Φ75	楡地区	〃	1997	
A48	空気弁工		安食中地区	〃	1990	
D01	排泥工	仕切弁Φ100	野田沼地区	〃	1990	
D02	排泥工	仕切弁Φ100	野田沼地区	〃	1990	
D03	排泥工	仕切弁Φ100	野田沼地区	〃	1991	
D04	排泥工	仕切弁Φ100	野田沼地区	〃	1990	
D05	排泥工	仕切弁Φ100	野田沼地区	第6節参照	1991	
D06	排泥工	仕切弁Φ100	野田沼地区	〃	1990	

用水施設

（表－16）

番号	名称	構 造	関係地区	維持管理の方法	造成年	備考
D07	排泥工	仕切弁Φ100	野田沼地区	〃	1989	
D08	排泥工	仕切弁Φ100	野田沼地区	〃	1989	
D09	排泥工	仕切弁Φ100	野田沼地区	〃	1989	
D10	排泥工	仕切弁Φ100	須越地区	〃	1992	
D11	余水吐	仕切弁Φ75	八坂地区	〃	1961	
D12	余水吐	仕切弁Φ75	八坂地区	〃	1961	
D13	排泥工	仕切弁Φ150	八坂地区	〃	1993	
D14	排泥工	仕切弁Φ100	八坂地区	〃	1994	
D15	排泥工	仕切弁Φ200	江面東地区	〃	2002	
D16	排泥工	仕切弁Φ150	江面東地区	〃	2002	
D17	排泥工	仕切弁Φ200	江面東地区	〃	2002	
D18	排泥工	仕切弁	日夏地区	〃	1978	
D19	流末工	仕切弁Φ150	日夏地区	〃	1980	
D20	流末工	仕切弁Φ150	日夏地区	〃	1980	
D21	排泥工	仕切弁Φ75	楡地区	〃	1997	
G01	取水ゲート	鋼製角ゲート H1000*B2000	日夏地区	〃	1980	
G02	取水ゲート	鋼製スライドゲート	清崎地区	〃	1970	昭和アルミ補償：清崎井堰
G03	取水ゲート	鋼製スライドゲート H1000*B2600	亀山西部地区	〃	1985	茂賀川取水ゲート
G04	取水ゲート	鋼製スライドゲート B500	亀山西部地区	〃	1986	
G05	取水ゲート	鋼製スライドゲート	清崎地区	〃	1999	彦根市事業：川添井堰
G06	取水ゲート	鋼製スライドゲート	安食中地区	〃	1970	市単）大湯井堰
G07	取水ゲート	角ゲートB800	楡地区	〃	1997	
P01	揚水機場	Φ150×15kw	八坂地区	〃	1988	補償）八坂水田用揚水機(S63)
P02	揚水機場	Φ200×55kw	八坂地区	〃	1988	補償）八坂畑かん揚水機(S63)
P03	揚水機場	Φ200×55kw	八坂地区	第6節参照	1988	補償）八坂畑かん揚水機(S63)
P04	揚水機場	Φ150×22(19)kw H23適正化	開出今第一地区	〃	1976	団）開出今第一揚水機(S43,S51)
P05	揚水機場	Φ150×19kw	開出今第二地区	〃	1969	団）開出今第二揚水機(S44)

用水施設

（表－16）

番号	名称	構 造	関係地区	維持管理の方法	造成年	備考
P06	揚水機場	Φ125×11kw（井戸Φ250 L80m）	開出今地区	〃	1988	補償）開出今第4ポンプ(S63)
P07	揚水機場	Φ65×7.7kw（井戸Φ200 L100m）	開出今地区	〃	1988	補償）開出今第5ポンプ(S63)
P08	揚水機場	Φ100×3.7kw	甘呂地区	〃	1987	小）甘呂水田反復ポンプ(S62)
P09	揚水機場	Φ100×3.7kw	甘呂地区	〃	1987	ミニ適）丸堂ポンプ(S62)
P10	揚水機場	Φ80×11kw さく井L=70m	須越地区	〃	2001	小）須越畑かん揚水機場(H13)
P11	揚水機場	Φ40×0.75kw（井戸Φ150,L70m）	日夏地区	〃	1988	補償）筒井・五僧田ポンプ(S63)
P12	揚水機場	Φ40×1.1kw（井戸Φ150,L70m）	日夏地区	〃	1988	補償）妙楽寺ポンプ(S63)
P13	揚水機場	Φ32×0.75kw（井戸Φ150,L70m）	日夏地区	〃	1988	補償）中沢ポンプ(S63)
S01	水管橋工	SGPΦ150（管長=8.9m）	市道大藪金田線	〃	2001	雲川水管橋(55-8)
S02	水管橋工	SPΦ250（管長=7.7m）	市道大藪金田線	〃	2001	妙楽寺川水管橋(55-4)
S03	水管橋工	SGPΦ250（管長=8.2m）	市道大藪金田線	〃	2001	寺川水管橋(54-2)
S04	水管橋工	SGPΦ300（管長=14.0m）	市道大藪金田線	〃	2001	泉川水管橋1(54-3)
S05	水管橋工	SGPΦ250（管長=9.4m）	市道大藪金田線	〃	2001	五僧田川水管橋(54-5)
S06	水管橋工	SGPΦ300 管長L=12.28m	泉川	〃	1997	泉川水管橋
S07	水管橋工	SGPΦ500 管長L=14.6m	泉川	〃	1997	泉川水管橋2
S08	水管橋工	SGPΦ600	八坂地区	〃	1974	
S09	水管橋工	SGPΦ250（県道横断含む）	八坂地区（北）	〃	1993	
S10	水管橋工	SPΦ150（管長=10m）	日夏地区	〃	1980	水管橋(55-10)
S11	水管橋工	SGPΦ150（管長=9.5m）	日夏地区	〃	1980	水管橋(55-9)
S12	水管橋工	SGPΦ150（管長=10.1m）	日夏地区	〃	1980	水管橋(55-7)
S13	水管橋工	SGPΦ350 L=10.6m	日夏地区	〃	1979	水管橋(54-4)
S14	水管橋工	SPΦ350（管長=12.3m）	日夏地区	〃	1980	日夏大川水管橋(55-2)
S15	水管橋工	SPΦ350（管長=35.0m）	日夏地区	〃	1980	水管橋(55-1)
S16	水管橋工	SPΦ150（管長=7.0m）	日夏地区	第6節参照	1980	水管橋(55-5)
S17	水管橋工	SPΦ450（管長=7.0m）	日夏地区	〃	1980	水管橋(55-3)
S18	水管橋工	SGPΦ350（管長=10.5m）	日夏地区	〃	1980	水管橋(55-6)
S19	水管橋工	SGPΦ200 L=7.89m	日夏地区	〃	1979	水管橋(54-1-1)

用水施設

（表－16）

番号	名称	構 造	関係地区	維持管理の方法	造成年	備考
S20	水管橋工	SGPΦ200 L=7.89m	日夏地区	〃	1979	水管橋(54-1-2)
S21	水管橋工	SGPΦ500	日夏地区	〃	1978	水管橋(53-1)
S22	水管橋工	SGPΦ500 L=10.384m	日夏地区	〃	1979	水管橋(54-7)
S23	水管橋工	SGPΦ250 L=32m	日夏地区	〃	1979	水管橋(横川①)
S24	水管橋工	SGPΦ250 L=32.435m	日夏地区	〃	1979	水管橋(横川②)
S25	水管橋工	SPΦ200 管長=23.86m	(小)亀山東部地区	〃	1993	安食川水管橋1
S26	水管橋工	SPΦ250 管長=28.29m	(小)亀山東部地区	〃	1992	安食川水管橋2
T01	吐出工	仕切弁Φ200	甘呂地区	〃	1988	公団補償
T02	吐出工	仕切弁Φ200	甘呂地区	〃	1988	公団補償
T03	吐出工	仕切弁Φ100	甘呂地区	〃	1988	公団補償
T04	吐出工	仕切弁Φ100	甘呂地区	〃	1988	公団補償
T05	吐出工	フランジレスバタ弁Φ100	(小)甘呂地区	〃	1992	
T06	吐出工	仕切弁Φ150	日夏地区	〃	1980	
T07	吐出工	仕切弁Φ200	日夏地区	〃	1980	
T08	吐出工	フランジレスバタ弁Φ200	彦根中部地区	〃	1989	彦根中部地区で施工
T09	吐出工	フランジレスバタ弁Φ200	清崎地区	〃	1988	
T10	吐出工	フランジレスバタ弁Φ200	清崎地区	〃	1988	
T11	吐出工	フランジレスバタ弁Φ200	清崎地区	〃	1988	
T12	吐出工	フランジレスバタ弁Φ200	清崎地区	〃	1988	
T13	吐出工	フランジレスバタ弁Φ200	清崎地区	〃	1988	
T14	吐出工	フランジレスバタ弁Φ200	清崎地区	〃	1988	
T15	吐出工	フランジレスバタ弁Φ200	清崎地区	〃	1988	
T16	吐出工	フランジレスバタ弁Φ200	(小)清崎地区	第6節参照	1992	
T17	吐出工	フランジレスバタ弁Φ150	清崎地区	〃	1988	
T18	吐出工	フランジレスバタ弁Φ150	清崎地区	〃	1988	
T19	吐出工	フランジレスバタ弁Φ150	清崎地区	〃	1988	
T20	吐出工	フランジレスバタ弁Φ150	(小)賀田山地区	〃	1994	

用水施設

（表－16）

番号	名称	構 造	関係地区	維持管理の方法	造成年	備考
T21	吐出工	フランジレスバタ弁Φ250	亀山西部地区	〃	1986	
T22	吐出工	フランジレスバタ弁Φ200	亀山東部地区	〃	1986	
T23	吐出工	フランジレスバタ弁Φ200	亀山東部地区	〃	1986	
T24	吐出工	フランジレスバタ弁Φ200	亀山東部地区	〃	1987	
T25	吐出工	フランジレスバタ弁Φ200	亀山東部地区	〃	1987	
T26	吐出工	フランジレスバタ弁Φ250	亀山東部地区	〃	1987	
T27	吐出工	フランジレスバタ弁Φ250	亀山東部地区	〃	1987	
T28	吐出工	フランジレスバタ弁Φ250	亀山東部地区	〃	1987	
T29	吐出工	フランジレスバタ弁Φ250	亀山東部地区	〃	1987	
T30	吐出工	フランジレスバタ弁Φ250	亀山東部地区	〃	1987	
T31	吐出工	フランジレスバタ弁Φ250	亀山東部地区	〃	1986	
T32	吐出工	フランジレスバタ弁Φ150	(小)亀山東部地区	〃	1996	
T33	吐出工	フランジレスバタ弁Φ125	(小)亀山東部地区	〃	1994	
T34	吐出工	フランジレスバタ弁Φ200	(小)亀山東部地区	〃	1993	
T35	吐出工	フランジレスバタ弁Φ250	(小)亀山東部地区	〃	1991	
T36	吐出工	フランジレスバタ弁Φ150	(小)亀山東部地区	〃	1991	
T37	吐出工	フランジレスバタ弁Φ200	(小)亀山東部地区	〃	1994	
T38	吐出工	フランジレスバタ弁Φ200	(小)亀山東部地区	〃	1994	
T39	吐出工	フランジレスバタ弁Φ125	(小)亀山東部地区	〃	1994	
T40	吐出工	フランジレスバタ弁Φ150	(小)亀山東部地区	〃	1994	
T41	吐出工	フランジレスバタ弁Φ150	(小)亀山東部地区	〃	1993	
T42	吐出工	フランジレスバタ弁Φ250	(小)亀山東部地区	第6節参照	1993	
T43	吐出工	フランジレスバタ弁Φ250	安食中地区	〃	1990	公設市場整備事業
T44	吐出工	フランジレスバタ弁Φ100	安食中地区	〃	1990	公設市場整備事業
T45	吐出工	フランジレスバタ弁Φ150	安食中地区	〃	1990	公設市場整備事業
T46	吐出工	フランジレスバタ弁Φ200	安食中地区	〃	1990	公設市場整備事業
T47	吐出工	フランジレスバタ弁Φ150	安食中地区	〃	1990	公設市場整備事業

用水施設

（表－16）

番号	名称	構 造	関係地区	維持管理の方法	造成年	備考
T48	吐出工	フランジレスバタ弁Φ250	楡地区	〃	1997	
T49	吐出工	フランジレスバタ弁Φ250	楡地区	〃	1997	
T50	吐出工	フランジレスバタ弁Φ150	楡地区	〃	1997	
T51	吐出工	フランジレスバタ弁Φ200	楡地区	〃	1997	
T52	吐出工	フランジレスバタ弁Φ150	楡地区	〃	1997	
T53	吐出工	フランジレスバタ弁Φ200	楡地区	〃	1997	
T54	吐出工	フランジレスバタ弁Φ200	楡地区	〃	1997	
V001	制水弁工	仕切弁Φ300	野田沼地区	〃	1990	
V002	制水弁工	仕切弁Φ250	野田沼地区	〃	1990	
V003	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1990	
V004	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1990	
V005	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1990	
V006	制水弁工	仕切弁Φ350	野田沼地区	〃	1989	
V007	制水弁工	仕切弁Φ300	野田沼地区	〃	1990	
V008	制水弁工	仕切弁Φ300	野田沼地区	〃	1989	
V009	制水弁工	仕切弁Φ300	野田沼地区	〃	1989	
V010	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1990	
V011	制水弁工	仕切弁Φ300	野田沼地区	〃	1990	
V012	制水弁工	仕切弁Φ300	野田沼地区	〃	1990	
V013	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1989	
V014	制水弁工	仕切弁Φ3250	野田沼地区	第6節参照	1990	
V015	制水弁工	仕切弁Φ300	野田沼地区	〃	1990	
V016	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1990	
V017	制水弁工	仕切弁Φ300	野田沼地区	〃	1990	
V018	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1990	
V019	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1990	
V020	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1990	

用水施設

（表－16）

番号	名称	構 造	関係地区	維持管理の方法	造成年	備考
V021	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1990	
V022	制水弁工	仕切弁Φ250	野田沼地区	〃	1990	
V023	制水弁工	仕切弁Φ300	野田沼地区	〃	1990	
V024	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1989	
V025	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1989	
V026	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1989	
V027	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1989	
V028	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1989	
V029	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1989	
V030	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1989	
V031	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1989	
V032	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1989	
V033	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1989	
V034	制水弁工	仕切弁Φ300	野田沼地区	〃	1989	
V035	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1989	
V036	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1989	
V037	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1989	
V038	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1991	
V039	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1991	
V040	制水弁工	仕切弁Φ250	野田沼地区	第6節参照	1990	
V041	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1990	
V042	制水弁工	仕切弁Φ300	野田沼地区	〃	1991	
V043	制水弁工	仕切弁Φ250	野田沼地区	〃	1991	
V044	制水弁工	仕切弁Φ250	野田沼地区	〃	1991	
V045	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1990	
V046	制水弁工	仕切弁Φ250	野田沼地区	〃	1991	
V047	制水弁工	仕切弁Φ300	野田沼地区	〃	1991	

用水施設

（表－16）

番号	名称	構 造	関係地区	維持管理の方法	造成年	備考
V048	制水弁工	仕切弁Φ200	野田沼地区	〃	1991	
V049	制水弁工	仕切弁Φ200	彦根中部地区	〃	1988	
V050	制水弁工	仕切弁Φ250	彦根中部地区	〃	1988	
V051	制水弁工	仕切弁Φ500	彦根中部地区	〃	1978	
V052	制水弁工	仕切弁Φ500	彦根中部地区	〃	1978	
V053	制水弁工	仕切弁Φ200	八坂地区	〃	1987	公団補償
V054	制水弁工	仕切弁Φ250	八坂地区	〃	1987	公団補償
V055	制水弁工	仕切弁Φ250	八坂地区	〃	1987	公団補償
V056	制水弁工	仕切弁Φ300	八坂地区(北)	〃	1993	
V057	制水弁工	仕切弁Φ300	八坂地区(北)	〃	1993	
V058	制水弁工	仕切弁Φ200	八坂地区(北)	〃	1993	
V059	制水弁工	仕切弁Φ200	八坂地区(北)	〃	1993	
V060	制水弁工	仕切弁Φ200	八坂地区(北)	〃	1993	
V061	制水弁工	仕切弁Φ200	八坂地区(北)	〃	1993	
V062	制水弁工	仕切弁Φ300	八坂地区(北)	〃	1993	
V063	制水弁工	仕切弁Φ200	八坂地区(北)	〃	1993	
V064	制水弁工	仕切弁Φ200	八坂地区(北)	〃	1993	
V065	制水弁工	仕切弁Φ200	八坂地区(北)	〃	1993	
V066	制水弁工	仕切弁Φ300	八坂地区(北)	第6節参照	1993	
V067	制水弁工	仕切弁Φ200	八坂地区(北)	〃	1993	
V068	制水弁工	仕切弁Φ200	日夏地区	〃	1980	
V069	制水弁工	仕切弁Φ200	日夏地区	〃	1980	
V070	制水弁工	仕切弁Φ200	日夏地区	〃	1980	
V071	制水弁工	仕切弁Φ200	日夏地区	〃	1980	
V072	制水弁工	仕切弁Φ150	日夏地区	〃	1980	
V073	制水弁工	仕切弁Φ250	日夏地区	〃	1980	
V074	制水弁工	仕切弁Φ300	日夏地区	〃	1979	

用水施設

（表－16）

番号	名称	構 造	関係地区	維持管理の方法	造成年	備考
V075	制水弁工	仕切弁Φ350	日夏地区	〃	1979	
V076	制水弁工	仕切弁Φ200	日夏地区	〃	1980	
V077	制水弁工	仕切弁Φ300	日夏地区	〃	1980	
V078	制水弁工	仕切弁Φ300	日夏地区	〃	1980	
V079	制水弁工	仕切弁Φ250	日夏地区	〃	1980	
V080	制水弁工	仕切弁Φ150	日夏地区	〃	1978	
V081	制水弁工	仕切弁Φ350	日夏地区	〃	1978	
V082	制水弁工	仕切弁Φ400	日夏地区	〃	1979	
V083	制水弁工	仕切弁Φ500	日夏地区	〃	1979	
V084	制水弁工	仕切弁Φ350	日夏地区	〃	1979	
V085	制水弁工	仕切弁Φ250	日夏地区	〃	1979	
V086	制水弁工	仕切弁Φ450	日夏地区	〃	1979	
V087	制水弁工	仕切弁Φ200	日夏地区	〃	1979	
V088	制水弁工	仕切弁Φ250	日夏地区	〃	1979	
V089	制水弁工	仕切弁Φ250	日夏地区	〃	1980	
V090	制水弁工	仕切弁Φ75	日夏地区	〃	1978	
V091	制水弁工	仕切弁Φ500	日夏地区	〃	1978	
V092	制水弁工	仕切弁Φ200	日夏地区	第6節参照	19797	
V093	制水弁工	仕切弁Φ250	日夏地区	〃	1977	
V094	制水弁工	仕切弁Φ250	日夏地区	〃	1977	
V095	制水弁工	仕切弁Φ200	日夏地区	〃	1977	
V096	制水弁工	仕切弁Φ250	日夏地区	〃	1977	
V097	制水弁工	仕切弁Φ200	(市単)須越地区	〃	1992	
V098	制水弁工	仕切弁Φ200	(市単)須越地区	〃	1992	
V099	制水弁工	仕切弁Φ250	安食中地区	〃	1990	公設市場整備事業
V100	制水弁工	仕切弁Φ250	安食中地区	〃	1990	公設市場整備事業
V101	制水弁工	仕切弁Φ300	甘呂地区	〃	1988	公団補償

用水施設

（表－16）

番号	名称	構 造	関係地区	維持管理の方法	造成年	備考
V102	制水弁工	仕切弁Φ350	甘呂地区	〃	1988	公団補償
V103	制水弁工	仕切弁Φ100	(小)甘呂地区	〃	1992	
V104	制水弁工	仕切弁Φ200	亀山東部地区	〃	1986	
V105	制水弁工	仕切弁Φ300	市道大藪金田線	〃	2001	
V106	制水弁工	仕切弁Φ250	市道大藪金田線	〃	2001	
V107	制水弁工	仕切弁Φ150	市道大藪金田線	〃	2001	
V108	制水弁工	仕切弁Φ200	清崎地区	〃	1988	
V109	制水弁工	仕切弁Φ250	清崎地区	〃	1988	
V110	制水弁工	仕切弁Φ250	清崎地区	〃	1988	
V111	制水弁工	仕切弁Φ200	清崎地区	〃	1988	
V112	制水弁工	仕切弁Φ200	清崎地区	〃	1988	
V113	制水弁工	仕切弁Φ200	清崎地区	〃	1988	
V114	制水弁工	仕切弁Φ250	清崎地区	〃	1988	
V115	制水弁工	フランジレスバタ弁Φ150	清崎地区	〃	1988	
V116	制水弁工	仕切弁Φ250	楡地区	〃	1997	
V117	制水弁工	仕切弁Φ200	楡地区	〃	1997	
V118	制水弁工	仕切弁Φ250	楡地区	第6節参照	1997	
V119	制水弁工	仕切弁Φ200	楡地区	〃	1997	
V120	制水弁工	仕切弁Φ350	楡地区	〃	1997	
	流量計工	翼車式流量計Φ350	甘呂地区	〃	1988	公団補償

排水路

（表－17）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	断面 幅 mm	断面 深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
(A)	甘呂町													
Ad001	甘呂第2号支線排水路①	672.2			PL	0	400	550		甘呂八坂地区	第6節参照		1967	
Ad002	甘呂第2号支排道路横断工	7.3			HP	600	0	0		甘呂八坂地区	〃		1967	
Ad003	甘呂第2号支線排水路②	672.2			PL	0	600	600		甘呂八坂地区	〃		1967	
Ad004	甘呂第2号支排放流工	4.5			BOX	0	1,200	1,200		野田沼地区	〃		1993	
Ad005	甘呂第3号支線排水路①	321.2			PL	0	400	550		甘呂・八坂地区	〃		1966	
Ad006	甘呂第3号支排道路横断工	4.0			HP	500	0	0		甘呂・八坂地区	〃		1966	
Ad007	甘呂第3号支線排水路②	238.5			PL	0	400	550		甘呂・八坂地区	〃		1966	
Ad008	甘呂第3号支排放流工	5.0			BOX	0	1,000	1,000		野田沼地区	〃		1992	
Ad009	甘呂第4号支線排水路①	320.6			PL	0	400	550		甘呂・八坂地区	〃		1968	
Ad010	甘呂第4号支排道路横断工	4.5			HP	500	0	0		甘呂・八坂地区	〃		1968	
Ad011	甘呂第4号支線排水路②	239.2			PL	0	400	550		甘呂・八坂地区	〃		1968	
Ad012	甘呂第4号支排放流工	5.0			BOX	0	1,000	1,000		野田沼地区	〃		1992	
Ad013	甘呂第5号支線排水路①	320.7			PL	0	400	550		甘呂・八坂地区	〃		1965	
Ad014	甘呂第5号支排道路横断工	4.0			BOX	0	450	450		甘呂・八坂地区	〃		1965	
Ad015	甘呂第5号支線排水路②	250.3			PL	0	400	550		甘呂・八坂地区	〃		1965	
Ad016	甘呂第5号支排放流工	6.0			BOX	0	1,000	1,000		野田沼地区	〃		1992	
Ad017	甘呂第7号支排道路横断工1	5.0			BOX	0	600	700		甘呂・八坂地区	〃		1965	
Ad018	甘呂第7号支線排水路①	320.4			PL	0	1,000	600		甘呂・八坂地区	〃		1965	
Ad019	甘呂第7号支排道路横断工2	8.0			BOX	0	1,000	800		甘呂・八坂地区	〃		1965	
Ad020	甘呂第7号支線排水路②	255.8			PL	0	1,200	600		甘呂・八坂地区	〃		1965	
Ad021	甘呂第7号支排放流工	9.0			BOX	0	1,500	1,000		甘呂・八坂地区	〃		1965	
Ad022	甘呂排水路①(小)	276.1			PL	0	500	500		小)甘呂地区	〃		1971	
Ad023	甘呂排水路道路横断工(JA)	7.0			RC	0	600	500		甘呂地区	〃		0	JA建設補償事業
Ad024	甘呂排水路②(JA)	22.0			VS	0	700	600		甘呂地区	〃		0	JA建設補償事業

排水路

（表－17）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	断面 幅 mm	断面 深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Ad025	甘呂排水路③(JA)	88.1			U	0	700	650		甘呂地区	第6節参照		0	JA建設補償事業
Ad026	甘呂排水路④(JA)	21.6			VS	0	700	900		甘呂地区	〃		0	JA建設補償事業
Ad027	甘呂排水路市道横断工(小)	17.2			RC	0	700	900		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線
Ad028	甘呂排水路⑤(小)	219.4			PL	0	500	500		小)甘呂地区	〃		1971	
Ad029	甘呂北小排水路1①	102.6			PL	0	400	600		甘呂・八坂地区	〃		1965	
Ad030	甘呂北小排水路1②	323.7			PL	0	700	600		甘呂・八坂地区	〃		1965	
Ad031	甘呂北小排水路1流末工	12.2			HP	700	0	0		甘呂・八坂地区	〃		1965	
Ad032	甘呂北小排水路2	157.5			PL	0	600	600		甘呂・八坂地区	〃		1965	
Ad033	甘呂北小排水路2流末工	2.4			HP	600	0	0		甘呂・八坂地区	〃		1965	
Ad034	甘呂北小排水路3	158.4			PL	0	600	600		甘呂・八坂地区	〃		1965	
Ad035	甘呂北小排水路3流末工	2.4			HP	500	0	0		甘呂・八坂地区	〃		1965	
Ad036	甘呂北小排水路4	166.7			PL	0	600	600		甘呂・八坂地区	〃		1965	
Ad037	甘呂北小排水路4流末工	5.6			HP	500	0	0		甘呂・八坂地区	〃		1965	
Ad038	甘呂北小排水路5	54.3			PL	0	600	600		甘呂・八坂地区	〃		1965	
Ad039	甘呂川幹線排水路①	208.5			PL	0	2,000	900		甘呂・八坂地区	〃		1965	
Ad040	甘呂川幹線排水路道路横断工	5.3			BOX	0	3,000	1,300		甘呂・八坂地区	〃		1989	彦根中部地区施工
Ad041	甘呂川幹線排水路②	583.0			PL	0	3,000	900		甘呂・八坂地区	〃		1965	
Ad042	野田沼第7号支線排水路	129.2			PL	0	400	550		構改)八坂地区	〃		1964	
Ad043	野田沼第7号支排放流工	6.5			HP	350	0	0		野田沼地区	〃		1993	
Ad044	野田沼第8号支線排水路	166.7			PL	0	400	550		構改)八坂地区	〃		1964	
Ad045	野田沼第8号支排放流工	6.5			HP	300	0	0		野田沼地区	〃		1993	
Ad046	野田沼第10号支線排水路	211.5			BF	500	0	0		構改)八坂地区	〃		1964	
Ad047	野田沼第11号支線排水路⑤	79.1			PL	0	850	600		野田沼地区	〃		1992	
Ad048	野田沼第11-1号放流工	11.0			BOX	0	1,200	1,200		野田沼地区	〃		1992	
Ad049	一級河川江面川①	112.0			RC	0	3,800	1,100		甘呂・八坂地区	滋賀県		1968	

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Ad050	一級河川江面川②	6.1			RC護岸	0	3,800	1,100		甘呂・八坂地区	滋賀県		1968	
Ad051	一級河川江面川③	200.7			PL	0	3,500	900		甘呂・八坂地区	〃		1968	
Ad052	一級河川江面川④	124.9			PL	0	3,500	900		甘呂・八坂地区	〃		1967	
Ad053	一級河川江面川⑤	104.2			PL	0	3,500	900		甘呂・八坂地区	〃		1966	
Ad054	一級河川江面川⑥	135.4			PL	0	4,000	900		甘呂・八坂地区	〃		1966	
Ad055	一級河川江面川⑦	98.3			PL	0	4,000	900		甘呂・八坂地区	〃		1966	
Ad056	一級河川江面川⑧	345.8			ブロック積	0	4,000	900		甘呂・八坂地区	〃		1966	
	計（河川延長除く）	6,717.5												
(C)	**八坂町**													
Cd001	甘呂第1号支線排水路①	306.6			PL	0	400	550		甘呂八坂地区	第6節参照		1967	
Cd002	甘呂第1号支排道路横断工	4.9			HP	500	0	0		甘呂八坂地区	〃		1967	
Cd003	甘呂第1号支線排水路②	462.0			PL	0	600	600		甘呂八坂地区	〃		1967	
Cd004	甘呂第1号支排放流工	4.0			BOX	0	1,200	1,200		野田沼地区	〃		1992	
Cd005	八坂第1号支線排水路	55.8			PL	0	600	900		構改）八坂地区	〃		1964	
Cd006	八坂第1号支排道路横断工	3.8			HP	600	0	0		構改）八坂地区	〃		1964	
Cd007	八坂第1号支線排水路	404.5			PL	0	600	900		構改）八坂地区	〃		1964	
Cd008	八坂第1号支排放流工	9.7			HP	600	0	0		構改）八坂地区	〃		1964	
Cd009	八坂第2号支線排水路	223.4			PL	0	400	550		構改）八坂地区	〃		1964	
Cd010	八坂第3号支線排水路	224.2			PL	0	400	600		構改）八坂地区	〃		1964	
Cd011	八坂第4号支線排水路	222.0			PL	0	400	600		構改）八坂地区	〃		1964	
Cd012	八坂第5号支線排水路	220.6			PL	0	400	600		構改）八坂地区	〃		1964	
Cd013	八坂第9号支線排水路	5.3			HP	400	0	0		構改）八坂地区	〃		1964	
Cd014	野田沼第6号①支線排水路	225.4			PL	0	600	900		構改）八坂地区	〃		1964	
Cd015	野田沼第6号②支線排水路	225.4			PL	0	600	600		構改）八坂地区	〃		1964	

排水路

（表－17）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Cd016	野田沼第6号支排放流工	5.5			BOX	0	1,200	1,200		野田沼地区	第6節参照		1993	
Cd017	野田沼第9号①支線排水路	138.2			PL	0	600	900		構改)八坂地区	〃		1964	
Cd018	野田沼第9号②支線排水路	78.6			PL	0	600	900		構改)八坂地区	〃		1964	
Cd019	野田沼第11-2号支線排水路	75.8			PL-C	0	200	600		構改)八坂地区	〃		1964	
Cd020	八坂畑第1号支線排水路	117.8			PL	0	400	600		畑)八坂地区	〃		1961	
Cd021	八坂畑第2号支線排水路	159.0			PL	0	300	500		畑)八坂地区	〃		1961	
Cd022	八坂畑第3号支線排水路	187.6			PL	0	300	500		畑)八坂地区	〃		1961	
Cd023	八坂畑第4号支線排水路	20.0			PL	0	300	500		畑)八坂地区	〃		1961	
Cd024	八坂畑第5号支線排水路	17.0			PL	0	300	500		畑)八坂地区	〃		1961	
Cd025	八坂北第1号支線排水路	303.8			PL	0	500	500		八坂地区	〃		1976	
Cd026	八坂北第2号支線排水路	300.3			PL	0	500	500		八坂地区	〃		1976	
Cd027	八坂北第3号支線排水路	318.0			PL	0	500	500		八坂地区	〃		1976	
Cd028	八坂北第4号支線排水路	313.2			PL	0	500	500		八坂地区	〃		1976	
Cd029	八坂北関連小排水路その1	118.6			PL	0	400	400		八坂地区	〃		1976	
Cd030	八坂北関連小排水路その2	58.2			PL	0	400	400		八坂地区	〃		1976	
Cd031	八坂北第5号支線排水路	155.3			RC	0	800	850		八坂地区	〃		1994	県立大学整備事業
Cd032	八坂北第5号支排道路横断工	8.5			HP	1,000	0	0		八坂地区	〃		1994	県立大学整備事業
Cd033	普通河川今川①	209.0			C	0	2,700	1,500		甘呂・八坂地区	彦根市		1968	
Cd034	普通河川今川②	117.0			Co 矢板	0	3,150	1,500		甘呂・八坂地区	〃		1966	
Cd035	普通河川今川③	202.0			ブロック積	0	2,700	1,500		甘呂・八坂地区	〃		1966	
Cd036	普通河川今川④	204.0			Co 矢板	0	3,600	1,500		甘呂・八坂地区	〃		1966	
Cd037	普通河川今川⑤	52.0			ブロック積	0	4,000	950		甘呂・八坂地区	〃		1966	
Cd038	普通河川今川⑥	420.0			ブロック積	0	4,000	950		野田沼地区	〃		1966	
	計（河川延長除く）	4,973.1												

排水路

（表－17）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
(D)	**須越町**													
Dd001	野田沼第6号支線排水路	218.6			PL	0	600	600		構改)須越地区	第6節参照		1968	
Dd002	野田沼第6号支線排水路放流工	18.5			HP	800	0	0		構改)須越地区	〃		1968	
Dd003	野田沼第7号支線排水路	322.9			PL	0	600	600		構改)須越地区	〃		1968	
Dd004	野田沼第7号支線排水路放流工	13.0			BOX	0	1,500	1,500		構改)須越地区	〃		1968	
Dd005	野田沼第11号支線排水路①	64.3			PL	0	700	600		野田沼地区	〃		1993	
Dd006	野田沼第11号支線排水路②	29.1			PL	0	700	600		野田沼地区	〃		1993	
Dd007	野田沼第11号支線排水路③	63.7			PL	0	700	600		野田沼地区	〃		1992	
Dd008	野田沼第11号支排道路横断工1	6.0			BOX	0	1,200	1,200		野田沼地区	〃		1992	
Dd009	野田沼第11号支線排水路④	176.0			PL	0	600	900		野田沼地区	〃		1992	
Dd010	野田沼第11号支排道路横断工2	6.5			BOX	0	1,200	1,200		野田沼地区	〃		1992	
Dd011	野田沼第11-1号支線排水路	74.0			PL	0	600	600		野田沼地区	〃		1992	
Dd012	野田沼第12号支線排水路①	155.7			PL	0	700	600		野田沼地区	〃		1992	
Dd013	野田沼第12号支線排水路②	66.0			PL	0	700	600		野田沼地区	〃		1992	
Dd014	野田沼第12号支排道路横断工	6.0			BOX	0	1,200	1,200		野田沼地区	〃		1992	
Dd015	野田沼第12号支線排水路③	190.1			PL	0	600	900		野田沼地区	〃		1992	
Dd016	野田沼第12号放流工	7.0			BOX	0	1,200	1,200		野田沼地区	〃		1992	
Dd017	野田沼第13号支線排水路①	155.6			PL	0	600	600		野田沼地区	〃		1993	
Dd018	野田沼第13号支線排水路②	63.9			PL	0	600	600		構改)須越地区	〃		1968	
Dd019	野田沼第13号支排道路横断工	7.3			HP	600	0	0		構改)須越地区	〃		1968	
Dd020	野田沼第13号支線排水路③	118.5			PL	0	600	600		構改)須越地区	〃		1968	
Dd021	野田沼第13号支線排水路④	200.6			PL	0	850	600		構改)須越地区	〃		1968	
Dd022	野田沼第13号放流工	24.3			HP	900	0	0		構改)須越地区	〃		1968	
Dd023	野田沼第15号支線排水路①	138.0			PL	0	500	900		野田沼地区	〃		1993	
Dd024	野田沼第15号支線排水路②	40.0			PL	0	500	900		野田沼地区	〃		1993	

排水路

（表－17）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Dd025	野田沼第15号放流工	5.0			BOX	0	1,200	1,200		野田沼地区	第6節参照		1993	
Dd026	野田沼第15-1号支線排水路	85.5			PL	0	500	900		構改）須越地区	〃		1966	
Dd027	野田沼第16号支線排水路①	40.8			PL	0	600	600		構改）須越地区	〃		1966	
Dd028	野田沼第16号支排道路横断工	7.3			HP	700	0	0		構改）須越地区	〃		1966	
Dd029	野田沼第16号支線排水路②	221.2			PL	0	500	900		野田沼地区	〃		1993	
Dd030	野田沼第16号放流工	5.0			BOX	0	1,200	1,200		野田沼地区	〃		1993	
Dd031	野田沼第17号支線排水路①	124.4			PL	0	500	500		野田沼地区	〃		1993	
Dd032	野田沼第17号支排道路横断工	8.0			BOX	0	500	600		野田沼地区	〃		1993	
Dd033	野田沼第17号支線排水路②	234.7			PL	0	600	900		野田沼地区	〃		1993	
Dd034	野田沼第17号放流工	5.0			BOX	0	600	1,000		野田沼地区	〃		1993	
DD035	野田沼第19号支線排水路①	251.9			PL	0	700	900		野田沼地区	〃		1991	
Dd036	野田沼第19号支排道路横断工	8.0			BOX	0	700	1,200		野田沼地区	〃		1991	
Dd037	野田沼第19号支線排水路②	234.8			PL	0	1,000	900		野田沼地区	〃		1991	
Dd038	野田沼第19号放流工	5.5			BOX	0	1,200	1,000		野田沼地区	〃		1992	
Dd039	日夏第14号支線排水路	82.5			PL	0	300	300		日夏地区	〃		1980	
Dd040	須越第4号支線排水路1	185.5			PL	0	600	600		県道改良事業	滋賀県		1991	主要地方道彦根近江八幡線
Dd041	須越第4号支排道路横断工1	7.5			BOX	0	600	800		県道改良事業	〃		1991	主要地方道彦根近江八幡線
Dd042	須越第4号支線排水路2	174.3			PL	0	600	600		県道改良事業	〃		1991	主要地方道彦根近江八幡線
Dd043	須越第4号支排道路横断工2	7.5			BOX	0	600	900		県道改良事業	〃		1991	主要地方道彦根近江八幡線
Dd044	須越第18号支線排水路1	229.8			PL	0	900	900		県道改良事業	〃		1991	主要地方道彦根近江八幡線
Dd045	須越第18号支排道路横断工1	14.8			BOX	0	900	1,200		県道改良事業	〃		1991	主要地方道彦根近江八幡線
Dd046	須越第18号支線排水路2	232.0			PL	0	900	600		県道改良事業	〃		1991	主要地方道彦根近江八幡線
Dd047	須越第18号支排道路横断工2	13.5			BOX	0	900	1,200		県道改良事業	〃		1991	主要地方道彦根近江八幡線
Dd048	須越第14号支排道路横断工1	8.0			BOX	0	900	900		県道改良事業	〃		1992	主要地方道彦根近江八幡線
Dd049	須越第14号支線排水路①	70.0			PL	0	800	600		県道改良事業	〃		1992	主要地方道彦根近江八幡線

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Dd050	須越第14号支排道路横断工2	6.0			BOX	0	800	900		県道改良事業	滋賀県		1992	主要地方道彦根近江八幡線
Dd051	須越第14号支線排水路②	76.7			PL	0	800	600		県道改良事業	〃		1992	主要地方道彦根近江八幡線
Dd052	須越第14号支線排水路③	76.1			PL	0	800	900		県道改良事業	〃		1992	主要地方道彦根近江八幡線
Dd053	須越第14号支排道路横断工3	6.0			BOX	0	800	1,200		県道改良事業	〃		1992	主要地方道彦根近江八幡線
Dd054	須越第14号支線排水路④	131.2			PL	0	800	900		県道改良事業	〃		1992	主要地方道彦根近江八幡線
Dd055	須越第14号支排放流工	13.0			BOX	0	1,000	1,200		県道改良事業	〃		1992	主要地方道彦根近江八幡線
	計(県管理延長除く)	3,484.8												
(E)	**日夏町**													
Ed001	日夏第1号支線排水路①	33.0			PL	0	2,000	1,200		日夏地区	第6節参照		1980	
Ed002	日夏第1号支線排水路②	308.0			PL	0	2,000	900		日夏地区	〃		1980	
Ed003	日夏第1号支排流末工	2.6			HP	1,000	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ed004	日夏第1号支排流末既設暗渠工	6.0			HP	1,000	0	0		日夏地区	〃		0	既設水路
Ed005	日夏第2号支線排水路①	91.5			PL	0	500	500		日夏地区	〃		1980	
Ed006	日夏第2号支線排水路②	30.4			HP	600	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ed007	日夏第2-1号支線排水路	93.2			PL	0	300	300		日夏地区	〃		1980	
Ed008	日夏第2-1号支排流末工	2.4			HP	500	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ed009	日夏第3号支線排水路	105.0			PL	0	500	500		日夏地区	〃		1980	
Ed010	日夏第3号支排流末工	4.9			HP	600	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ed011	日夏第4号支線排水路①	10.5			PL	0	500	500		日夏地区	〃		1980	
Ed012	日夏第4号支線排水路②	2.4			HP	700	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ed013	日夏第5号支線排水路①	31.7			PL	0	500	500		日夏地区	〃		1980	
Ed014	日夏第5号支排暗渠工1	12.0			HP	700	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ed015	日夏第5号支線排水路②	275.1			PL	0	500	500		日夏地区	〃		1980	
Ed016	日夏第5号支排暗渠工2	3.7			HP	700	0	0		日夏地区	〃		1980	

排水路

（表－17）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Ed017	日夏第5号支線排水路③	76.8			PL	0	500	500		日夏地区	第6節参照		1980	
Ed018	日夏第5号支排流末工	7.3			HP	700	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ed019	日夏第5-1号支線排水路	202.7			PL	0	300	300		日夏地区	〃		1980	
Ed020	日夏第5-1号支排流末工	6.0			HP	400	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ed021	日夏第6号支排道路横断工1	4.9			HP	1,000	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ed022	日夏第6号支線排水路①	152.3			PL	0	1,000	600		日夏地区	〃		1979	
Ed023	日夏第6号支排市道横断工	13.0			BOX	0	2,500	1,200		市道改良事業	彦根市		2001	市道大藪金田線
Ed024	日夏第6号支線排水路②	268.5			PL	0	1,000	600		日夏地区	第6節参照		1979	
Ed025	日夏第6号支排道路横断工2	5.0			HP	1,200	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ed026	日夏第6号支線排水路③	89.4			PL	0	1,000	600		日夏地区	〃		1980	
Ed027	日夏第6号支排流末工	9.9			HP	1,200	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ed028	日夏第6-1号支線排水路①	79.0			PL	0	300	300		日夏地区	〃		1980	
Ed029	日夏第6-1号支線排水路②	17.0			PL	0	500	500		日夏地区	〃		1980	
Ed030	日夏第6-1号支線排水路(既設)	15.0			RC	0	800	600		日夏地区	〃		1980	既設水路
Ed031	日夏第7号支線排水路①	18.0			PL	0	1,800	600		日夏地区	〃		1979	
Ed032	日夏第7号支排暗渠工1	4.5			BOX	0	2,000	1,900		日夏地区	〃		1979	
Ed033	日夏第7号支線排水路②	206.5			PL	0	1,500	900		日夏地区	〃		1979	
Ed034	日夏第7号支排市道横断工	13.0			BOX	0	3,000	1,500		市道改良事業	彦根市		2001	市道大藪金田線
Ed035	日夏第7号支線排水路③	268.3			PL	0	1,500	900		日夏地区	第6節参照		1979	
Ed036	日夏第7号支排暗渠工2	4.5			BOX	0	2,500	1,500		日夏地区	〃		1979	
Ed037	日夏第7号支線排水路④	195.2			PL	0	1,500	900		日夏地区	〃		1979	
Ed038	日夏第7-1号支線排水路①	56.8			PL	0	500	500		日夏地区	〃		1978	
Ed039	日夏第7-1号支線排水路②	77.0			PL	0	500	500		日夏地区	〃		1979	
Ed040	日夏第7-1号支排流末工1	4.9			HP	700	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ed041	日夏第7-1号支線排水路③	14.0			PL	0	500	500		日夏地区	〃		1979	

排水路

（表－17）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Ed042	日夏第7-1号支線排水路④	19.0			PL	0	300	300		日夏地区	第6節参照		1979	
Ed043	日夏第7-1号支排流末工2	2.4			HP	400	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ed044	日夏第8号支線排水路①	104.0			PL	0	1,300	900		日夏地区	〃		1979	
Ed045	日夏第8号支線排水路②	39.0			PL	0	1,300	900		日夏地区	〃		1979	
Ed046	日夏第8-1号支線排水路①	97.0			PL	0	500	500		日夏地区	〃		1981	
Ed047	日夏第8-1号支排流末工1	8.6			HP	700	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ed048	日夏第8-1号支線排水路②	39.8			PL	0	500	500		日夏地区	〃		1981	
Ed049	日夏第8-1号支排流末工2	2.4			HP	400	0	0		日夏地区	〃		1981	
Ed050	日夏第9号支排既設取付工	12.0			PL	0	1,800	900		日夏地区	〃		1979	
Ed051	日夏第9号支線排水路①	24.0			PL	0	1,600	900		日夏地区	〃		1979	
Ed052	日夏第9号支線排水路②	185.0			PL	0	2,750	900		日夏地区	〃		1979	
Ed053	日夏第9号支排市道横断工	13.0			BOX	0	2,750	900		市道改良事業	彦根市		2001	市道大藪金田線
Ed054	日夏第9号支線排水路③	267.6			PL	0	2,750	900		日夏地区	第6節参照		1979	
Ed055	日夏第9号支線排水路④	318.0			PL	0	3,750	900		日夏地区	〃		1979	
Ed056	日夏第9号支線排水路⑤	246.0			PL	0	3,750	900		日夏地区	〃		1978	
Ed057	日夏第9-1号支排流入工	6.0			HP	350	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ed058	日夏第9-1号支線排水路①	96.1			PL	0	500	500		日夏地区	〃		1980	
Ed059	日夏第9-1号支線排水路②	55.0			HF	0	600	900		日夏地区	〃		1980	
Ed060	日夏第9-1号支排流末工	7.0			VU	400	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ed061	日夏第9号支排地区外排水流入工1	6.0			HP	300	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ed062	日夏第9号支排地区外排水流入工2	5.6			HP	200	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ed063	日夏第10-1号支線排水路	98.0			PL	0	400	400		日夏地区	〃		1980	
Ed064	日夏第10-1号支排流末工	9.7			HP	600	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ed065	日夏第10-2号支線排水路①	97.4			PL	0	800	600		日夏地区	〃		1980	
Ed066	日夏第10-2号支排暗渠工	5.0			HP	900	0	0		日夏地区	〃		1980	

排水路　　（表－17）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Ed067	日夏第10-2号支線排水路②	4.6			PL	0	800	600		日夏地区	第6節参照		1980	
Ed068	日夏第10-2号支排流末工	1.2			HP	900	0	0		日夏地区	〃		1980	
Ed069	日夏第12号支線排水路①	185.0			PL	0	500	500		日夏地区	〃		1977	
Ed070	日夏第12号支線排水路②	275.3			PL	0	500	500		日夏地区	〃		1977	
Ed071	日夏第12号支線排水路③	100.6			PL	0	500	500		日夏地区	〃		1977	
Ed072	日夏第12号支線道路横断工	6.0			HP	700	0	0		日夏地区	〃		1977	
Ed073	日夏第12号支線排水路④	36.0			PL	0	500	500		日夏地区	〃		1977	
Ed074	日夏第12号支線排水路流末工	7.4			HP	700	0	0		日夏地区	〃		1977	
Ed075	日夏第13号支線排水路	150.0			PL	0	300	300		日夏地区	〃		1977	
Ed076	日夏第16号支道付帯排水路	44.4			PL	0	300	300		日夏地区	〃		1979	
Ed077	日夏第16号支道付帯排水路2	81.0			PL	0	300	300		日夏地区	〃		1979	
Ed078	日夏第16号支道付帯排水路3①	30.0			PL	0	300	300		日夏地区	〃		1979	
Ed079	日夏第16号支道付帯排水路3②	8.9			HP	300	0	0		日夏地区	〃		1979	
Ed080	日夏第19号支道付帯排水路	108.0			PL	0	300	300		日夏地区	〃		1980	
Ed081	日夏畑地排水路	132.0			U	240	0	0		日夏地区	〃		1991	市単事業
Ed082	普通河川 島川	72.0			RC	0	1,500	800		既設水路	彦根市		0	島川
Ed083	普通河川 島川	62.6			BOX	0	2,000	1,400		既設水路	〃		0	島川
Ed084	普通河川 島川	71.4			PL	0	2,000	1,200		既設水路	〃		0	島川
Ed085	普通河川 島川	33.0			PL	0	2,000	1,200		既設水路	〃		0	島川
Ed086	普通河川日夏大川	269.4				0	0	0		河川改良事業	〃		0	日夏大川
Ed087	普通河川 泉川	261.0				0	0	0		河川改良事業	〃		0	泉川
Ed088	普通河川 泉川	13.0			BOX	0	6,500	2,100		河川改良事業	〃		2001	泉川
Ed089	普通河川 泉川	261.0				0	0	0		河川改良事業	〃		0	泉川
Ed090	普通河川 泉川	500.0			PL	0	0	0		河川改良事業	〃		0	泉川
Ed091	普通河川 雲川	109.5			PL	0	3,000	900		日夏地区	〃		1980	

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Ed092	普通河川 雲川	211.1			PL	0	3,000	900		日夏地区	彦根市		1980	
Ed093	普通河川 雲川	13.0			BOX	0	4,500	1,500		市道改良事業	〃		2001	市道大藪金田線
Ed094	普通河川 雲川	267.9			PL	0	3,000	900		日夏地区	〃		1980	
Ed095	普通河川 雲川	208.0			PL	0	3,750	900		日夏地区	〃		1980	
Ed096	普通河川 雲川	352.5			PL	0	3,750	900		日夏地区	〃		1979	
	計(河川・市管理延長除く)	5,716.7												
(F)	**清崎町**													
Fd001	清崎第1号支線排水路①	209.3			PL	0	400	400		清崎地区	第6節参照		1988	
Fd002	清崎第1号支排市道横断工	16.0			BOX	0	800	800		市道改良事業	〃		1988	芹橋彦富線
Fd003	清崎第1号支線排水路②	208.6			PL	0	600	600		清崎地区	〃		1988	
Fd004	清崎第1号支排道路横断工	6.1			HP	900	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fd005	清崎第1号支線排水路③	213.3			PL	0	600	600		清崎地区	〃		1988	
Fd006	清崎第1号支排流末工	6.8			HP	900	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fd007	清崎第2号支線排水路①	209.2			PL	0	500	500		清崎地区	〃		1987	
Fd008	清崎第2号支排市道横断工	16.0			BOX	0	1,000	1,000		市道改良事業	〃		1987	芹橋彦富線
Fd009	清崎第2号支線排水路②	208.2			PL	0	600	600		清崎地区	〃		1987	
Fd010	清崎第2号支排道路横断工	6.1			HP	1,000	0	0		清崎地区	〃		1987	
Fd011	清崎第2号支線排水路③	110.9			PL	0	600	600		清崎地区	〃		1987	
Fd012	清崎第3号支線排水路	108.8			PL	0	600	600		清崎地区	〃		1987	
Fd013	清崎第4号支線排水路①	97.7			PL	0	400	400		清崎地区	〃		1987	
Fd014	清崎第4号支排道路横断工	7.3			HP	700	0	0		清崎地区	〃		1987	
Fd015	清崎第4号支線排水路②	102.4			PL	0	400	400		清崎地区	〃		1987	
Fd016	清崎第5号支線排水路	102.0			PL	0	700	600		清崎地区	〃		1987	
Fd017	清崎第5号支排流末工	7.3			HP	1,000	0	0		清崎地区	〃		1987	

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Fd018	清崎第6号支線排水路	145.3			PL	0	400	400		清崎地区	第6節参照		1988	
Fd019	清崎第7号支線排水路	111.9			PL	0	600	600		清崎地区	〃		1988	
Fd020	清崎第7号支排流末工	7.0			HP	1,000	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fd021	清崎第8号支線排水路	148.0			PL	0	500	500		清崎地区	〃		1988	
Fd022	清崎第9号支線排水路	104.7			PL	0	400	400		清崎地区	〃		1988	
Fd023	清崎第10号支線排水路①	96.6			PL	0	400	600		清崎地区	〃		1991	市単事業
Fd024	清崎第10号支線排水路道路横断工	7.3			HP	500	0	0		清崎地区	〃		1991	市単事業
Fd025	清崎第10号支線排水路②	33.1			PL	0	400	400		清崎地区	〃		1988	
Fd026	清崎第11号支線排水路	149.3			PL	0	500	500		清崎地区	〃		1988	
Fd027	清崎第11号支排流末工	7.0			HP	900	0	0		清崎地区	〃		1988	
Fd028	清崎第12号支線排水路①	194.6			PL	0	400	400		清崎地区	〃		1988	
Fd029	清崎第12号支線排水路②	105.0			PL	0	400	400		清崎地区	〃		1988	
Fd030	清崎第13号支排暗渠工	8.0			BOX	0	2,000	1,000		清崎地区	〃		1988	
Fd031	清崎第13号支線排水路(堺川)	155.8			PL	0	1,500	600		清崎地区	〃		1988	
Fd032	清崎第13号支排流末工	6.0			BOX	0	2,000	1,000		清崎地区	〃		1988	
Fd033	鯉川排水路①	650.0			RC	0	2,300	2,500		鯉川地区	彦根市		1971	
Fd034	鯉川排水路②	275.0			RC	0	3,000	2,300		鯉川地区	彦根市		1971	
	計(鯉川延長除く)	2,915.5												
(G)	**賀田山町**													
Gd001	亀山西部第1号支線排水路	220.4			PL	0	600	600		亀山西部地区	第6節参照		1986	
Gd002	亀山西部第1号支線排水路	94.0			PL	0	600	600		亀山西部地区	〃		1986	
Gd003	亀山西部第1号支線排水路	50.6			BOX	0	1,000	1,000		亀山西部地区	〃		1986	
Gd004	亀山西部第1号支線排水路	86.0			PL	0	600	600		亀山西部地区	〃		1986	
Gd005	亀山西部第2号支線排水路	207.6			PL	0	500	500		亀山西部地区	〃		1986	

排水路

（表－17）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Gd006	亀山西部第3号支線排水路	63.6			PL	0	700	600		亀山西部地区	第6節参照		1986	
Gd007	亀山西部第3号支排道路横断工	7.0			BOX	0	1,200	1,200		亀山西部地区	〃		1986	
Gd008	亀山西部第4号支線排水路①	107.5			PL	0	800	600		亀山西部地区	〃		1985	
Gd009	亀山西部第4号支排市道横断工	14.0			BOX	0	1,200	1,200		市道改良事業	〃		1988	芹橋彦富線
Gd010	亀山西部第4号支線排水路②	101.8			PL	0	800	600		亀山西部地区	〃		1985	
Gd011	亀山西部第4号支線排水路③	107.0			PL	0	400	400		亀山西部地区	〃		1985	
Gd012	亀山西部第4号支線排水路④	14.4			RC	0	600	500		亀山西部地区	〃		1985	
Gd013	亀山西部第5支線排水路①	104.5			PL	0	400	400		亀山西部地区	〃		1986	
Gd014	亀山西部第5号支排道路横断工	7.0			HP	500	0	0		亀山西部地区	〃		1986	
Gd015	亀山西部第5支線排水路②	24.0			PL	0	400	400		亀山西部地区	〃		1986	
Gd016	亀山西部第5号支排流末工	5.5			HP	500	0	0		亀山西部地区	〃		1986	
Gd017	亀山西部第7号支排道路横断工	6.0			HP	600	0	0		亀山西部地区	〃		1985	
Gd018	亀山西部第7号支線排水路	130.8			PL	0	500	500		亀山西部地区	〃		1985	
Gd019	亀山西部第7号支排流末工	3.0			HP	600	0	0		亀山西部地区	〃		1985	
Gd020	亀山西部第7-1号支線排水路	86.6			PL	0	300	300		亀山西部地区	〃		1986	
Gd021	亀山西部第8号支線排水路①	103.0			PL	0	400	400		亀山西部地区	〃		1985	
Gd022	亀山西部第8号支排道路横断工1	7.3			HP	500	0	0		亀山西部地区	〃		1985	
Gd023	亀山西部第8号支線排水路②	105.5			PL	0	400	400		亀山西部地区	〃		1985	
Gd024	亀山西部第8号支排道路横断工2	4.5			HP	500	0	0		亀山西部地区	〃		1985	
Gd025	亀山西部第8号支線排水路③	24.0			PL	0	400	400		亀山西部地区	〃		1985	
Gd026	亀山西部第8号支線排水路④	4.3			RC	0	620	600		亀山西部地区	〃		1985	
Gd027	亀山西部第8号支排暗渠工	29.1			HP	500	0	0		亀山西部地区	〃		1985	
Gd028	亀山西部第8号支排流末工	4.0			HP	500	0	0		亀山西部地区	〃		1985	
Gd029	亀山西部第9号支排道路横断工	5.0			HP	500	0	0		亀山西部地区	〃		1986	
Gd030	亀山西部第9号支線排水路①	164.1			PL	0	800	600		亀山西部地区	〃		1986	

排水路

（表－17）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Gd031	亀山西部第9号支排市道横断工①	3.3			PL	0	800	600		市道改良事業	第6節参照		1988	芹橋彦富線
Gd032	亀山西部第9号支排市道横断工②	18.5			BOX	0	1,000	1,000		市道改良事業	〃		1988	芹橋彦富線
Gd033	亀山西部第9号支排市道横断工③	3.3			PL	0	800	600		市道改良事業	〃		1988	芹橋彦富線
Gd034	亀山西部第9号支線排水路②	412.8			PL	0	800	600		亀山西部地区	〃		1986	
Gd035	亀山西部第10号支線排水路①	102.1			PL	0	600	600		亀山西部地区	〃		1986	
Gd036	亀山西部第10号支排市道横断工	16.0			BOX	0	900	900		市道改良事業	〃		1988	芹橋彦富線
Gd037	亀山西部第10号支線排水路②	437.5			PL	0	600	600		亀山西部地区	〃		1986	
Gd038	亀山西部第10号支排道路横断工	11.0			BOX	0	1,000	1,000		亀山西部地区	〃		1986	
Gd039	亀山西部第11号支線排水路	95.7			PL	0	1,000	900		亀山西部地区	〃		1986	
Gd040	亀山西部第11号支排流末工	4.0			HP	900	0	0		亀山西部地区	〃		1986	
Gd041	亀山西部取付排水路	22.0			U	300	0	0		亀山西部地区	〃		1986	
Gd042	亀山西部取付排水路道路横断工	4.9			HP	300	0	0		亀山西部地区	〃		1986	
Gd043	亀山東部第1号支線排水路	107.0			PL	0	400	400		亀山東部地区	〃		1986	
Gd044	亀山東部第3号支線排水路①	49.0			PL	0	600	600		亀山東部地区	〃		1986	
Gd045	亀山東部第3号支排道路横断工1	6.0			BOX	0	1,000	1,000		亀山東部地区	〃		1986	
Gd046	亀山東部第3号支線排水路②	207.5			PL	0	600	600		亀山東部地区	〃		1986	
Gd047	亀山東部第3号支排道路横断工2	6.0			BOX	0	1,000	1,000		亀山東部地区	〃		1986	
Gd048	亀山東部第3号支線排水路③	102.8			PL	0	600	600		亀山東部地区	〃		1986	
Gd049	亀山東部第4号支線排水路	101.0			PL	0	400	400		亀山東部地区	〃		1986	
Gd050	亀山東部第8号支線排水路①	104.5			PL	0	1,150	600		亀山東部地区	〃		1986	
Gd051	亀山東部第8号支排道路横断工	110.0			BOX	0	1,200	1,000		亀山東部地区	〃		1986	
Gd052	亀山東部第8号支線排水路②	108.4			PL	0	1,150	600		亀山東部地区	〃		1986	
Gd053	ヤソ川排水路	110.0			C	0	2,000	1,050		ヤソ川地区	〃		1973	非補助
Gd054	茂賀川排水路①	258.5			C	0	2,000	1,050		茂賀川地区	〃		1973	
Gd055	茂賀川排水路②	658.0			PL	0	3,000	1,000		茂賀川地区	〃		1973	

排水路

（表－17）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	断面 幅 mm	断面 深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
	計	4,951.5												
(H)	**千尋町**													
Hd001	亀山東部第2号支線排水路	110.3			PL	0	400	400		亀山東部地区	第6節参照		1986	
Hd002	亀山東部第7号支線排水路①	117.7			PL	0	1,000	600		亀山東部地区	〃		1987	
Hd003	亀山東部7号支排②道路横断工	6.0			BOX	0	1,500	1,200		亀山東部地区	〃		1987	
Hd004	亀山東部第7号支線排水路②	181.5			PL	0	1,000	600		亀山東部地区	〃		1987	
Hd005	亀山東部7号支排③道路横断工	6.0			BOX	0	1,500	1,200		亀山東部地区	〃		1987	
Hd006	亀山東部第7号支線排水路③	207.8			PL	0	1,000	600		亀山東部地区	〃		1986	
Hd007	亀山東部7号支排市道横断工	16.0			BOX	0	1,500	1,200		市道改良事業	〃		1989	芹橋彦富線
Hd008	亀山東部第7号支線排水路④	101.7			PL	0	1,000	600		亀山東部地区	〃		1986	
Hd009	亀山東部農道排水路横断工	6.0			BOX	0	1,200	700		小)亀山東部地区	〃		1991	
	計	752.9												
(K)	**太堂町**													
Kd001	亀山東部第5号支線排水路	112.6			PL	0	300	300		亀山東部地区	第6節参照		1987	
Kd002	亀山東部第5号支排流末工	3.8			HP	350	0	0		亀山東部地区	〃		1987	
Kd003	亀山東部第6号支線排水路	89.9			PL	0	400	400		亀山東部地区	〃		1987	
Kd004	亀山東部第9号支線排水路	97.2			PL	0	1,600	600		亀山東部地区	〃		1986	
Kd005	亀山東部第9号支排流末工	6.5			BOX	0	1,800	1,200		亀山東部地区	〃		1986	
Kd006	亀山東部第10号支線排水路①	56.1			PL	0	400	400		亀山東部地区	〃		1987	
Kd007	亀山東部第10号支線排水路②	45.3			PL	0	400	400		亀山東部地区	〃		1987	
Kd008	亀山東部第10号支排市道横断工	11.9			HP	250	0	0		亀山東部地区	〃		1987	
Kd009	亀山東部第11号支用流末排水路①	20.3			PL	0	300	300		亀山東部地区	〃		1987	
Kd010	亀山東部第11号支用流末排水路②	7.3			HP	250	0	0		亀山東部地区	〃		1987	

排水路

（表－17）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Kd011	亀山東部第11号支線排水路	100.1			PL	0	400	400		亀山東部地区	第6節参照		1987	
Kd012	亀山東部第12号支線排水路	116.5			BF	500	0	0		亀山東部地区	〃		1987	
Kd013	亀山東部第13号支線排水路	39.3			PL	0	600	600		亀山東部地区	〃		1987	
Kd014	亀山東部第13号支排道路横断工	8.4			BOX	0	1,200	1,200		亀山東部地区	〃		1987	
Kd015	亀山東部第14号支線排水路	75.7			PL	0	600	600		亀山東部地区	〃		1987	
Kd016	亀山東部第14号支排道路横断工	7.0			BOX	0	1,200	1,200		亀山東部地区	〃		1987	
Kd017	亀山東部第15号支線排水路	100.9			PL	0	600	600		亀山東部地区	〃		1987	
Kd018	亀山東部第16号支線排水路①	207.2			PL	0	850	600		亀山東部地区	〃		1987	
Kd019	亀山東部第16号支排市道横断工	16.0			BOX	0	1,200	1,200		市道改良事業	〃		1989	芹橋彦富線
Kd020	亀山東部第16号支線排水路②	100.3			PL	0	850	600		亀山東部地区	〃		1987	
Kd021	亀山東部第17号支線排水路①	212.4			PL	0	500	500		亀山東部地区	〃		1987	
Kd022	亀山東部第17号支排市道横断工	32.0			BOX	0	1,000	1,000		市道改良事業	〃		1989	芹橋彦富線
Kd023	亀山東部第17号支線排水路②	97.5			PL	0	500	500		亀山東部地区	〃		1987	
Kd024	亀山東部第18号支線排水路①	42.5			PL	0	500	500		亀山東部地区	〃		1987	
Kd025	亀山東部第18号支排道路横断工	6.0			BOX	0	1,000	1,000		亀山東部地区	〃		1987	
Kd026	亀山東部第18号支線排水路②	102.9			PL	0	500	500		亀山東部地区	〃		1987	
Kd027	亀山東部第18号支線排水路③	106.6			PL	0	1,150	600		亀山東部地区	〃		1987	
Kd028	亀山東部第18号支排市道横断工	7.0			BOX	0	1,300	1,000		亀山東部地区	〃		1986	
Kd029	亀山東部第18号支線排水路④	99.7			PL	0	1,150	600		亀山東部地区	〃		1986	
Kd030	亀山東部第18号支排流末工	6.0			BOX	0	1,500	1,200		亀山東部地区	〃		1987	
Kd031	亀山東部1号集水溝	67.0			PL	0	300	600		小)亀山東部地区	〃		1992	
Kd032	亀山東部小排水路	9.0			VS	0	300	300		小)亀山東部地区	〃		1993	
Kd033	太堂川排水路②	380.3			PL	0	2,000	1,200		太堂川地区	〃		1969	
Kd034	太堂川排水路市道横断工	6.2			HP	1,200	0	0		太堂川地区	〃		1969	
Kd035	太堂川排水路④	7.9			PL	0	2,000	1,200		太堂川地区	〃		1969	

排水路

（表－17）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	断面 幅 mm	断面 深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Kd036	太堂川排水路流末工	7.0			BOX	0	2,000	1,300		太堂川地区	第6節参照		1969	
	計	2,412.2												
(M)	**安食中町**													
Md001	太堂川排水路①	234.5			PL	0	2,000	900		太堂川地区	第6節参照		1969	
Md002	安食中1号その1排水路	108.0			PL	0	500	500		小)安食中地区	〃		1974	
Md003	安食中1号その2排水路	269.0			PL	0	500	500		小)安食中地区	〃		1974	
Md004	ササメ川①	445.0			RC	0	1,400	1,200		ササメ川	彦根市		1991	公設市場整備事業
Md005	ササメ川②	423.7			PL	0	1,450	900		ササメ川	彦根市		1971	ササメ川改修
	計(河川延長除く)	611.5												
(N)	**楡町**													
Nd001	楡第1号支線排水路	38.8			PL	0	400	400		楡地区	第6節参照		1997	
Nd002	楡第2号支排道路横断工	8.0			BOX	0	800	800		楡地区	〃		1997	
Nd003	楡第2号支線排水路	142.9			PL	0	400	400		楡地区	〃		1997	
Nd004	楡第3号支線排水路	232.4			PL	0	500	500		楡地区	〃		1997	
Nd005	楡第4号支排道路横断工	8.0			BOX	0	1,200	1,200		楡地区	〃		1997	
Nd006	楡第4号支線排水路	90.6			PL	0	600	600		楡地区	〃		1997	
Nd007	楡第4号支排道路横断工	8.0			BOX	0	1,200	1,200		楡地区	〃		1997	
Nd008	楡第6号支線排水路	56.1			PL	0	700	600		楡地区	〃		1996	
Nd009	楡第7号支線排水路	116.1			PL	0	700	600		楡地区	〃		1996	
Nd010	楡第7号支排道路横断工	9.0			BOX	0	1,200	1,200		楡地区	〃		1996	
Nd011	楡第8号支線排水路	73.3			PL	0	400	400		楡地区	〃		1997	
Nd012	楡第8号支排道路横断工	6.0			BOX	0	800	800		楡地区	〃		1997	
Nd013	楡第9号支線排水路	86.3			PL	0	400	400		楡地区	〃		1997	

排水路　　（表－17）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	断面 幅 mm	断面 深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Nd014	楡第9号支排道路横断	6.0			BOX	0	800	800		楡地区	第6節参照		1997	
Nd015	楡第10号支線排水路	10.1			PL	0	900	900		楡地区	〃		1997	
Nd016	楡第10号支排道路横断工	8.0			BOX	0	1,000	1,200		楡地区	〃		1997	
Nd017	楡第10号支線排水路	49.6			PL	0	900	600		楡地区	〃		1997	
Nd018	楡第11号支線排水路	130.2			PL	0	400	400		楡地区	〃		1997	
Nd019	楡第12号支排道路横断工	9.7			HP	1,200	0	0		楡地区	〃		1997	
Nd020	楡第12号支線排水路	29.6			PL	0	2,500	900		楡地区	〃		1997	
Nd021	楡第12号支排道路横断工	7.3			HP	1,200	0	0		楡地区	〃		1997	
Nd022	楡第12号支線排水路	124.0			PL	0	2,500	900		楡地区	〃		1997	
Nd023	楡第13号支線排水路	54.4			PL	0	2,500	900		楡地区	〃		1997	
Nd024	楡第14号支線排水路	98.2			PL	0	400	400		楡地区	〃		1997	
Nd025	楡第15号支線排水路①	17.1			PL	0	400	400		楡地区	〃		1997	
Nd026	楡第15号支線排水路②	72.0			PL	0	400	400		楡地区	〃		1997	
Nd027	楡第15号支排③道路横断工	5.0			BOX	0	800	800		楡地区	〃		1997	
Nd028	楡第15号支線排水路③	60.8			PL	0	400	400		楡地区	〃		1997	
Nd029	楡第1号小排水路	59.3			U	300	0	0		楡地区	〃		1996	
Nd030	楡第3号小排水路	109.6			U	300	0	0		楡地区	〃		1997	
Nd031	楡第4号小排道路横断工	7.0			BOX	0	400	400		楡地区	〃		1997	
Nd032	楡第4号小排水路	36.6			PL	0	400	400		楡地区	〃		1997	
Nd033	楡地区外水路1号	71.0			RC	0	2,000	900		楡地区	〃		0	既設水路
Nd034	楡地区外水路1号道路横断工	5.4			HP	500	0	0		楡地区	〃		1997	
Nd035	楡排水路001	75.3			U	300	0	0		楡地区	〃		1997	
Nd036	ヤソ川排水路	182.0			C	0	1,600	1,300		ヤソ川地区	〃		1973	非補助
Nd037	四ヶ村川排水路①	230.0			PL	0	1,000	600		四ヶ村川	〃		1972	
Nd038	四ヶ村川排水路JR横断工	18.0			BOX	0	1,000	1,300		四ヶ村川	〃		1972	

排水路

（表－17）

番号	水路名	延長 m	通水量 m3/s	勾配	構造	断面 口径 mm	幅 mm	深さ mm	主要構造物	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年	備考
Nd039	四ヶ村川排水路②	182.0			PL	0	1,000	600		四ヶ村川	第6節参照		1972	
Nd040	仮設水路	115.0			素掘水路	0	1,500	750		楡地区	〃		1997	
Nd041	楡仮設水路道路横断	11.8			HP	300	0	0		楡地区	〃		1997	
Nd042	犬上南部地区排水路①	43.0			ブロック積	0	3,600	1,600		犬上南部地区	彦根市		2004	
Nd043	犬上南部地区排水路②	75.5			ブロック積	0	3,600	1,600		犬上南部地区	〃		1997	
Nd044	犬上南部地区排水路③	373.5			ブロック積	0	4,500	1,600		犬上南部地区	〃		1997	
Nd045	犬上南部地区排水路道路横断工	10.0			BOX	0	5,300	2,200		犬上南部地区	〃		1996	
Nd046	犬上南部地区排水路④	204.3			ブロック積	0	4,500	1,600		犬上南部地区	〃		1997	
Nd047	犬上南部地区排水路道路横断工	17.4			BOX	0	5,300	2,200		犬上南部地区	〃		1996	
	計（市管理延長除く）	2,660.5												

農道

（表－18）

番号	名称	所在地	延長 m	最大勾配	幅員 m	路面構造	付属構造物（ヶ所） 橋梁	暗渠	その他	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年度	備考
(A)	**甘呂町**													
Ar001	野田沼6号線①	彦根市甘呂町	764.0		4.0	As	2			(団)甘呂・八坂地区	第6節参照		1968	
Ar002	野田沼6号線②	彦根市甘呂町	227.0		3.0	As				(団)甘呂・八坂地区	〃		1968	
Ar003	野田沼7号線①	彦根市甘呂町	38.0		3.0	As	1			(団)甘呂・八坂地区	〃		1968	
Ar004	野田沼7号線②	彦根市甘呂町	394.0		4.0	As				(団)甘呂・八坂地区	〃		1968	
Ar005	野田沼7号線③	彦根市甘呂町	320.0		4.0	As				(団)甘呂・八坂地区	〃		1968	
Ar006	野田沼7号線④	彦根市甘呂町	224.0		4.0	As				(団)甘呂・八坂地区	〃		1968	
Ar007	野田沼18号線	彦根市甘呂町	797.0		3.0	As				(団)甘呂・八坂地区	〃		1968	
Ar008	野田沼19号線	彦根市甘呂町	615.0		3.0	As				(団)甘呂・八坂地区	〃		1968	
Ar009	野田沼20号線	彦根市甘呂町	259.0		3.0	As				(団)甘呂・八坂地区	〃		1968	
Ar010	野田沼21号線①	彦根市甘呂町	514.0		3.0	As				(団)甘呂・八坂地区	〃		1968	
Ar011	野田沼21号線②	彦根市甘呂町	63.0		4.0	As				(団)甘呂・八坂地区	〃		1968	
Ar012	野田沼22号線	彦根市甘呂町	555.0		3.0	As				(団)甘呂・八坂地区	〃		1968	
Ar013	野田沼23号線	彦根市甘呂町	565.0		3.0	砂利				(団)甘呂・八坂地区	〃		1968	
Ar014	野田沼24号線	彦根市甘呂町	576.0		3.0	As				(団)甘呂・八坂地区	〃		1968	
Ar015	(小) 甘呂農道1	彦根市甘呂町	321.0		4.0	砂利				(小)甘呂地区	〃		1972	
Ar016	(小) 甘呂農道2①	彦根市甘呂町	320.8		3.0	砂利				(小)甘呂地区	〃		1994	
Ar017	(小) 甘呂農道2②	彦根市甘呂町	177.7		3.0	砂利				(小)甘呂地区	〃		1995	
	計 (4.0m未満)		4,644.5											
	計 (4.0～5.0m未満)		2,086.0											
(B)	**開出今町**													
Br001	(小)開出今農道	彦根市開出今町	625.0		4.0	As・砂利				(小)開出今地区	第6節参照		1970	
	計 (4.0～5.0m未満)		625.0											
(C)	**八坂町**													

農道　　（表－18）

番号	名称	所在地	延長 m	最大勾配	幅員 m	路面構造	付属構造物（ヶ所）			関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年度	備考
							橋梁	暗渠	その他					
Cr001	野田沼1号線	彦根市八坂町	517.0		3.0	As				(構改)甘呂・八坂地区	第6節参照		1964	
Cr002	野田沼8号線	彦根市八坂町	154.0		3.0	砂利				(畑かん)八坂地区	〃		1961	
Cr003	野田沼9号線	彦根市八坂町	208.0		3.0	砂利				(構改)甘呂・八坂地区	〃		1964	
Cr004	野田沼10号線	彦根市八坂町	385.0		3.0	As				(構改)甘呂・八坂地区	〃		1964	
Cr005	野田沼11号線	彦根市八坂町	637.0		4.0	As				(構改)甘呂・八坂地区	〃		1954	
Cr006	野田沼12号線	彦根市八坂町	84.0		4.0	砂利				(畑かん)八坂地区	〃		1961	
Cr007	野田沼13号線①	彦根市八坂町	222.0		3.0	砂利				(構改)甘呂・八坂地区	〃		1964	
Cr008	野田沼13号線②	彦根市八坂町	152.0		3.0	砂利				(構改)甘呂・八坂地区	〃		1964	
Cr009	野田沼17号線	彦根市八坂町	754.0		3.0	As				(団)甘呂・八坂地区	〃		1968	
Cr010	八坂第1号支線農道	彦根市八坂町	311.0		4.0	As				(団)八坂地区	〃		1978	
Cr011	八坂第2号支線農道	彦根市八坂町	315.0		4.0	As				(団)八坂地区	〃		1978	
Cr012	八坂第3号支線農道	彦根市八坂町	317.0		4.0	As				(団)八坂地区	〃		1978	
Cr013	八坂第4号支線農道	彦根市八坂町	338.0		4.0	As				(団)八坂地区	〃		1978	
Cr014	八坂第4－1号支線農道	彦根市八坂町	95.0		3.0	As				(団)八坂地区	〃		1978	
Cr015	八坂畑かん農道1号	彦根市八坂町	155.0		3.0	As				(団)八坂畑かん地区	〃		1961	
Cr016	八坂畑かん農道2号	彦根市八坂町	76.0		3.0	As				(団)八坂畑かん地区	〃		1961	
Cr017	八坂畑かん農道3号	彦根市八坂町	121.0		3.0	As				(団)八坂畑かん地区	〃		1961	
Cr018	八坂畑かん農道4号	彦根市八坂町	136.0		3.0	As				(団)八坂畑かん地区	〃		1961	
Cr019	八坂畑かん農道5号	彦根市八坂町	92.0		3.0	As				(団)八坂畑かん地区	〃		1961	
Cr020	八坂畑かん農道6号	彦根市八坂町	41.0		3.0	As				(団)八坂畑かん地区	〃		1961	
Cr021	八坂畑かん農道7号	彦根市八坂町	149.0		3.0	As				(団)八坂畑かん地区	〃		1961	
Cr022	八坂畑かん農道8号	彦根市八坂町	92.0		3.0	As				(団)八坂畑かん地区	〃		1961	
Cr023	八坂畑かん農道9号	彦根市八坂町	99.0		3.0	As				(団)八坂畑かん地区	〃		1961	
Cr024	八坂畑かん農道10号	彦根市八坂町	115.0		3.0	As				(団)八坂畑かん地区	〃		1961	
Cr025	八坂畑かん農道11号	彦根市八坂町	290.0		3.0	As				(団)八坂畑かん地区	〃		1961	
CR026	八坂畑かん農道12号	彦根市八坂町	201.0		3.0	砂利				(団)八坂畑かん地区	第6節参照		1961	
Cr027	八坂畑かん農道13号	彦根市八坂町	216.0		3.0	As				(団)八坂畑かん地区	〃		1961	

番号	名称	所在地	延長 m	最大勾配	幅員 m	路面構造	付属構造物（ヶ所） 橋梁	暗渠	その他	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年度	備考
Cr028	八坂畑かん農道14号	彦根市八坂町	65.0		3.0	砂利				(団)八坂畑かん地区	〃		1961	
	計（4.0m未満）		4,335.0											
	計（4.0～5.0m未満）		2,002.0											
(D)	**須越町**													
Dr001	野田沼2号線	彦根市須越町	458.0		4.0	As				(構改)須越地区	第6節参照		1968	
Dr002	野田沼3号線	彦根市須越町	900.0		4.0	As				(構改)須越地区	〃		1968	
Dr003	野田沼4号線	彦根市須越町	320.0		4.0	As				(構改)須越地区	〃		1968	
Dr004	野田沼5号線	彦根市須越町	213.0		3.0	砂利				(構改)須越地区	〃		1968	
Dr005	野田沼14号線①	彦根市須越町	85.0		4.0	As				(構改)須越地区	〃		1968	
Dr006	野田沼14号線②	彦根市須越町	284.0		4.0	As				(構改)須越地区	〃		1968	
Dr007	野田沼14号線③	彦根市須越町	117.0		3.0	As				(構改)須越地区	〃		1968	
Dr008	野田沼15号線①	彦根市須越町	156.5		3.0	As				(構改)須越地区	〃		1968	
Dr009	野田沼15号線②	彦根市須越町	251.5		4.0	As				(構改)須越地区	〃		1968	
Dr010	野田沼16号線①	彦根市須越町	217.0		5.5	As				(構改)須越地区	〃		1968	
Dr011	野田沼16号線②	彦根市須越町	487.0		5.5	As				(構改)須越地区	〃		1968	
Dr012	野田沼16号線③	彦根市須越町	74.0		4.0	As				(構改)須越地区	〃		1968	
Dr013	野田沼16号線④	彦根市須越町	76.0		4.0	As				(構改)須越地区	〃		1968	
Dr014	野田沼25号線	彦根市須越町	89.0		4.0	As				(構改)須越地区	〃		1968	
Dr015	(構改) 須越ほ場整備農道	彦根市須越町	282.0		4.0	As				(構改)須越地区	〃		1968	
Dr016	須越畑かん農道15号	彦根市須越町	62.0		3.0	砂利				(団)八坂畑かん地区	〃		1961	
Dr017	須越畑かん農道16号	彦根市須越町	130.0		3.0	As				(団)八坂畑かん地区	〃		1961	
Dr018	須越畑かん農道17号	彦根市須越町	49.0		3.0	As				(団)八坂畑かん地区	〃		1961	
Dr019	須越畑かん農道18号	彦根市須越町	138.0		3.0	As				(団)八坂畑かん地区	〃		1961	
	計（4.0m未満）		865.5											
	計（4.0～5.0m未満）		2,819.5											
	計（5.0m以上）		704.0											

農道

（表－18）

番号	名称	所在地	延長 m	最大勾配	幅員 m	路面構造	付属構造物（ヶ所）			関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年度	備考
							橋梁	暗渠	その他					
(E)	**日夏町**													
Er001	日夏1号支線農道	彦根市日夏町	95.0		3.0	As				(団)日夏地区	第6節参照		1980	
Er002	日夏2号支線農道	彦根市日夏町	108.0		3.0	As	2			(団)日夏地区	〃		1980	
Er003	日夏4号支線農道	彦根市日夏町	201.0		4.0	As				(団)日夏地区	〃		1980	L=257mの内56m市道
Er004	日夏5号支線農道	彦根市日夏町	90.0		4.0	As				(団)日夏地区	〃		1980	
Er005	日夏6号支線農道①	彦根市日夏町	136.0		4.0	As				(団)日夏地区	〃		1980	
Er006	日夏6号支線農道②	彦根市日夏町	167.0		4.0	砂利				(団)日夏地区	〃		1980	
Er007	日夏7号支線農道	彦根市日夏町	372.0		4.0	砂利				(団)日夏地区	〃		1980	L=430mの内58m市道
Er008	日夏8号支線農道	彦根市日夏町	64.0		4.0	As				(団)日夏地区	〃		1980	L=222mの内158m市道
Er009	日夏9号支線農道	彦根市日夏町	285.0		4.0	As				(団)日夏地区	〃		1980	
Er010	日夏10号支線農道	彦根市日夏町	77.0		4.0	As				(団)日夏地区	〃		1980	
Er011	日夏11号支線農道	彦根市日夏町	668.0		4.0	As				(団)日夏地区	〃		1979	
Er012	日夏12号支線農道	彦根市日夏町	837.0		4.0	As				(団)日夏地区	〃		1979	
Er013	日夏13号支線農道	彦根市日夏町	1,108.0		4.0	As	2			(団)日夏地区	〃		1979	
Er014	日夏14号支線農道	彦根市日夏町	554.0		4.0	As				(団)日夏地区	〃		1978	L=820m内266m市道
Er015	日夏15号支線農道	彦根市日夏町	1,147.0		4.0	As				(団)日夏地区	〃		1980	
Er016	日夏16号支線農道①	彦根市日夏町	186.0		4.0	As				(団)日夏地区	〃		1980	
Er017	日夏16号支線農道②	彦根市日夏町	53.2		4.0	As				(団)日夏地区	〃		1979	L=202m内148.8m市道
Er018	日夏19号支線農道	彦根市日夏町	110.7		4.0	As				(団)日夏地区	〃		1980	L=333m内222.3m市道
Er019	日夏19-1号支線農道	彦根市日夏町	105.0		4.0	As				(団)日夏地区	〃		1979	
Er020	日夏21号支線農道	彦根市日夏町	976.0		4.0	As	3			(団)日夏地区	〃		1980	
Er021	日夏22号支線農道	彦根市日夏町	538.0		4.0	As				(団)日夏地区	〃		1980	
Er022	日夏23号支線農道	彦根市日夏町	825.0		4.0	As				(団)日夏地区	第6節参照		1977	
Er023	日夏25号支線農道	彦根市日夏町	144.0		4.0	As				(団)日夏地区	〃		1977	
	計（4.0m未満）		203.0											
	計（4.0～5.0m未満）		8,643.9											

農道

（表－18）

番号	名称	所在地	延長 m	最大勾配	幅員 m	路面構造	付属構造物（ヶ所） 橋梁	暗渠	その他	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年度	備考
(F)	**清崎町**													
Fr001	清崎第1号支線農道①	彦根市清崎町	209.0	i=0.3%	4.0	As				(団)清崎地区	第6節参照		1988	
Fr002	清崎第1号支線農道②	彦根市清崎町	411.0	i=0.0%	4.0	As				(団)清崎地区	〃		1988	
Fr003	清崎第2号支線農道①	彦根市清崎町	215.0	i=0.3%	4.0	As				(団)清崎地区	〃		1987	
Fr004	清崎第2号支線農道②	彦根市清崎町	320.0	i=0.4%	4.0	As				(団)清崎地区	〃		1987	
Fr005	清崎第3号支線農道①	彦根市清崎町	210.0	i=0.3%	4.0	As				(団)清崎地区	〃		1987	
Fr006	清崎第3号支線農道②	彦根市清崎町	326.0	i=0.4%	4.0	As				(団)清崎地区	〃		1987	
Fr007	清崎第3号支線農道③	彦根市清崎町	102.0	i=0.0%	4.0	As				(団)清崎地区	〃		1988	
Fr008	清崎第4号支線農道	彦根市清崎町	102.0	i=0.1%	2.0	As				(団)清崎地区	〃		1988	
Fr009	清崎第5号支線農道	彦根市清崎町	206.0	i=0.0%	4.0	As				(団)清崎地区	〃		1987	
Fr010	清崎第6号支線農道	彦根市清崎町	252.0	i=0.0%	4.0	As				(団)清崎地区	〃		1988	
Fr011	清崎第7号支線農道	彦根市清崎町	254.5	i=0.0%	4.0	As				(団)清崎地区	〃		1988	
Fr012	清崎第8号支線農道	彦根市清崎町	254.5	i=0.0%	4.0	As				(団)清崎地区	〃		1988	
Fr013	清崎第9号支線農道	彦根市清崎町	100.0	i=0.3%	4.0	As	1			(団)清崎地区	〃		1988	
Fr014	清崎第9-1号支線農道	彦根市清崎町	212.0	i=0.3%	2.0	As				(団)清崎地区	〃		1988	
Fr015	清崎第10号支線農道	彦根市清崎町	149.0	i=0.0%	4.0	As				(団)清崎地区	〃		1988	
	計（4.0m未満）		314.0											
	計（4.0～5.0m未満）		3,009.0											
(G)	**賀田山町**													
Gr001	亀山西部第2号支線農道	彦根市賀田山町	396.0	i=0.1%	4.0	As				(団)亀山西部地区	第6節参照		1986	
Gr002	亀山西部第3号支線農道①	彦根市賀田山町	160.0	i=0.2%	4.0	As				(団)亀山西部地区	〃		1986	
Gr003	亀山西部第3号支線農道②	彦根市賀田山町	114.0	i=0.0%	4.0	As				(団)亀山西部地区	〃		1986	
Gr004	亀山西部第4号支線農道	彦根市賀田山町	260.0	i=0.0%	3.0	砂利				(団)亀山西部地区	〃		1986	橋梁交差部10m控除

番号	名称	所在地	延長 m	最大勾配	幅員 m	路面構造	付属構造物（ヶ所） 橋梁	暗渠	その他	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年度	備考
Gr005	亀山西部第5号支線農道①	彦根市賀田山町	117.0	i=0.0%	4.0	As				(団)亀山西部地区	〃		1986	
Gr006	亀山西部第5号支線農道②	彦根市賀田山町	107.0	i=0.3%	4.0	As				(団)亀山西部地区	〃		1986	
Gr007	亀山西部第6号支線農道①	彦根市賀田山町	108.0	i=0.2%	4.0	As	1			(団)亀山西部地区	〃		1985	床版橋4m含む
Gr008	亀山西部第6号支線農道②	彦根市賀田山町	114.0	i=0.3%	4.0	As				(団)亀山西部地区	〃		1985	
Gr009	亀山西部第6号支線農道③	彦根市賀田山町	223.0	i=0.0%	4.0	As				(団)亀山西部地区	〃		1986	
Gr010	亀山西部第7号支線農道①	彦根市賀田山町	100.0	i=0.7%	4.0	As				(団)亀山西部地区	〃		1986	
Gr011	亀山西部第7号支線農道②	彦根市賀田山町	328.0	i=0.2%	4.0	As				(団)亀山西部地区	〃		1986	
Gr012	亀山西部第7号支線農道③	彦根市賀田山町	103.0	i=0.1%	4.0	As				(団)亀山西部地区	〃		1986	
Gr013	亀山西部第8号支線農道	彦根市賀田山町	145.0	i=0.6%	3.0	As				(団)亀山西部地区	〃		1985	
Gr014	亀山西部第9号支線農道①	彦根市賀田山町	108.0	i=0.2%	3.5	As				(団)亀山西部地区	〃		1985	
Gr015	亀山西部第9号支線農道②	彦根市賀田山町	95.0	i=0.0%	3.0	As				(団)亀山西部地区	〃		1985	
Gr016	亀山西部第9号支線農道③	彦根市賀田山町	51.0	i=0.6%	3.5	As				(団)亀山西部地区	〃		1985	
Gr017	亀山西部第9号支線農道④	彦根市賀田山町	105.0	i=0.2%	3.5	As				(団)亀山西部地区	〃		1985	
Gr018	亀山西部第10号支線農道	彦根市賀田山町	260.0	i=0.0%	3.0	砂利				(団)亀山西部地区	〃		1986	橋梁交差部10m控除
Gr019	亀山東部第1号支線農道①	彦根市賀田山町	86.0	i=0.1%	4.0	As				(団)亀山東部地区	〃		1986	
Gr020	亀山東部第1号支線農道②	彦根市賀田山町	224.0	i=0.1%	4.0	As				(団)亀山東部地区	〃		1986	
Gr021	亀山東部第1号支線農道③1	彦根市賀田山町	28.0	i=0.1%	4.0	As				(団)亀山東部地区	〃		1986	
Gr022	亀山東部第1号支線農道③2	彦根市賀田山町	44.0	i=0.1%	4.0	砂利				(団)亀山東部地区	〃		1986	
Gr023	亀山東部第1号支線農道④	彦根市賀田山町	45.0	i=0.1%	4.0	As				(団)亀山東部地区	〃		1986	
Gr024	亀山東部第2号支線農道③	彦根市賀田山町	104.0	i=0.1%	4.0	As				(団)亀山東部地区	〃		1987	
Gr025	亀山東部第4号支線農道	彦根市賀田山町	108.0	i=0.1%	4.0	As				(団)亀山東部地区	〃		1986	
Gr026	亀山東部第8号支線農道	彦根市賀田山町	206.0	i=0.1%	4.0	As				(団)亀山東部地区	第6節参照		1987	
	計（4.0m未満）		1,024.0											
	計（4.0～5.0m未満）		2,715.0											
(H)	**千尋町**													
Hr001	亀山東部第2号支線農道①	彦根市千尋町	222.0	i=0.4%	4.0	As				(団)亀山東部地区	第6節参照		1986	

番号	名称	所在地	延長 m	最大勾配	幅員 m	路面構造	付属構造物（ヶ所） 橋梁	暗渠	その他	関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年度	備考
Hr002	亀山東部第2号支線農道②	彦根市千尋町	222.0	i=0.2%	4.0	As				(団)亀山東部地区	〃		1986	
Hr003	亀山東部第5号支線農道	彦根市千尋町	208.0	i=0.1%	4.0	As				(団)亀山東部地区	〃		1987	
	計 (4.0～5.0m未満)		652.0											
(K)	**太堂町**													
Kr001	亀山東部第3号支線農道	彦根市太堂町	156.0	i=0.2%	4.0	As				(団)亀山東部地区	第6節参照		1987	
Kr002	亀山東部第6号支線農道	彦根市太堂町	211.0	i=0.2%	4.0	As				(団)亀山東部地区	〃		1987	
Kr003	亀山東部第7号支線農道	彦根市太堂町	99.0	i=0.1%	4.0	As				(団)亀山東部地区	〃		1987	
Kr004	亀山東部第9号支線農道①	彦根市太堂町	211.0	i=0.1%	4.0	As				(団)亀山東部地区	〃		1987	
Kr005	亀山東部第9号支線農道②	彦根市太堂町	104.0	i=0.1%	4.0	As				(団)亀山東部地区	〃		1987	
Kr006	(小) 亀山東部農道	彦根市太堂～千尋町	445.0		4.0	砂利				(小)太堂・千尋地区	〃		1991	
	計 (4.0～5.0m未満)		1,226.0											
(M)	**安食中町**													
Mr001	(市単)安食中1号農道	彦根市安食中町	120.0		4.0	砂利				(市単)安食中地区	第6節参照		1975	
Mr002	(市単)安食中2号農道	彦根市安食中町	108.0		4.0	砂利				(市単)安食中地区	〃		1976	
Mr003	(市単)安食中3号農道	彦根市安食中町	135.0		4.0	As				(市単)安食中地区	〃		1977	
Mr004	(市単)安食中4号農道	彦根市安食中町	116.0		4.0	As				(市単)安食中地区	〃		1991	
	計 (4.0～5.0m未満)		479.0											
(N)	**楡町**													
Nr001	楡1号線	彦根市楡町	219.0		4.0	砂利				(団)楡地区	第6節参照		1999	
Nr002	楡2号線	彦根市楡町	110.0		4.0	砂利				(団)楡地区	〃		1999	
Nr003	楡3号線	彦根市楡町	421.0		4.0	砂利				(団)楡地区	〃		1999	
Nr004	楡4号線	彦根市楡町	264.0		4.0	砂利				(団)楡地区	〃		1999	
Nr005	楡5号線	彦根市楡町	49.0		4.0	砂利				(団)楡地区	〃		1999	

農道

（表－18）

番号	名称	所在地	延長 m	最大勾配	幅員 m	路面構造	付属構造物（ヶ所）			関係地区及び面積	維持管理の方法	残耐用年数	造成年度	備考
							橋梁	暗渠	その他					
Nr006	楡 構造改善農道1	彦根市楡町	95.0		4.0	As				(構改)楡地区	〃		1963	
Nr007	楡 構造改善農道2	彦根市楡町	342.0		4.0	As				(構改)楡地区	〃		1963	
	計 (4.0～5.0m未満)		1,500.0				12							

県道市道

（表－19）

番号	名称	所在地	延長 m	最大勾配	幅員 m	路面構造	関係地区及び面積	管理者	造成年度	備考
A01	市道甘呂日夏線①	彦根市甘呂町				As	市道	彦根市		
A02	市道甘呂宇尾線	彦根市甘呂町				As	市道	彦根市		
A03	市道甘呂町塚立経田線	彦根市甘呂町				As	市道	彦根市		
A04	市道開出今町北通り線	彦根市甘呂町				As	市道	彦根市		
A05	市道花田・甘呂線	彦根市甘呂町				As	市道	彦根市		
B01	市道大藪金田線①	彦根市開出今～日夏町				As	市道	彦根市		
B03	市道開出今甘呂1号線①	彦根市開出今～甘呂町				As	市道	彦根市		
B02	市道開出今甘呂1号線②	彦根市開出今町				As	市道	彦根市		
B04	市道開出今・甘呂2号線	彦根市開出今～甘呂町				As	市道	彦根市		
B05	市道開出今・甘呂3号線	彦根市開出今～甘呂町				As	市道	彦根市		
B06	市道開出今町殿海道四ノ壱線	彦根市開出今町				As	市道	彦根市		
B07	市道開出今南中学校線	彦根市開出今町				As	市道	彦根市		
B08	農免農道彦根	彦根市開出今町	455.0			As	農免彦根地区	彦根市	1967	農免農道　彦根地区
C01	市道八坂町大通り線	彦根市八坂町				As	市道	彦根市		
C02	市道八坂町17号線	彦根市八坂町	891.0		6.0	As	団ぽ八坂地区	彦根市	1978	八坂1号幹線農道
C03	市道八坂開出今線	彦根市八坂～開出今線				砂利	市道	彦根市		
C04	市道八坂町15号線	彦根市八坂町				As	団ぽ八坂地区	彦根市	1978	八坂2号幹線農道
C05	市道八坂町三海1号線	彦根市八坂町				As	市道	彦根市		
D01	市道須越町東通り線	彦根市須越町				As	市道	彦根市		
D02	市道須越町中通り線	彦根市須越町				As	市道	彦根市		
D03	市道石寺・八坂線	彦根市須越～八坂町				As	市道	彦根市		
D04	市道須越辻堂線	彦根市須越～甘呂町				As	市道	彦根市		
D05	市道宇曽川右岸線	彦根市須越～賀田山町				As	市道	彦根市		
E01	市道甘呂日夏線②	彦根市日夏町	216.4		4.0	As	(団ぽ)日夏地区	彦根市	1980	団ぽ日夏20号
E02	市道甘呂日夏線③	彦根市日夏町				As	市道	彦根市		
E03	市道甘呂日夏線④	彦根市日夏町	320.0		4.0	As	(団ぽ)日夏地区	彦根市	1978	団ぽ日夏16号③

番号	名称	所在地	延長 m	最大勾配	幅員 m	路面構造	関係地区及び面積	管理者	造成年度	備考
E04	市道甘呂日夏線⑤	彦根市日夏町	148.8		4.0	As	(団ぽ)日夏地区	彦根市	1979	団ぽ日夏16号②
E05	市道甘呂日夏線⑥	彦根市日夏町				As	市道	彦根市		
E06	市道大藪金田線②	彦根市日夏町	233.2		4.0	As	(団ぽ)日夏地区	彦根市	1980	団ぽ日夏3号
E07	市道大藪金田線③	彦根市日夏町				As	市道	彦根市		
E08	市道日夏町古屋敷三代神線①	彦根市日夏町	158.0		4.0	As	(団ぽ)日夏地区	彦根市	1980	団ぽ日夏8号L=222mの内158m
E09	市道日夏町古屋敷三代神線②	彦根市日夏町	58.0		4.0	As	(団ぽ)日夏地区	彦根市	1980	団ぽ日夏7号L=430mの内58m
E10	市道日夏町古屋敷三代神線③	彦根市日夏町	56.0		4.0	As	(団ぽ)日夏地区	彦根市	1980	団ぽ日夏4号L=257mの内56m
E11	市道日夏町古屋敷三代神線④	彦根市日夏町				As	市道	彦根市		
E12	市道日夏町高山田ノ町組ノ町線①	彦根市日夏町				As	市道	彦根市		
E13	市道日夏町高山田ノ町組ノ町線②	彦根市日夏町	105.0		4.0	As	(団ぽ)日夏地区	彦根市	1979	団ぽ日夏18号
E14	市道日夏町十ノ町五ノ町線①	彦根市日夏町	266.0		4.0	As	(団ぽ)日夏地区	彦根市	1978	団ぽ日夏14号①
E15	市道日夏町十ノ町五ノ町線②	彦根市日夏町	117.0		4.0	As	(団ぽ)日夏地区	彦根市	1980	L=117mの内団ぽ日夏14号②L=102m
E16	市道日夏町十ノ町五ノ町線③	彦根市日夏町	222.3		4.0	As	(団ぽ)日夏地区	彦根市	1980	団ぽ日夏19号
E17	市道日夏町神ノ木古屋線	彦根市日夏町				As	市道	彦根市		
E18	市道日夏町長久上持寺線①	彦根市日夏町	357.0		4.0	As	(団ぽ)日夏地区	彦根市	1977	団ぽ日夏24号
E19	市道日夏町長久上持寺線②	彦根市日夏町	731.0		4.0	As	(団ぽ)日夏地区	彦根市	1980	団ぽ日夏7号排水溝畔
E20	市道日夏町長久上持寺線③	彦根市日夏町	109.0		4.0	As	(団ぽ)日夏地区	彦根市	1978	団ぽ日夏17号
E21	市道日夏町八ノ町・タモイ線①	彦根市日夏町				As	市道	彦根市		
E22	市道日夏町八ノ町・タモイ線②	彦根市日夏町	103.0		4.0	As	(団ぽ)日夏地区	彦根市	1980	団ぽ日夏3号
E23	市道日夏町北境・川久保線	彦根市日夏町				As	市道	彦根市		
E24	市道芹橋彦富線	彦根市日夏～太堂町				As	市道	彦根市		
E25	湖東広域農道	彦根市日夏町				As	湖東地区	彦根市		県営広域営農団地農道整備事業
F01	市道清崎南川瀬線	彦根市清崎町				As	市道	彦根市		
G01	市道賀田山安食中線	彦根市賀田山～安食中町				As	市道	彦根市		
G02	市道賀田山町茂賀枝線線	彦根市賀田山～太堂町				As	市道	彦根市		
G03	市道賀田山日夏線	彦根市賀田山～日夏町				As	市道	彦根市		

県道市道

（表－19）

番号	名称	所在地	延長 m	最大勾配	幅員 m	路面構造	関係地区及び面積	管理者	造成年度	備考
H01	市道千尋太堂線	彦根市千尋～太堂町				As	市道	彦根市		
K01	市道太堂安食中町線	彦根市太堂～安食中町				As	市道	彦根市		
K02	市道海瀬・太堂線	彦根市太堂町				As	市道	彦根市		
M01	市道安食中町千尋三反田線	彦根市安食中町				As	市道	彦根市		
M02	市道安食中町横川鵜ノ戸線	彦根市安食中町				As・砂利	市道	彦根市		
M03	市道安食中町鵜ノ戸線	彦根市安食中町				As	市道	彦根市		
N01	市道楡町岡・東羅線	彦根市楡町				As	市道	彦根市		
N02	市道楡・安食中2号線	彦根市楡～安食中町				As	市道	彦根市		
N03	市道楡太堂線	彦根市楡～太堂町				As	市道	彦根市		
N04	市道楡安食中1号線	彦根市楡～安食中町				As	市道	彦根市		
O01	主要地方道彦根近江八幡線	彦根市				As	県道	滋賀県		
O02	主要地方道大津能登川長浜線	彦根市				As	県道	滋賀県		
O03	県道八坂高宮線	彦根市				As	県道	滋賀県		
O04	県道三津屋野口線	彦根市				As	県道	滋賀県		
O05	県道賀田山安食西線	彦根市				As	県道	滋賀県		
O06	県道三津彦根線	彦根市				As	県道	滋賀県		

第４章　維持管理費　　令和３～７年度の５年間費用平均年費用　　単位：円

施　　設	通常的維持管理費	補　　修　　費	運　転　費
全施設	30, 262, 919	7, 734, 304	16, 585, 940
合　　計	30, 262, 919	7, 734, 304	16, 585, 940

年度別維持管理費

種類	番号	名称	通常維持管理費				修理費				運転費			
			種目	数量	単価	経費	種目	数量	単価	経費	種目	数量	単価	経費
					円	円			円	円			円	円
令和３年度														
			維持管理費	1 式		31,403,770	整備補修	1 式		5,463,820	電力費	1 式		15,629,300
令和４年度														
			維持管理費	1 式		30,022,270	整備補修	1 式		5,132,300	電力費	1 式		16,823,800
令和５年度														
			維持管理費	1 式		29,880,800	整備補修	1 式		1,000,000	電力費	1 式		16,327,200
令和６年度														
			維持管理費	1 式		29,949,308	整備補修	1 式		7,675,800	電力費	1 式		16,644,500
令和７年度														
			維持管理費	1 式		30,058,445	整備補修	1 式		19,399,600	電力費	1 式		17,504,900
５年間の平均						30,262,919				7,734,304				16,585,940

第５章　効　　果

受益内の施設の維持管理体制の整備により、農業用水の安全確保、生産性向上、異常災害を未然防止から被害の軽減、維持管理費の節減を図り、優良農地の確保に努める。これらにより農家経営の近代化と営農の合理化を目指し、将来に向けた農村環境創りに努めている。
また、農業水利施設の役割は農業生産に寄与するばかりではなく、生態系保全、親水、景観保全等の多面的機能を有しており、地域住民と一体的な維持管理に取り組むことにより、豊かで美しい農村環境を次世代に引き継ぐことに貢献している。

第６章　図　　面

第１節　土地改良区区域位置図
別紙区域位置図のとおり

第２節　用水関係図
（１）かんがい施設（用水路を含む）の位置及び受益地域を記載した図面
別紙、用水施設図のとおり

（２）用水の水系及び配水（自然分水流入を含む）の順序を記載した図面
上記と同じ

第３節　排水関係図
（１）排水施設（排水路を含む）の位置及び受益地域を記載した図面
別紙、排水施設図のとおり

（２）排水系統図
上記と同じ

第４節　農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の位置及び受益地域を記載した図面
別紙、農道路線図のとおり

第５節　土地改良区の地区内外の用水及び排水の関係ならびに他の事業及び他の農業水利団体との関係を記載した図面
彦根中部地区平面図による。（彦根市南部土地改良区用水施設図に併記）