


！ 不使用のネジガス栓には、プラグを取り付けてください

- 機器が接続されていないネジガス栓にはプラグを取り付けてください。
(誤ってガス栓が開いた場合、ガスもれ、火災などの原因になります)
- ネジ接続工事には専門の資格・技術が必要です。詳しくは大阪ガスへご連絡ください。
(ガス機器を取り外す場合にも専門の資格・技術が必要です。)

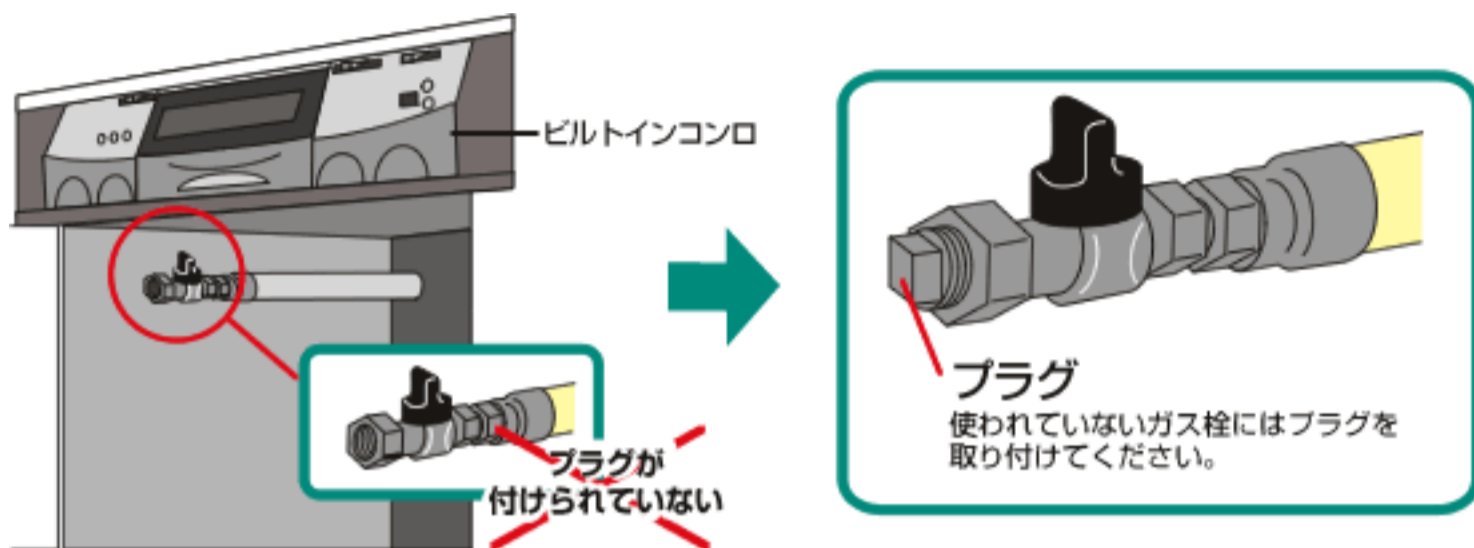

器具取り替え時の接続具の取り扱いに関わる事故事例

●状況

お客さまが、テーブルコンロ下のキャビネットから、鍋を取り出して、卓上型テーブルコンロの上に鍋を置き、コンロを点火したところ、着火し火傷された。

なお、この卓上型テーブルコンロは既設のビルトインコンロから数日前に取り替えられており、水切り台にあるガス栓とゴム管で連絡されていた。


●原因

この事故は次の原因で発生したと考えられます。

お客さまが、既設のビルトインコンロを卓上型テーブルコンロに取り替えられた際、キャビネット内のガス栓は閉止されていたが①、既設のビルトインコンロに接続されていた接続具の先端が開放のまま取り残されていた。②

キャビネットから鍋を取り出す際にキャビネット内のガス栓の開閉つまみにあたり、ガス栓が開きガスが漏出。③

漏出ガスにコンロ点火時の火が引火した。④

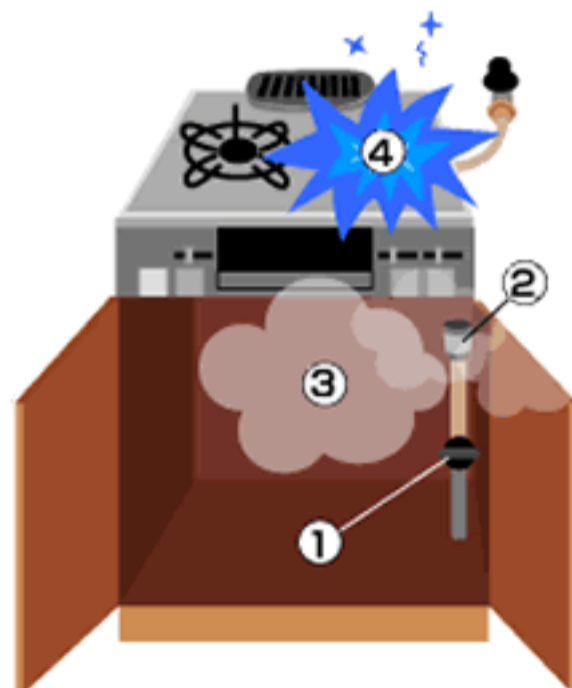

●事故防止のために

接続具取り付け・取り外し工事は、専門の知識、技能を備えた施工業者の方にご依頼ください。